令 和 5 年 度

水道・工業用水道・下水道 事 業 年 報

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

名古屋市上下水道局

令和5年度　水道･工業用水道･下水道　事業年報

目次

＜総論＞

＜各論＞

総　　論

1. 機構及び職制

（令和5年度末現在）

※ 主幹・主査の（ ）内数字は人数。

- 上下水道局
  - 次長
  - 経営本部
    - 総務部
      - 総務課 / 主幹
        - 庶務係
        - 人事係
        - 主査(3)
      - 防災危機管理室 / 主幹
        - 防災危機管理係
        - 主査(3)
      - 労務課
        - 給与係
        - 労務係
        - 主査
      - 安全衛生課
        - 安全衛生係
        - 主査
      - 調査課
        - 事務管理係
        - 調査係
        - 主査(2)
      - 契約監理課 / 主幹
        - 工事契約係
        - 委託契約係
        - 技術審査係
        - 主査(4)
      - 人材育成推進室 / 主幹
        - 育成総括係
        - 主査(4)
    - 参事
    - 企画経理部
      - 経営企画課 / 主幹(2)
        - 経営企画係
        - 技術調整係
        - 主査(3)
      - 経理課 / 主幹
        - 水道経理係
        - 下水道経理係
        - 主査(4)
      - 広報サービス課
        - お客さまサービス係
        - 広報係
        - 主査
      - 資産活用課
        - 資産管理係
        - 活用推進係
        - 主査(2)
      - 情報企画推進課 / 主幹
        - 情報企画係
        - 情報基盤係
        - 主査(3)
    - 参事
    - 営業部
      - 営業課 / 主幹(2)
        - 事務係
        - 営業推進係
        - 受付センター管理係
        - 営業システム係
        - 主査(3)
      - 料金課 / 主幹
        - 料金係
        - 徴収管理係
        - 利用促進係
        - 主査(3)
      - 給排水設備課 / 主幹
        - 給排水係
        - 審査係
        - 量水器係
        - 主査(3)
      - 東部営業センター / 副センター長
        - 営業係
        - 給排水工事係
        - 地域サービス係
        - 主査(4)
      - 西部営業センター / 副センター長
        - 営業係
        - 給排水工事係
        - 地域サービス係
        - 主査(4)
      - 北営業所 / 副所長
        - 営業係
        - 工事係
        - 主査(2)
      - 中村営業所
        - 営業係
        - 工事係
        - 主査
      - 瑞穂営業所
        - 営業係
        - 工事係
        - 主査(2)
      - 緑営業所
        - 営業係
        - 工事係
        - 主査

□

- 技術本部
  - 計画部
    - 下水道計画課 / 主幹(4)
      - 事務係
      - 基本計画係
      - 事業計画係
      - 事業調整係
      - 主査(5)
    - 水道計画課 / 主幹
      - 計画係
      - 利水係
      - 主査(3)
    - 技術管理課 / 主幹(2)
      - 土木基準係
      - 施設基準係
      - 技術システム管理係
      - 管路情報係
      - 主査(7)
    - 技術開発室
      - 技術開発係
      - 主査(3)
  - 建設部
    - 工務課 / 主幹
      - 事務係
      - 水道土木設計係
      - 下水幹線設計係
      - 下水土木設計係
      - 主査(2)
    - 施設課 / 主幹
      - 建築係
      - 電気係
      - 機械係
      - 主査(4)
    - 建設工事事務所 / 副所長
      - 事務係
      - 水道工事係
      - 下水北部工事係
      - 下水南部工事係
  - 管路部
    - 配水課 / 主幹
      - 事務係
      - 配水計画係
      - 管理係
      - 主査(2)
    - 保全課 / 主幹
      - 維持係
      - 管路計画係
      - 主査
    - 管路工事統括室
      - 管路工事調整係
      - 主査
    - 配水設計課
      - 東部南部設計係
      - 北部西部設計係
      - 受託設計係
      - 主査
    - 下水設計課
      - 北部南部設計係
      - 西部設計係
      - 東部設計係
      - 主査
    - 東部管路センター / 主幹(2)
      - 事務係
      - 配水維持係
      - 配水工事係
      - 下水維持係
      - 下水工事係
    - 北部管路センター / 主幹(2)
      - 事務係
      - 配水維持係
      - 配水工事係
      - 下水維持係
      - 下水工事係
      - 主査
    - 西部管路センター / 主幹(2)
      - 事務係
      - 配水維持係
      - 配水工事係
      - 下水維持係
      - 下水工事係
    - 南部管路センター / 主幹(2)
      - 事務係
      - 配水維持係
      - 配水工事係
      - 下水維持係
      - 下水工事係
  - 参事

☆

☆

- 施設部
  - 施設管理課 / 主幹(2)
    - 事務係
    - 処理管理係
    - 主査(6)
  - 浄水管理調整室 / 主幹
    - 浄水管理係
    - 主査(3)
  - 水質管理課 / 主幹(2)
    - 管理指導係
    - 水道水質管理係
    - 処理水質管理係
    - 主査(5)
  - 施設整備課 / 主幹
    - 整備計画係
    - 設備保全係
    - 建築整備係
    - 電気整備係
    - 機械整備係
    - 主査(2)
  - 春日井浄水場
    - 事務係
    - 水質係
    - 浄水係
    - 主査
  - 鍋屋上野浄水場
    - 事務係
    - 水質係
    - 浄水係
    - 主査
  - 大治浄水場
    - 事務係
    - 水質係
    - 浄水係
    - 主査
  - 北部水処理事務所 / 副所長
    - 事務係
    - 名城処理係
    - 守山処理係
    - 主査
  - 東部水処理事務所 / 副所長
    - 事務係
    - 柴田処理係
    - 鳴海処理係
    - 植田処理係
    - 主査(2)
  - 西部水処理事務所 / 副所長
    - 事務係
    - 打出処理係
    - 岩塚処理係
    - 主査(2)
  - 南部水処理事務所 / 副所長
    - 事務係
    - 宝神処理係
    - 山崎処理係
    - 主査(3)
- 参事

2. 職員配置表

（令和5年度末現在）

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">職　種
課・公所</th><th colspan="2">水道</th><th colspan="2">工業用水道</th><th colspan="2">下水道</th><th colspan="3">合　計</th></tr>
<tr><th>事務</th><th>技術</th><th>事務</th><th>技術</th><th>事務</th><th>技術</th><th>事務</th><th>技術</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="21">経営本部</td><td rowspan="7">総務部</td><td>総務課</td><td rowspan="7">52</td><td rowspan="7">20</td><td rowspan="7"></td><td rowspan="7"></td><td rowspan="7">37</td><td rowspan="7">12</td><td rowspan="7">89</td><td rowspan="7">32</td><td rowspan="7">121</td></tr>
<tr><td>防災危機管理室</td></tr>
<tr><td>労務課</td></tr>
<tr><td>安全衛生課</td></tr>
<tr><td>調査課</td></tr>
<tr><td>契約監理課</td></tr>
<tr><td>人材育成推進室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">企画経理部</td><td>経営企画課</td><td rowspan="5">54</td><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5">44</td><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">98</td><td rowspan="5">15</td><td rowspan="5">113</td></tr>
<tr><td>経理課</td></tr>
<tr><td>広報サービス課</td></tr>
<tr><td>資産活用課</td></tr>
<tr><td>情報企画推進課</td></tr>
<tr><td rowspan="9">営業部</td><td>営業課</td><td rowspan="9">244</td><td rowspan="9">221</td><td rowspan="9"></td><td rowspan="9"></td><td rowspan="9">11</td><td rowspan="9">7</td><td rowspan="9">255</td><td rowspan="9">228</td><td rowspan="9">483</td></tr>
<tr><td>料金課</td></tr>
<tr><td>給排水設備課</td></tr>
<tr><td>東部営業センター</td></tr>
<tr><td>西部営業センター</td></tr>
<tr><td>北営業所</td></tr>
<tr><td>中村営業所</td></tr>
<tr><td>瑞穂営業所</td></tr>
<tr><td>緑営業所</td></tr>
</table>

（令和5年度末現在）

課・公所		職種	水道		工業用水道		下水道		合計		
			事務	技術	事務	技術	事務	技術	事務	技術	
技術本部	計画部	下水道計画課	5	40			6	65	11	105	116
		水道計画課									
		技術管理課									
		技術開発室									
	建設部	工務課	8	48			3	82	11	130	141
		施設課									
		建設工事事務所									
	管路部	配水課	49	246			14	208	63	454	517
		保全課									
		管路工事統括室									
		配水設計課									
		下水設計課									
		東部管路センター									
		北部管路センター									
		西部管路センター									
		南部管路センター									
	施設部	施設管理課	21	192		2	38	387	59	581	640
		浄水管理調整室									
		水質管理課									
		施設整備課									
		春日井浄水場									
		鍋屋上野浄水場									
		大治浄水場									
		北部水処理事務所									
		東部水処理事務所									
		西部水処理事務所									
		南部水処理事務所									
合計			433	776	0	2	153	767	586	1,545	2,131

3. 年表

明治

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下 水 道
22 年	(1889)	10月	名古屋に市制施行	
26 年	(1893)	10月	W. K. バルトン氏に給水工事の調査を委嘱	W.K. バルトン氏に下水道工事の調査を委嘱
27 年	(1894)	6月	W. K. バルトン氏「名古屋市給水工事に関する意見書」を提出	W. K. バルトン氏「名古屋市下水道工事設計案報告書」を提出
32 年	(1899)	11月		愛知県技師上田敏郎氏に「緊急下水道計画」の作成を委嘱
35 年	(1902)	8月	愛知県技師上田敏郎氏を上水道布設調査のための嘱託として任命 水道布設調査事務所開設	
36 年	(1903)	12月	愛知県技師上田敏郎氏、市長に調査報告書を提出	愛知県技師上田敏郎氏、市長に下水道計画を提出
39 年	(1906)	6月	上水道布設を市議会において議決	下水道布設を市議会において議決
40 年	(1907)	4月	水道布設仮事務所を設置(M41.2.19より水道布設事務所に改称)	
41 年	(1908)	2月	内務大臣より上水道布設認可	内務大臣より下水道布設認可
42 年	(1909)	7月	起工式	
43 年	(1910)	2月		下水道管理条例公布
44 年	(1911)	3月		下水道実施設計の認可

大正

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下 水 道
元 年	(1912)	11月		初の下水道供用開始を告示
2 年	(1913)	12月	名古屋市水道給水条例、同市外給水条例案を市議会において議決	
3 年	(1914)	3月	創設工事一部を残し竣工 第1期拡張事業完成	
		4月	給水条例、市外給水条例施行	
		9月	鍋屋上野浄水場より給水開始	
9 年	(1920)	4月	水道料金の計量制施行	
12 年	(1923)	3月		創設工事の竣工(当時の市街地にほぼ下水道が整備…約340キロメートル)
13 年	(1924)	3月	第2期水道拡張事業完成	

昭和

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下 水 道
5 年	(1930)	3月	第3期拡張事業完成 東山配水塔竣工	
		10月		堀留・熱田処理場が運転開始(日本初の活性汚泥法による下水処理)
7 年	(1932)	3月		天白汚泥処理場が運転開始(天日乾燥処理)
		12月		水洗便所築造に関する条例を制定
8 年	(1933)	3月	第4期拡張事業完成	
		11月		露橋処理場が運転開始
9 年	(1934)	2月	市外(西枇杷島町)給水開始	
		9月		熱田東分場(後に伝馬町処理場)が運転開始
11 年	(1936)	4月	水道部が水道局に昇格	
16 年	(1941)	10月		名古屋市下水道条例を制定(下水道使用料の徴収開始)
21 年	(1946)	3月	第5期拡張事業一部完成により大治浄水場給水開始	
24 年	(1949)	4月	本格的漏水防止作業開始	

昭和

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下 水 道
27 年	(1952)	10月	地方公営企業法の施行により地方公営企業として発足	
		11月		下水道事業に地方公営企業法を全面適用し、公営企業会計方式を採用
28 年	(1953)	10月		四流域(山崎川西部・中川東部・中村西部・城北)の下水道整備15か年計画が認可 戦後の拡張事業に着手
32 年	(1957)	12月	水道法施行	
33 年	(1958)	4月		下水道法(現行)公布
34 年	(1959)	8月		西山処理場が運転開始(高速散水ろ床法)
35 年	(1960)	3月	第5期拡張事業第2次工事竣工	
		9月		山崎処理場が運転開始
		10月	工業用水道給水条例施行	
36 年	(1961)	2月	工業用水道給水開始	
38 年	(1963)	4月		第1次下水道整備5か年計画事業に着手
39 年	(1964)	4月		山崎汚泥処理場で機械脱水処理開始
		6月		岩塚処理場が運転開始
		7月		千年処理場が運転開始
40 年	(1965)	4月		名城処理場が運転開始
41 年	(1966)	3月	第6期拡張事業完成	
		5月		山崎汚泥処理場で焼却処理開始
42 年	(1967)	4月		第2次下水道整備5か年計画事業に着手
43 年	(1968)	7月		下之一色処理場が運転開始
44 年	(1969)	4月	春日井浄水場一部通水開始	
		12月		山崎東部(現在の鳴海)処理場が運転開始
45 年	(1970)	12月		水質汚濁防止法の制定・下水道法の改正などにより水質規制を強化
46 年	(1971)	4月		下水部は下水道局に昇格 第3次下水道整備5か年計画事業に着手
47 年	(1972)	2月		柴田処理場が運転開始
		3月	第7期拡張事業完成	
48 年	(1973)	8月	東山管理事務所設置	
50 年	(1975)	4月		打出処理場が運転開始
		6月		宝神処理場が運転開始
		7月	一日最大給水量1,235,140立方メートルを記録	
51 年	(1976)	4月		第4次下水道整備5か年計画事業に着手
		11月	岩屋ダム完成	
53 年	(1978)	4月		守山処理場が運転開始
55 年	(1980)	4月	集金制度を廃止し、全面納付制を実施	
56 年	(1981)	4月		第5次下水道整備5か年計画事業に着手
57 年	(1982)	10月		植田処理場が運転開始
59 年	(1984)	3月	第8期拡張事業第1次工事竣工	
		5月	水の缶詰「なごやの水」初製造	
		11月		庄内川北部・西部流域事業認可
61 年	(1986)	4月		第6次下水道整備5か年計画事業に着手
62 年	(1987)	5月		高辻雨水滞水池稼働
		8月	味噌川ダム定礎式	
63 年	(1988)	7月	長良川河口堰起工式	

平成

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下　水　道
元 年	(1989)	7月		下水道科学館開館
		10月	国際水道協会第7回アジア・太平洋地域会議を名古屋で開催	
3 年	(1991)	1月	営業事務オンラインシステム運用開始	
		4月		第7次下水道整備5か年計画事業に着手
		9月		「名古屋市下水道事業史」発刊
4 年	(1992)	11月		下水道供用開始80周年 イメージマーク”アメンボ”を公表
6 年	(1994)	3月	財務会計オンラインシステム運用開始	
7 年	(1995)	1月	阪神・淡路大震災　被災地に応援班派遣	
		4月	長良川河口堰管理開始	
8 年	(1996)	4月		第8次下水道整備5か年計画事業に着手
		9月		鳴海改良土センター運転開始
		12月	味噌川ダム管理開始	
9 年	(1997)	6月	水里応急給水センター竣工	
		7月		アメンボをデザインしたマンホールふたを作成
10 年	(1998)	5月	鍋屋上野浄水場本館竣工	
11 年	(1999)	5月		福江雨水滞水池稼動
12 年	(2000)	4月	水道局と下水道局が統合し、上下水道局となる 上下水道モニター制度が発足	
		12月		緊急雨水整備基本計画を策定（平成12年9月の東海豪雨をうけて）
13 年	(2001)	7月		宝神リサイクルセンター運転開始
14 年	(2002)	2月	平和公園配水場（アクアタワー）運用開始	
15 年	(2003)	4月		戸田ポンプ所竣工、戸田雨水滞水池稼動
16 年	(2004)	4月	比良西応急給水センター運用開始	
		10月	新潟県中越地震　被災地に応援班派遣	
17 年	(2005)	4月	上下水道構想「みずの架け橋」公表	
18 年	(2006)	3月	名古屋市上下水道事業中期経営計画「みずプラン22」公表	
		7月	災害用備蓄飲料水「名水」販売開始	
		12月	お客さま受付センター（名水ダイヤル）の開設	
19 年	(2007)	3月	石川県能登半島地震　被災地に応援班派遣	
		7月	新潟県中越沖地震　被災地に応援班派遣	
20 年	(2008)	4月	徳山ダム管理開始	
21 年	(2009)	1月		第2次緊急雨水整備計画を策定（平成20年8月末豪雨をうけて）
22 年	(2010)	10月	生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）開催	
			「流域自治体宣言」を発信	
		12月	名古屋上下水道総合サービス株式会社設立	
23 年	(2011)	2月	工業用水道給水開始50周年	
		3月	東日本大震災　被災地に応援班派遣	
			名古屋市上下水道事業中期計画「みずプラン27」公表	
24 年	(2012)	11月		下水道供用開始100周年、同記念式典開催、下水道の歴史メモリアルゾーン開設、下水道科学館リニューアルオープン
25 年	(2013)	10月		空見スラッジリサイクルセンター運転開始
26 年	(2014)	9月	水道給水開始100周年	
			水の歴史資料館開館	
		10月	水道給水開始100周年記念式典開催	
			上下水道局ロゴタイプの公表	

平成

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下　水　道
27 年	(2015)	3月	大治浄水場新本館竣工	
28 年	(2016)	3月	名古屋市上下水道事業中期経営計画「みずプラン32」公表	
		4月	熊本地震　被災地に応援班派遣	
29 年	(2017)	9月		露橋水処理センター運転開始
30 年	(2018)	4月	春日井浄水場第1ポンプ所運用開始	
31 年	(2019)	3月	なごやのおいしい水道水PR用「名水」製造	露橋水処理センター(広見憩いの杜)竣工

令和

年	西暦	月	水 道 ・ 工業用水道	下　水　道
元 年	(2019)	5月		名古屋市総合排水計画の改定
2 年	(2020)	3月	「名古屋市上下水道経営プラン2028」公表	
		6月		下水道科学館リニューアルオープン
		11月		空見スラッジリサイクルセンター下水汚泥固形燃料化施設運転開始
6 年	(2024)	1月	能登半島地震 被災地に応援班派遣	

各　　論

第一編　水道事業
第一章　施設

1. 水源施設

○ 岩屋ダム（木曽川総合用水事業）

（1）所　　在　　地　　　岐阜県下呂市
（2）型　　　　　式　　　ロックフィル
（3）堤　　　　　高　　　127.5m
　　堤　　頂　　長　　　366.0m
（4）貯　　水　　池
　　　集　水　面　積　　1,034.9 km^2
　　　湛　水　面　積　　4.26 km^2
　　　総　貯　水　量　　173,500,000m^3
　　　有 効 貯 水 量　　150,000,000m^3
（5）開　発　水　量　（単位　m^3／秒）

区　　分	名古屋市	愛知県（注１）	岐阜県（注２）	八百津町	三重県	計
水　道　用　水	11.94	7.22	1.73	0.04	1.00	21.93
工　業　用　水		6.30	4.33		7.00	17.63
農　業　用　水			6.13			6.13
計	11.94	13.52	12.19	0.04	8.00	45.69

（注１）名古屋市を除く。
（注２）八百津町を除く。
（6）管　理　開　始　　　昭和 52 年 4 月 1 日
（7）管　理　主　体　　　独立行政法人水資源機構

○ 木曽川大堰（木曽川総合用水事業）

（1）所　　在　　地　　　左　岸　愛知県稲沢市
　　　　　　　　　　　　右　岸　岐阜県羽島市
（2）型　　　　　式　　　可動堰
（3）堰　　　　　長　　　735m
（4）管　理　開　始　　　昭和 58 年 4 月 1 日
（5）管　理　主　体　　　独立行政法人水資源機構

○ 長良川河口堰

（1） 所　　在　　地　　三重県桑名市
（2） 型　　　　　式　　可動堰
（3） 堰　　　　　長　　661m　（可動部　555m）
（4） 開　発　水　量　　（単位　m^3／秒）

区　　分	名古屋市	愛知県(注)	三重県	計
水　道　用　水	2.00	8.32	2.84	13.16
工　業　用　水		2.93	6.41	9.34
計	2.00	11.25	9.25	22.50

(注) 名古屋市を除く。
（5） 管　理　開　始　　平成7年4月1日
（6） 管　理　主　体　　独立行政法人水資源機構

○ 味噌川ダム

（1） 所　　在　　地　　長野県木曽郡木祖村
（2） 型　　　　　式　　ロックフィル
（3） 堤　　　　　高　　140.0m
　　 堤　　頂　　長　　446.9m
（4） 貯　　水　　池
　　　集　水　面　積　　55.1 km^2
　　　湛　水　面　積　　1.4 km^2
　　　総　貯　水　量　　61,000,000m^3
　　　有 効 貯 水 量　　55,000,000m^3
（5） 開　発　水　量　　（単位　m^3／秒）

区　　分	名古屋市	愛知県(注)	岐阜県	計
水　道　用　水	0.5	2.769	0.3	3.569
工　業　用　水		0.731		0.731
計	0.5	3.5	0.3	4.3

(注) 名古屋市を除く。
（6） 管　理　開　始　　平成8年12月1日
（7） 管　理　主　体　　独立行政法人水資源機構

〇徳山ダム

（1）所　　在　　地　　岐阜県揖斐郡揖斐川町
（2）型　　　　　式　　ロックフィル
（3）堤　　　　　高　　161.0m
　　　堤　　頂　　長　　427.1m
（4）貯　　水　　池
　　　　集　水　面　積　　254.5 km^2
　　　　湛　水　面　積　　約 13 km^2
　　　　総　貯　水　量　　660,000,000m^3
　　　　有 効 貯 水 量　　380,400,000m^3
（5）開　発　水　量　　（単位　m^3／秒）

区　分	名古屋市	愛知県(注)	岐阜県	計
水　道　用　水	1.0	2.3	1.2	4.5
工　業　用　水	0.7		1.4	2.1
計	1.7	2.3	2.6	6.6

（注）名古屋市を除く。
（6）管　理　開　始　　平成 20 年 4 月 1 日
（7）管　理　主　体　　独立行政法人水資源機構

【水利権】

（単位　m^3／秒）

木曽川自流	7.56
木曽川総合用水	11.94
長良川河口堰	2.00
味噌川ダム	0.50
徳山ダム	1.00
計	23.00

2. 取水・導水・送配水設備
（取水・導水・送配水系統図）

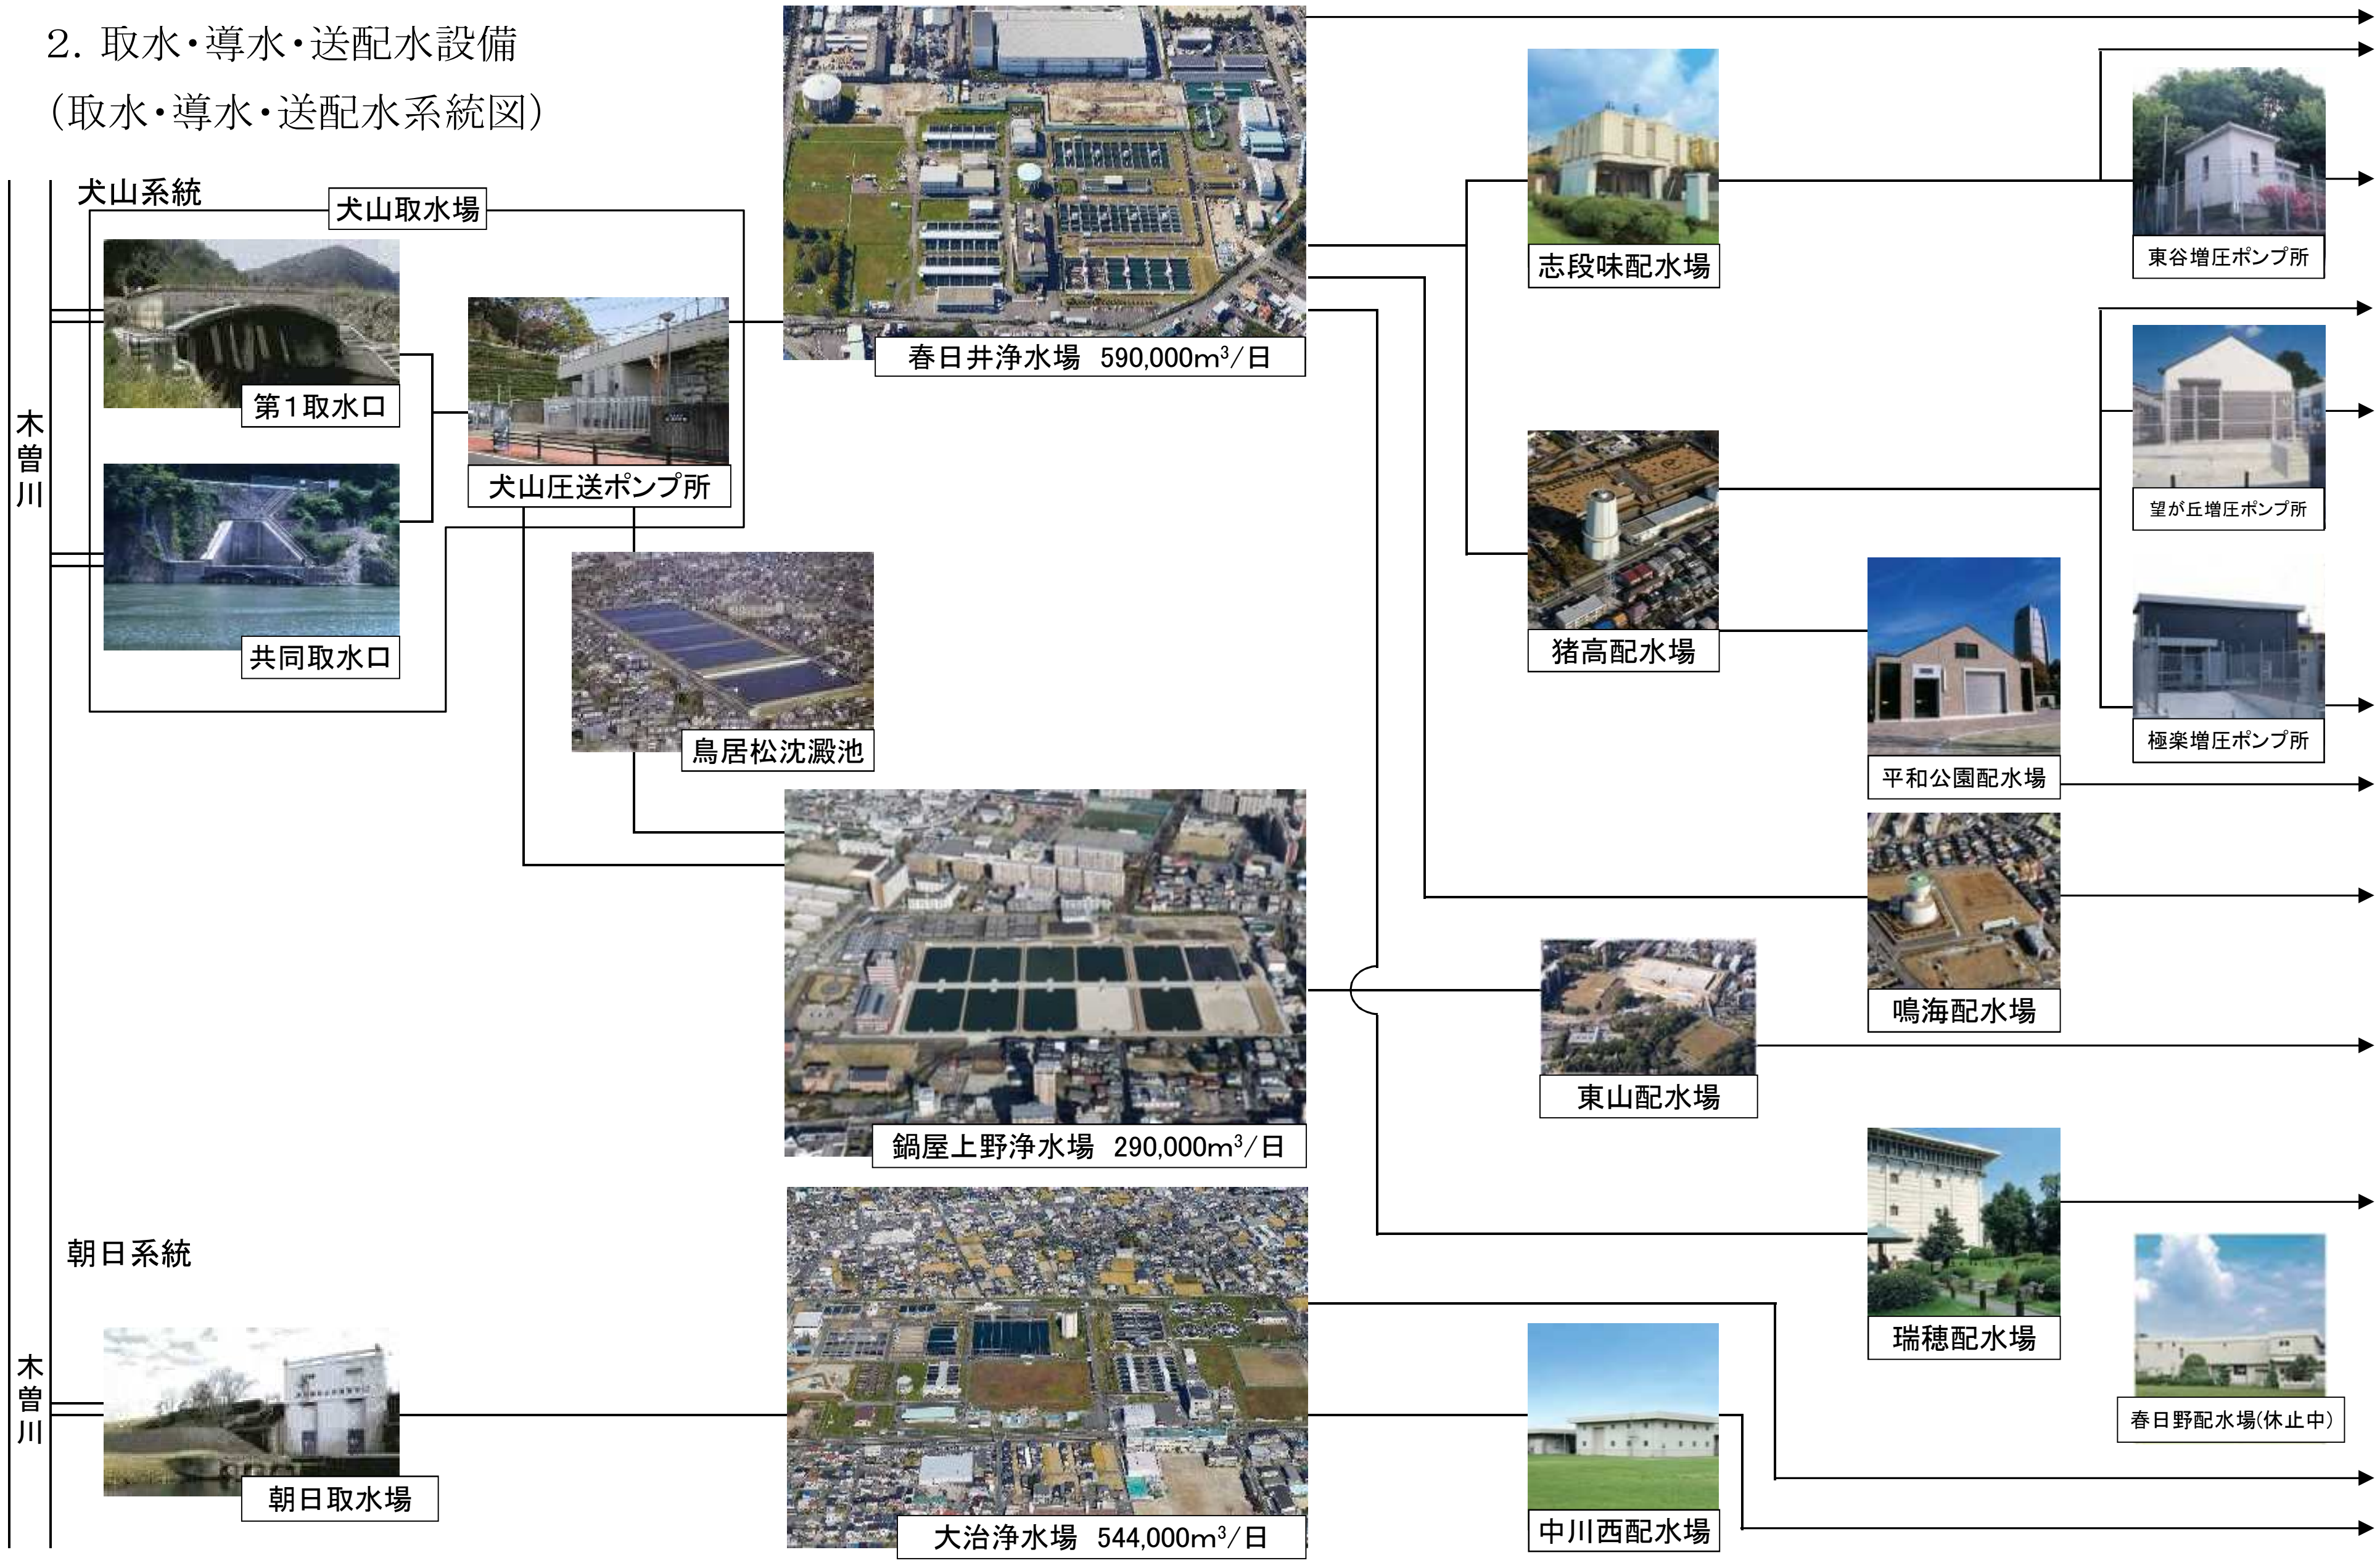

（令和５年度末現在）

（犬山系統）

施設	主要設備	数	設備概要
取水口	第１取水口		鉄筋コンクリート造り樋門 ２門 （角落 2.2m × 6.2m）
	共同取水口		鉄筋コンクリート造り樋門 ４門 （角落 2.5m × 7.0m） 沈 砂 池 （幅 8.6m × 長さ 39.3m） ２池 天日乾燥床（幅 9.5m × 長さ 12.5m） １池
導水トンネル	１号トンネル （第１取水口～西谷ポンプ所～創設期トンネル）		2,702m （馬蹄型） 幅 1,610㎜×高さ 1,470㎜ － 20.5m 幅 1,695㎜×高さ 1,650㎜ － 5.0m 幅 2,340㎜×高さ 2,340㎜ － 27.2m 幅 2,925㎜×高さ 2,340㎜ － 1,139.1m （円型） φ1,650㎜ － 948.4m φ1,800㎜ － 561.8m
	２号トンネル （共同取水口～官林接合井～西谷接合井～三光寺接合井）		1,798m（円型） φ3,700㎜
	創設期トンネル （第 3 取水口～犬山圧送ポンプ所）		409m（馬蹄型） 幅 1,610㎜×高さ 1,470㎜ － 230.4m 幅 1,695㎜×高さ 1,650㎜ － 178.6m
導水管	Ａ管（西谷ポンプ所～鳥居松沈澱池）	1	16,649.2m φ1,100㎜ － 43.7m φ1,150㎜ － 755.5m φ1,200㎜ － 73.5m φ1,250㎜ － 250.6m φ1,350㎜ － 2298.8m φ2,000㎜ － 13227.1m
	Ｂ管（三光寺接合井～春日井分水点）	1	13,201.9m φ1,800㎜ － 56.5m φ2,000㎜ － 13,145.4m
	（春日井分水点～春日井浄水場）	1	548.7m （φ2,000㎜）
	Ｃ管（三光寺接合井～鳥居松沈澱池）	1	15,524.2m φ2,000㎜ － 14,679.5m φ2,600㎜ － 844.7m
	（春日井分水点～春日井浄水場）	1	576.2m（φ2,000㎜）
	Ｅ管（鳥居松沈澱池～鍋屋上野浄水場）	1	7,618.8m φ1,000㎜ － 5,549.6m φ1,100㎜ － 1,157.0m φ1,200㎜ － 184.5m φ1,350㎜ － 727.7m
	Ｆ管（鳥居松沈澱池～鍋屋上野浄水場）	1	7,431.1m φ 900㎜ － 8.6m φ1,000㎜ － 1,756.3m φ1,100㎜ － 5,060.3m φ1,500㎜ － 605.9m
	Ｇ管（鳥居松沈澱池～鍋屋上野浄水場）	1	7,408.1m φ 900㎜ － 50.7m φ1,100㎜ － 183.5m φ1,200㎜ － 1.3m φ1,500㎜ － 7,172.6m

施設	主要設備	数	設備概要
犬山圧送ポンプ所	導水ポンプ	3	1,250kW 電動機直結立軸斜流ポンプ（φ1,350mm）　3台
	電気設備		受変電設備　受電電圧　33kV　2回線 主変圧器　6,000kVA　2基
鳥居松沈澱池	沈 澱 池	2	１・２号池　鉄筋コンクリート造り 容量　37,000m^3 × 2池
		2	３・４号池　コンクリートブロック張り 容量　37,000m^3 × 2池
		1	新４号池　鉄筋コンクリート造り 容量 134,000m^3 × 1池 総容量　282,000m^3
春日井浄水場	揚水ポンプ	4	90kW 電動機直結立軸斜流ポンプ（φ800mm）　4台
	高速凝集沈澱池	8	スラッジ・ブランケット形脈動式　容量 4,425m^3 × 8池 (28.4m×38m×4.1m) 標準処理能力　430,000m^3／日
		3	スラリー循環形とスラッジ・ブランケット形の複合形 (38m×38m×5.5m)　容量 7,942m^3 × 3池 標準処理能力　215,000m^3／日
	急速ろ過池	36	重力式　ろ過面積 127.4 m^2 × 36池 (10.94m×13.75m×2.00m) 標準処理能力　645,000m^3／日
	高架タンク	1	直径 24.5m　有効水深 3m 容量1,500m^3　逆洗用　1,200m^3 サージング用　300m^3
	配 水 池	3	１～３号池　容量 25,000m^3 × 3池
	配 水 塔	1	円筒型　φ40m×23m（地上高）　有効容量 17,000m^3
	薬品注入設備		凝集薬品注入設備　1式 硫酸アルミニウム（バンド）注入設備 （貯蔵槽 150m^3×2槽、給薬槽 1m^3×2槽） ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）注入設備 （貯蔵槽 60m^3×2槽、給薬槽 1m^3×2槽） 水酸化ナトリウム（カセイソーダ）注入設備 （貯蔵槽 15m^3×1槽） 活性炭注入設備　1式
	消毒設備		次亜塩素酸ナトリウム注入設備　1式 インジェクタ吸引圧送方式　250㍑／h （貯蔵槽 30.0m^3×3槽、給薬槽 0.85m^3×2槽）
	送配水ポンプ（春日井系）	5	1,250kW 電動機直結立軸斜流ポンプ（φ 900mm）　3台 480kW 電動機直結立軸斜流ポンプ（φ 600mm）　2台
	送配水ポンプ（名北系）	3	900kW 電動機直結立軸斜流ポンプ（φ1,000mm）　3台
	送水ポンプ　（東名系）	4	1,120kW 横軸両吸込渦巻ポンプ　（φ 600mm）　4台

<table>
<tr><th>施設</th><th>主 要 設 備</th><th>数</th><th>設 備 概 要</th></tr>
<tr><td>春日井浄水場</td><td>排水処理施設

天日乾燥床

電気設備</td><td>4</td><td>排泥濃縮槽 ｛丸型中央集泥型 容量 2,460m³×2 池
　　　　　 　角形中央集泥型 容量 5,500m³×2 池
汚泥受入槽 容量 60m³
脱 水 機
フィルタープレス（横型、単式全自動）
1,500mm×1,500mm×197 室、730 ㎡ 4 台
幅 8.0m×長さ 25.0m 1 池

受変電設備 受電電圧 77kV 2 回線
主変圧器 10,000kVA 2 基
自家発電設備 2 基
ガスタービンエンジン直結交流同期発電機
定格容量 3,000kVA</td></tr>
<tr><td>鍋屋上野浄水場</td><td>〔緩 速 系〕
ろ 過 池

〔急 速 系〕
凝集沈澱池

急速ろ過池

配 水 池

薬品注入設備

消毒設備

送水ポンプ（東山系）
（上野系）
排水処理施設

電気設備</td><td>
12

4

20

3

3
2
2</td><td>

鉄筋コンクリート造り ろ過面積 3,420 ㎡ × 12 池
標準処理能力 140,000m³／日

混 和 池 2 池
フロック形成池（迂流式） 4 池
沈 澱 池 （傾斜板式）
容量 1,436m³ × 4 池
標準処理能力 161,300m³／日
重力式 ろ過面積 75.7 ㎡ × 20 池
（8.7m×10.8m×3.8m）
標準処理能力 162,000m³／日
１・２号池 容量 10,000m³ × 2 池
３号池 容量 15,000m³ × 1 池
凝集薬品注入設備 1 式
｛ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）注入設備
（貯蔵槽 22m³×3 槽）
次亜塩素酸ナトリウム注入設備 1 式
一軸ねじ式ポンプ 95 ﾘｯﾄﾙ／h
（貯蔵槽 22m³×2 槽）

425kW 電動機直結渦巻ポンプ （φ450mm） 3 台
1,000kW 電動機直結渦巻ポンプ （φ450mm） 2 台
排泥濃縮槽 ｛丸型中央集泥型 容量 1,200m³ 1 池
　　　　　 　丸型中央集泥型 容量 2,900m³ 1 池
受変電設備 受電電圧 33kV 2 回線
主変圧器 5,000kVA 2 基
自家発電設備 1 基
ガスタービンエンジン直結交流同期発電機
定格容量 3,000kVA</td></tr>
</table>

（朝日系統）

施設	主要設備	数	設備概要
朝日取水場	取水口		鉄筋コンクリート造り樋門 4門 （角落 1.5m × 2.5m）
	沈砂池	8	第1沈砂池　総容量 1,220m^3 2池 （幅 8.0m × 長さ 29.7m） 第2沈砂池　総容量 4,880m^3 6池 （幅 9.8m × 長さ 32.0m）
	導水ポンプ	4	250kW 電動機直結渦巻ポンプ （φ800mm） 4台
	天日乾燥床	2	幅 5.0m × 長さ 17.70m 1池 幅 5.0m × 長さ 14.75m 1池
	電気設備		受変電設備　受電電圧 33kV 2回線 主変圧器 3,000kVA 2基 自家発電設備 1基 ガスタービンエンジン直結交流同期発電機 定格容量 1,000kVA
導水管	A管（朝日取水場～大治浄水場）	1	14,653.7m φ1,350mm － 13.9m φ1,500mm － 412.7m φ1,800mm － 14,227.1m
	B管（朝日取水場～大治浄水場）	1	14,686.0m φ1,500mm － 1754.5m φ1,650mm － 177.2m φ1,800mm － 12,754.3m
	C管（朝日取水場～大治浄水場）	1	14,662.9m φ1,350mm － 13.4m φ1,500mm － 347.7m φ1,650mm － 580.0m φ1,800mm － 13,721.8m
大治浄水場	横流式沈澱池	14	第1沈澱池　混和池 1池 フロック形成池 5列 × 2池 沈澱池 容量 8,078m^3 × 2池 標準処理能力 136,300m^3／日 第2沈澱池　混和池 2池 フロック形成池 5列 × 4池 沈澱池 容量 6,225m^3 × 4池 標準処理能力 149,600m^3／日 第5沈澱池（傾斜板式） 混和池 2池 フロック形成池 4列 × 4池 沈澱池 容量 2,156m^3 × 8池 標準処理能力 210,000m^3／日

施設	主 要 設 備	数	設　　備　　概　　要
大治浄水場	高速凝集沈澱池	10	第３沈澱池(スラッジ・ブランケット形脈動式) (26.0m×28.6m×4.8m) 容量 2,840m^3 × 6池 標準処理能力　230,000m^3／日 第４沈澱池 (スラリー循環形とスラッジ・ブランケット形の複合形) (φ38.1m×6.1m)　容量 6,137m^3 × 4池 標準処理能力　69,300m^3／日
	急速ろ過池	44	第２急速ろ過池（重力式） ろ過面積　109.5 m^2 × 12池 (14.8m×8.8m×1.8m) 標準処理能力　136,000m^3／日 第３急速ろ過池（重力式） ろ過面積　119.5 m^2 × 32池 (13.4m×10.4m×2.0m) 標準処理能力　449,000m^3／日
	高架タンク	2	第２高架タンク（第２急速ろ過池逆洗用） 直径 18m　有効水深　3m　容量　750m^3 第３高架タンク（第３急速ろ過池逆洗用） 直径 20m　有効水深　3.5m　容量 1,000m^3
	配 水 池	6	第１配水池　容量 20,000m^3 × 1池 第２配水池　容量 19,500m^3 × 2池 第３配水池　容量 23,300m^3 × 3池
	配 水 塔	1	サージング用　円筒形φ20m×36.08m（地上高） 総容量 9,300m^3　有効容量　4,700m^3 応急給水用　4,600m^3
	薬品注入設備		凝集薬品注入設備　1式 ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）注入設備 (貯蔵槽 50m^3×4槽、給薬槽 3m^3×2槽) 活性炭注入設備　1式
	消毒設備		次亜塩素酸ナトリウム注入設備　1式 インジェクタ吸引圧送方式　120ﾘｯﾄﾙ／h (貯蔵槽 30m^3×3槽、給薬槽 0.75m^3×2槽)
	送配水ポンプ	6	1,300kW　横軸両吸込渦巻ポンプ　(φ800mm)　4台 1,600kW　横軸両吸込渦巻ポンプ　(φ800mm)　2台
	排水処理施設	4	排泥濃縮槽　(角形中央集泥型) 容量 2,740m^3 × 4池 脱 水 機 フィルタープレス（横型、単式全自動）　6台 (1,500mm×1,500mm×100室、370 m^2-2台) (1,500mm×1,500mm×113室、418 m^2-4台)

施設	主要設備	数	設備概要
大治浄水場	電気設備		受変電設備　　受電電圧　77kV　2回線 　　　　　　　主変圧器　12,000kVA　2基 自家発電設備　2基 　　ガスタービンエンジン直結交流同期発電機 　　定格容量　3,500kVA

（配 水 場）

施　　設	配　　水　　池	配　　水　ポ　ン　プ
東　　山 配 水 場	1号池（大正2年度）　6,860㎥ 2号池（平成25年度） 23,500㎥ 3号池（令和2年度）　23,500㎥ 5号池（昭和9年度）　27,000㎥ 〔東山給水塔〕（昭和4年度） 容　量　300㎥ 高　さ　37.85m （応急給水用）	
志 段 味 配 水 場	1号池（昭和47年度）　2,100㎥ 2号池（平成14年度）　10,000㎥ 〔吉根配水塔〕（平成7年度） 総容量　5,800㎥ 有効容量　500㎥ 停電用　1,800㎥ 応急給水用　3,500㎥ 高　さ　35.95m	45kW 電動機直結渦巻ポンプ　3台（φ250㎜） 150kW 電動機直結渦巻ポンプ　2台（φ200㎜） 自家発電設備　1基 ガスタービンエンジン直結交流同期発電機 定格容量　500kVA
猪　　高 配 水 場	1号池(昭和44年度)　20,000㎥ 2号池(昭和40年度)　10,000㎥ 3号池(昭和54年度)　30,000㎥ 4号池(平成 7年度)　30,000㎥ 配水塔　(昭和59年度) 総容量　7,500㎥ 有効容量　4,100㎥ 応急給水用　3,400㎥ 高　さ　48.1m	710kW 電動機直結渦巻ポンプ　4台（φ500㎜）
平和公園 配 水 場	(平成13年度)　5,000㎥ 〔平和公園配水塔〕(平成13年度) 総容量　600㎥ 有効容量　400㎥ 停電用　200㎥ 高　さ　49.0m	110kW 電動機直結渦巻ポンプ　3台（φ200㎜） 自家用発電機　1基 ガスタービンエンジン直結交流同期発電機 定格容量　500kVA
瑞　　穂 配 水 場	(昭和51年度)　50,000㎥	430kW 電動機直結渦巻ポンプ　3台（φ400㎜） 600kW 電動機直結渦巻ポンプ　2台（φ450㎜）
春 日 野 配 水 場	1号池(昭和19年度)　10,000㎥ 2号池(昭和37年度)　10,000㎥ 3号池(昭和44年度)　15,000㎥	110kW 電動機直結立軸斜流ポンプ 3台（φ350㎜）

施　　設	配　　水　　池	配　水　ポ　ン　プ
鳴　　海 配 水 場	１号池(昭和 47 年度) 7,500m³×２池 ２号池(昭和 53 年度) 15,000m³×２池 ３号池(平成 ６年度) 15,000m³×１池 配水塔　(昭和 57 年度) 総容量　12,000m³ 高　区　2,200m³ 中　区　8,200m³ 応急給水用　1,600m³ 高　さ　43.55m	110kW 電動機直結渦巻ポンプ　６台(φ300mm) 110kW 水封式水中ポンプ　４台(φ250mm) 自家発電設備　１基 ガスタービンエンジン直結交流同期発電機 定格容量　500kVA
中 川 西 配 水 場	１号池(昭和 37 年度)　22,000m³ ２号池(昭和 39 年度)　23,000m³ 〔応急給水塔〕 有効容量　90m³ 高　さ　11.1m	520kW 電動機直結渦巻ポンプ　３台(φ500mm)
東谷増圧 ポンプ所	配水池　有効容量　28.8m³ 蓄圧式圧力タンク (0.75 m³) 有効容量　0.16 m³	(高区増圧ポンプ) 1.5kW 水中ポンプ　２台(φ32mm) (増圧ポンプ) 7.5kW　立軸多段渦巻ポンプ　２台(φ80mm)
極楽増圧 ポンプ所	蓄圧式圧力タンク (3.0 m³) 有効容量　0.3m³	10kW　インラインポンプ　３台(φ80mm)
望 が 丘 増　　圧 ポンプ所	蓄圧式圧力タンク (3.0 m³×２基) 有効容量 0.8m³ (0.4m³×２基)	18.5kW 電動機直結渦巻ポンプ ２台(φ100mm)

＜名古屋市水道概要図＞

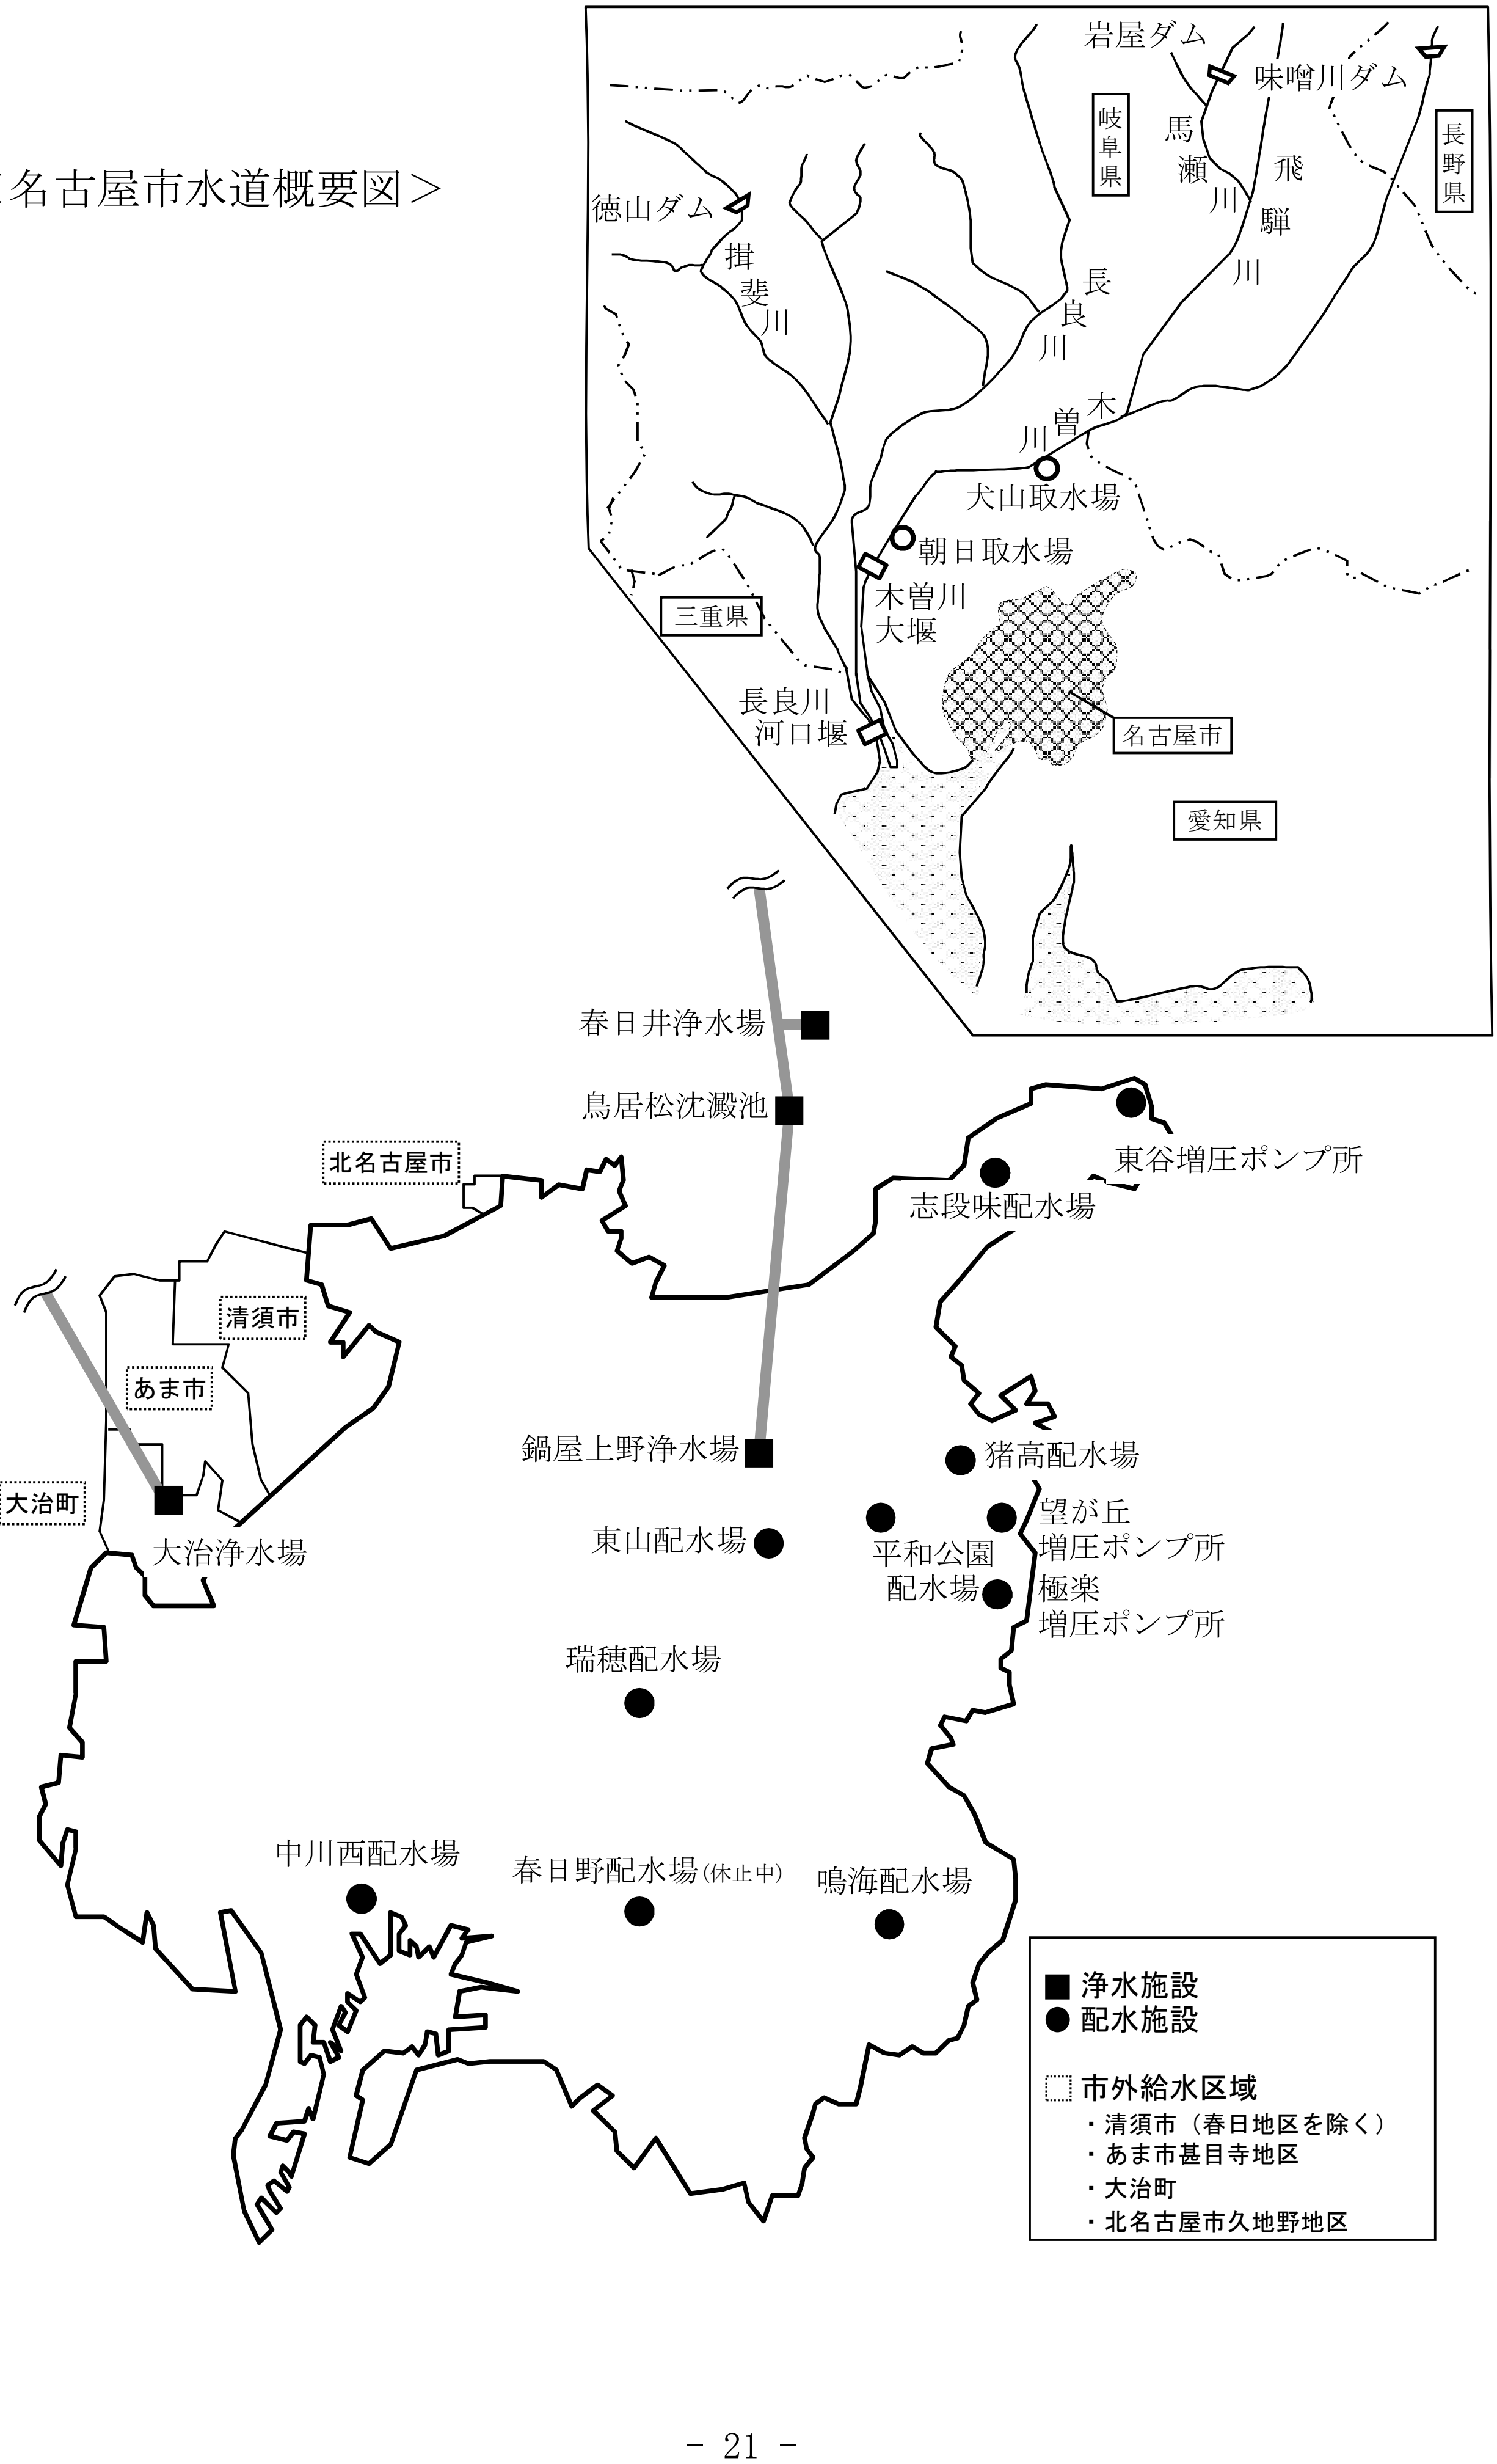

岩屋ダム
味噌川ダム
岐阜県
長野県
馬瀬川
飛騨川
徳山ダム
揖斐川
長良川
木曽川
犬山取水場
朝日取水場
木曽川大堰
三重県
長良川河口堰
名古屋市
愛知県
春日井浄水場
鳥居松沈澱池
北名古屋市
清須市
あま市
大治町
大治浄水場
東谷増圧ポンプ所
志段味配水場
猪高配水場
鍋屋上野浄水場
東山配水場
平和公園配水場
望が丘増圧ポンプ所
極楽増圧ポンプ所
瑞穂配水場
中川西配水場
春日野配水場(休止中)
鳴海配水場
■ 浄水施設
● 配水施設
市外給水区域
・清須市（春日地区を除く）
・あま市甚目寺地区
・大治町
・北名古屋市久地野地区

3. 配水管延長

（単位　m）

口径(mm)	年度当初総延長	布　設	撤　去	年度末総延長
50	409,947.5	38,151.7	1,577.4	446,521.8
75	43,168.8	204.9	975.2	42,398.5
100	3,071,226.8	27,668.0	27,553.3	3,071,341.5
150	804,484.4	8,313.2	5,975.9	806,821.7
200	638,695.9	3,890.0	4,397.8	638,188.1
250	1,688.7	0.7	19.7	1,669.7
300	258,536.6	4,864.9	1,454.2	261,947.3
350	34.1			34.1
400	376,155.4	746.5	2,630.9	374,271.0
450	489.4			489.4
500	10,166.0			10,166.0
600	142,283.1	1,126.6	1,135.8	142,273.9
700	5,316.4			5,316.4
800	10,468.3			10,468.3
900	92,411.2	675.1	19.4	93,066.9
1,000	6,323.8			6,323.8
1,100	44,052.2		563.0	43,489.2
1,200	11,142.2			11,142.2
1,250	1,808.8			1,808.8
1,350	18,238.9			18,238.9
1,500	26,237.4			26,237.4
1,800	25,642.6			25,642.6
2,000	910.5			910.5
計	5,999,429.0	85,641.6	46,302.6	6,038,768.0

4. 小口径配水管延長

（単位　m）

口径(mm)	年度当初総延長	布　設	撤　去	年度末総延長
16	606.1			606.1
20	3,699.5		54.8	3,644.7
25	110,833.6	4.0	4,463.3	106,374.3
40	2,320,118.1	100.7	30,432.0	2,289,786.8
計	2,435,257.3	104.7	34,950.1	2,400,411.9

5. 送水管延長

（単位　m）

口径(mm)	年度当初総延長	布　設	撤　去	年度末総延長
600	475.2			475.2
800	10.8			10.8
900	1,642.4			1,642.4
1,100	3,395.2			3,395.2
1,200	257.8			257.8
1,350	16,136.8			16,136.8
1,500	7,161.8			7,161.8
1,600	18.9			18.9
1,800	23,996.6			23,996.6
2,000	13,076.8			13,076.8
計	66,172.3			66,172.3

6. 仕切弁設置数

（単位　個）

口径(mm)	配水管	
	年度当初	年 度 末
50	291	279
75	700	611
100	44713	44719
150	12226	12183
200	9505	9215
250	26	18
300	3429	3283
350	2	2
400	4305	4206
450	2	2
500	26	27
600	410	411
700	16	16
800	20	20
900	239	239
1,000	12	12
1,100	118	119
1,200	21	21
1,350	40	40
1,500	59	58
1,800	27	27
2,000		
計	76,187	75,508

7. 空気弁等設置数

（単位　個）

区　分		配水管	
		年度当初	年 度 末
空気弁	単　口	82	76
	双　口	125	127
	急　排	2,808	2,817
	小　型	277	272
	計	3,292	3,292
逆 止 弁		7	7
減 圧 弁		8	8

8. 公設消火栓設置数

（単位　個）

区　分	年度当初	据　付	撤　去	年 度 末
単　口	38,581	329	239	38,671
双　口	4,818	41	56	4,803
計	43,399	370	295	43,474

9. 量水器装置数

（単位　個）

口径(mm)	年度当初	購　入	除　却	年 度 末
13	609,433	50,037	35,200	624,270
20	560,366	31,058	7,054	584,370
25	31,689	2,420	1,406	32,703
40	24,216	1,615	687	25,144
50	6,312	215	84	6,443
75	2,678	90	24	2,744
100	405	20		425
150	155	24	20	159
200	65	5	9	61
250	15		1	14
300	20		1	19
計	1,235,354	85,484	44,486	1,276,352

第二章　経　　営

第一節　業務量

1. 年度別給水量及び有収水量

年度	給　水　量 （A）	有 収 水 量 （B）	有収率 （B/A）	1日最大給水量 月　日	1日最大給水量 水　量	1日平均 給 水 量	1人1日 最大給水量	1人1日 平均給水量
	m³	m³	%		m³	m³	リットル	リットル
26	277,928,133	260,822,925	93.8	7/16	849,331	761,447	353	317
27	278,714,890	261,549,515	93.8	7/14	865,934	761,516	357	314
28	277,284,690	261,573,707	94.3	7/7	838,200	759,684	344	312
29	278,385,470	262,581,315	94.3	7/7	831,809	762,700	340	312
30	278,105,359	263,517,684	94.8	7/18	861,513	761,932	351	311
元	277,252,166	262,354,247	94.6	7/24	814,216	757,520	331	308
2	277,368,893	263,609,619	95.0	8/20	816,694	759,915	332	309
3	274,002,260	260,853,399	95.2	7/19	796,979	750,691	325	306
4	270,200,164	258,277,528	95.6	6/29	822,105	740,274	335	302
5	**270,813,988**	**257,753,865**	**95.2**	**7/18**	**792,902**	**739,929**	**323**	**301**

<給水量の内訳>

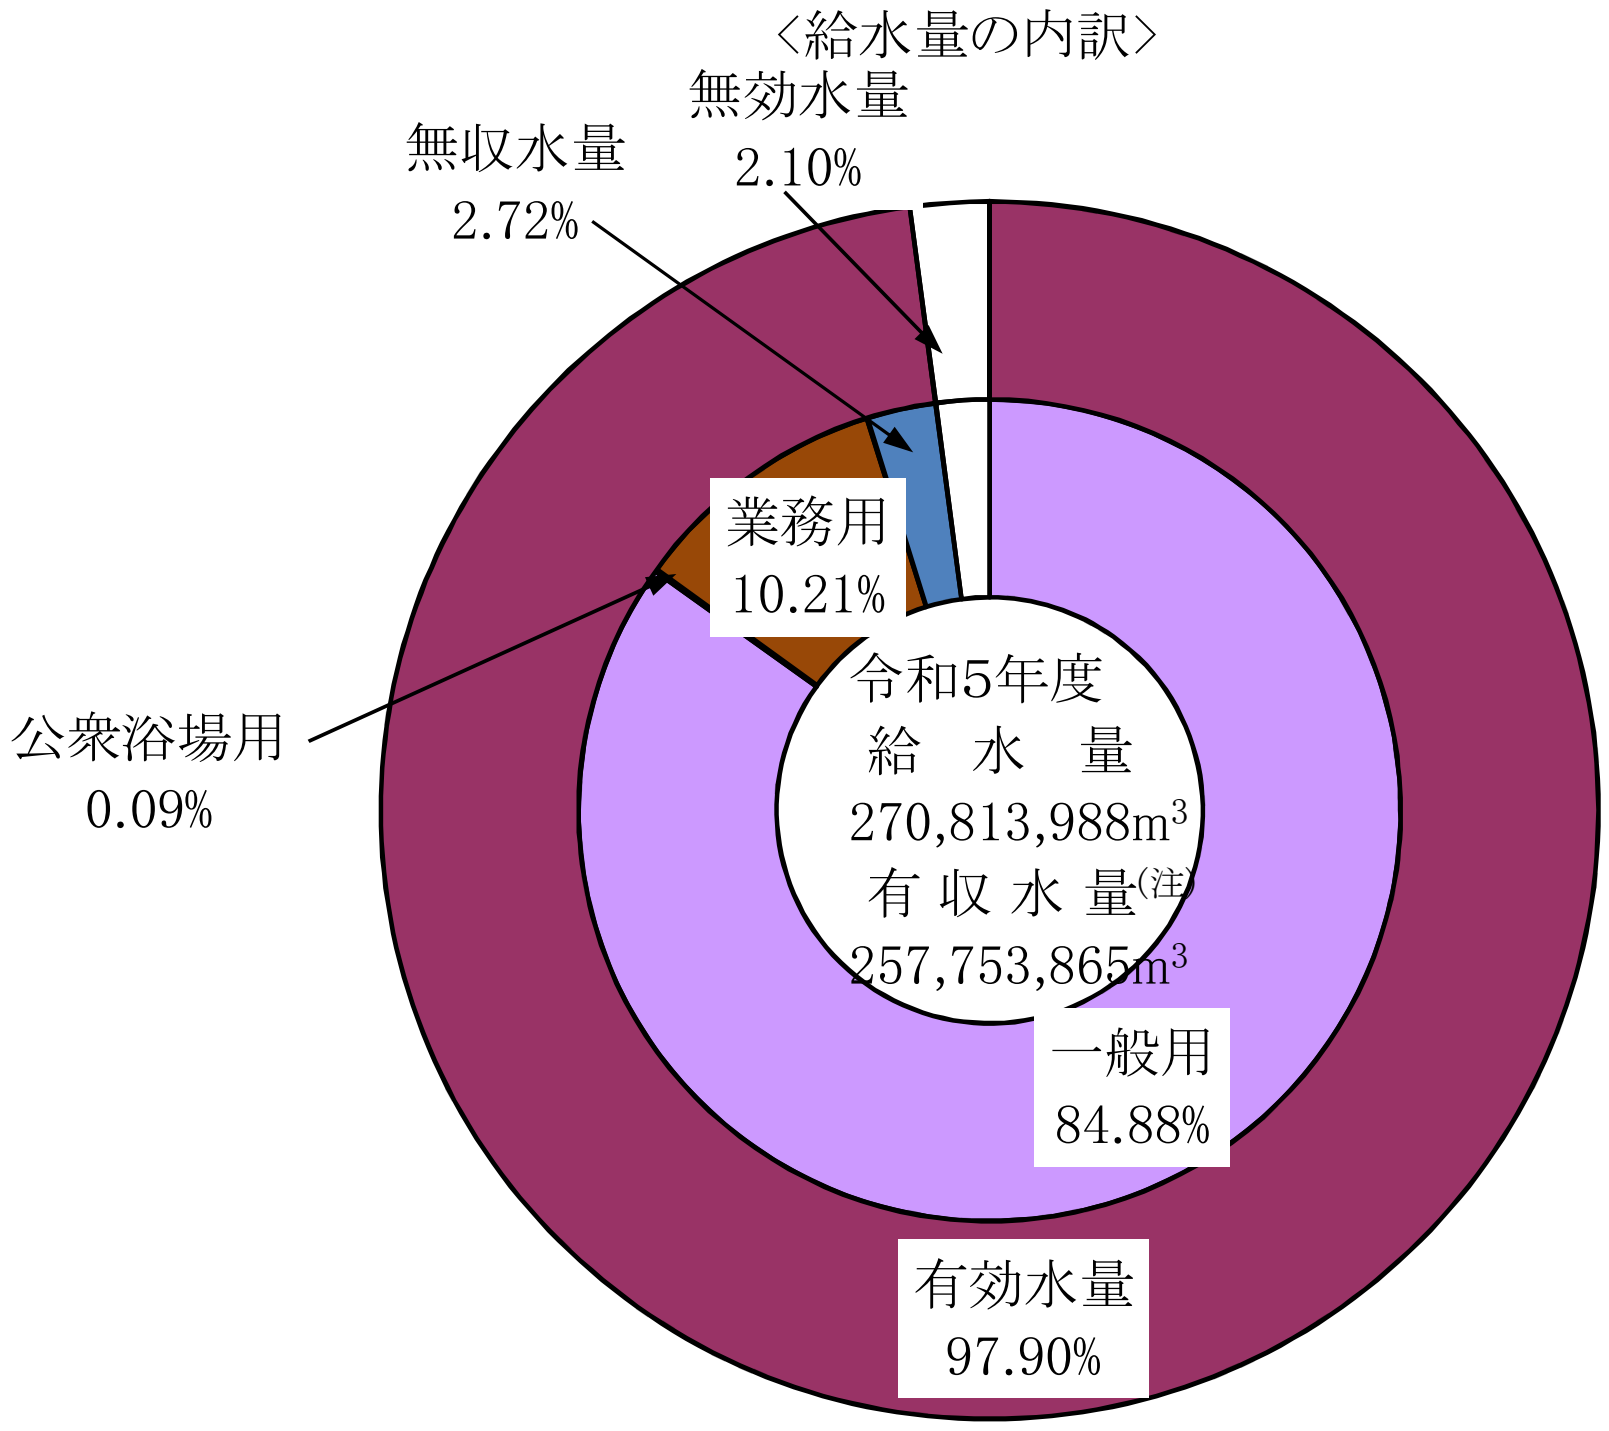

（注）有収水量は、一般用・公衆浴場用・業務用の計

2. 給 水 量

(1)取水量

(単位　m^3)

年 月 ＼ 区 分	犬 山 系 統	朝 日 系 統	計
令和 5年度	176,392,000	116,159,700	292,551,700
令和 5年 4月	14,280,900	9,297,100	23,578,000
5月	14,756,100	9,552,800	24,308,900
6月	14,580,800	9,461,600	24,042,400
7月	15,296,100	10,172,400	25,468,500
8月	14,859,400	9,977,900	24,837,300
9月	14,437,700	9,712,600	24,150,300
10月	14,936,000	9,810,400	24,746,400
11月	14,494,900	9,432,700	23,927,600
12月	15,040,800	10,084,500	25,125,300
令和 6年 1月	14,835,500	9,719,000	24,554,500
2月	13,999,600	9,108,400	23,108,000
3月	14,874,200	9,830,300	24,704,500
1日平均	481,945	317,376	799,322

(2)ろ過水量

(単位　m^3)

年 月 ＼ 区 分	春　日　井	鍋 屋 上 野	大　　　治	計
令和 5年度	127,486,900	48,800,500	113,979,600	290,267,000
令和 5年 4月	10,349,000	4,006,500	9,357,400	23,712,900
5月	10,686,400	4,183,000	9,376,300	24,245,700
6月	10,478,600	4,011,500	9,220,100	23,710,200
7月	11,067,600	4,143,000	9,820,000	25,030,600
8月	10,722,800	4,082,400	9,902,600	24,707,800
9月	10,429,700	3,976,600	9,362,200	23,768,500
10月	10,823,800	4,129,700	9,602,000	24,555,500
11月	10,502,200	3,966,500	9,356,400	23,825,100
12月	10,960,700	4,088,400	9,944,300	24,993,400
令和 6年 1月	10,732,900	4,109,900	9,606,400	24,449,200
2月	10,057,000	3,926,300	8,836,900	22,820,200
3月	10,676,200	4,176,700	9,595,000	24,447,900
1日平均	348,325	133,335	311,420	793,079

(3)給水量

(単位　m³)

年月＼区分	市営水道 春日井	市営水道 鍋屋上野	市営水道 大治	市営水道 計	受水	合計	1日平均
令和 5年度	124,110,000	47,754,300	98,913,700	270,778,000	35,988	270,813,988	739,929
令和 5年 4月	10,090,800	3,873,900	7,904,100	21,868,800	3,400	21,872,200	729,073
5月	10,419,800	4,033,300	8,086,600	22,539,700	3,200	22,542,900	727,190
6月	10,207,700	3,912,200	8,117,000	22,236,900	3,000	22,239,900	741,330
7月	10,777,700	4,073,900	8,770,100	23,621,700	3,050	23,624,750	762,089
8月	10,444,500	4,016,800	8,582,300	23,043,600	2,800	23,046,400	743,432
9月	10,139,000	3,933,800	8,211,500	22,284,300	2,800	22,287,100	742,903
10月	10,524,300	4,049,900	8,308,000	22,882,200	2,800	22,885,000	738,226
11月	10,213,700	3,901,600	8,065,000	22,180,300	3,100	22,183,400	739,447
12月	10,676,900	3,999,300	8,625,400	23,301,600	2,700	23,304,300	751,752
令和 6年 1月	10,441,800	4,029,900	8,266,700	22,738,400	2,700	22,741,100	733,584
2月	9,784,900	3,850,600	7,714,400	21,349,900	3,300	21,353,200	736,317
3月	10,388,900	4,079,100	8,262,600	22,730,600	3,138	22,733,738	733,346
1日平均	339,098	130,476	270,256	739,831	98	739,929	

(注)1. 1日最大給水量(7月18日) 792,902m³

市営　792,800m³ (春日井 363,800m³、鍋屋上野 131,000m³、大治 298,000m³)
受水　　　102m³

2. 各浄水場1日最大給水量 春日井363,800m³、鍋屋上野 136,400m³、大治 298,000m³

<浄水場別給水量>

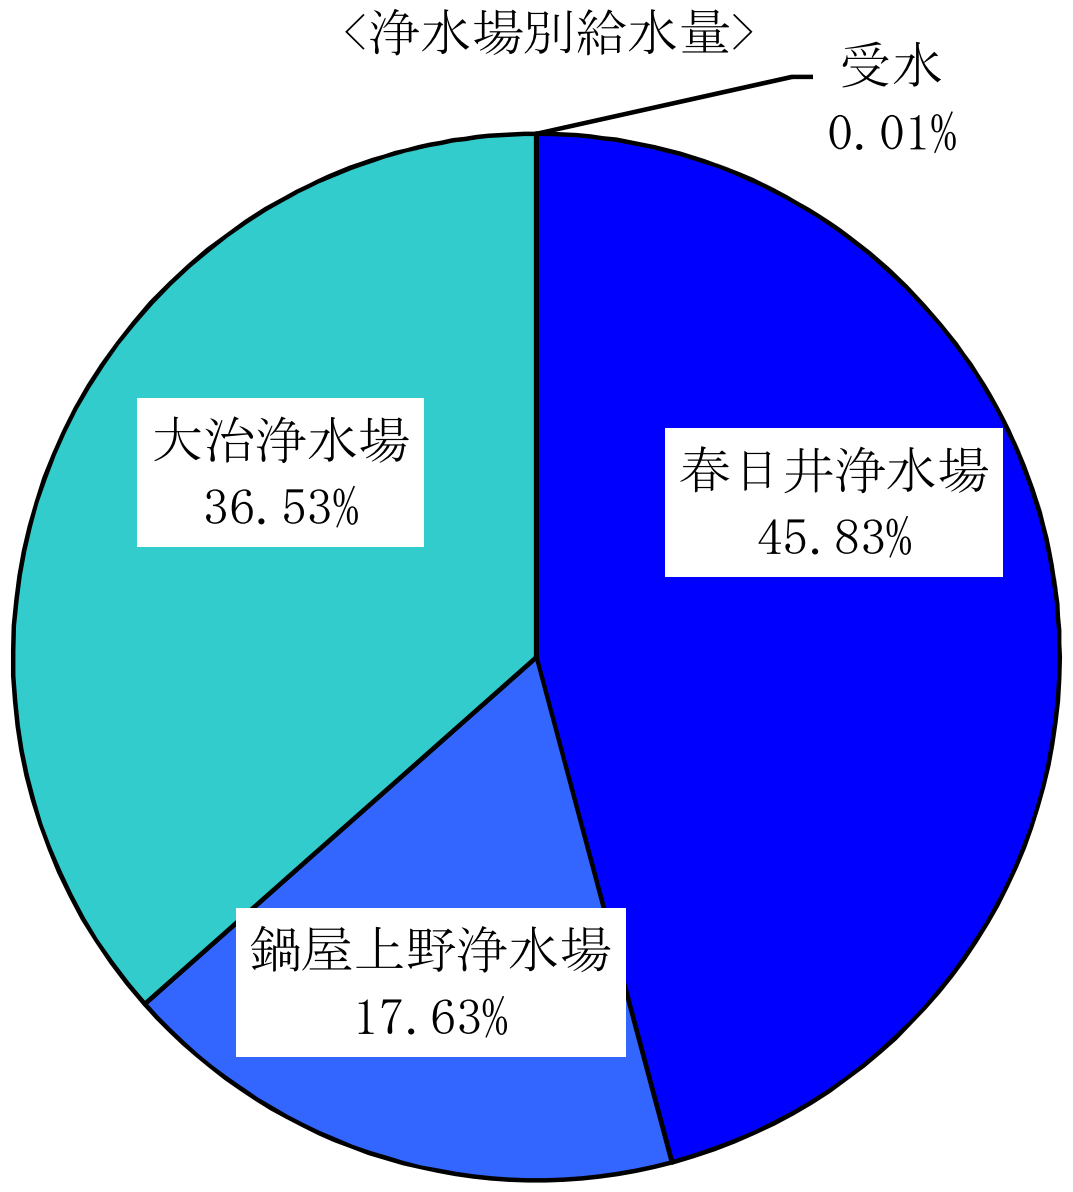

3. 電力使用量

(1)取水及び浄水場関係

(単位 kWh)

年月＼系統・場所	犬山系統			
	犬山取水場	犬山圧送ポンプ所	春日井浄水場	鍋屋上野浄水場
令和 5年度	84,422	747,462	24,473,302	8,445,264
令和 5年 4月	6,628	40,680	1,984,661	675,294
5月	6,500	44,937	2,069,382	675,030
6月	6,595	53,790	2,054,318	630,096
7月	6,897	61,254	2,213,190	728,136
8月	7,608	63,672	2,114,679	740,166
9月	7,238	56,907	2,007,859	717,714
10月	7,095	136,626	1,988,938	740,838
11月	6,779	34,032	1,977,409	718,890
12月	7,441	35,103	2,087,155	694,536
令和 6年 1月	7,431	35,394	2,068,997	676,134
2月	6,867	38,697	1,910,384	755,508
3月	7,343	146,370	1,996,330	692,922

(注) 犬山取水場は、不老ゲート室及び犬山共同取水口の電力使用量。

(単位 kWh)

年月＼系統・場所	朝日系統		計
	朝日取水場	大治浄水場	
令和 5年度	1,813,750	22,257,652	57,821,852
令和 5年 4月	137,225	1,823,856	4,668,344
5月	143,487	1,836,128	4,775,464
6月	142,817	1,828,414	4,716,030
7月	177,336	1,992,680	5,179,493
8月	177,323	1,964,324	5,067,772
9月	162,797	1,862,412	4,814,927
10月	149,859	1,844,654	4,868,010
11月	144,376	1,796,950	4,678,436
12月	162,347	1,912,608	4,899,190
令和 6年 1月	141,467	1,840,784	4,770,207
2月	129,782	1,716,618	4,557,856
3月	144,934	1,838,224	4,826,123

(2)配水場関係

(単位 kWh)

年月 ＼ 場所	東山配水場	志段味配水場	猪高配水場	平和公園配水場	瑞穂配水場	春日野配水場
令和 5年度	12,120	911,255	6,660,283	746,402	3,159,231	0
令和 5年 4月	1,186	69,585	536,634	57,402	253,835	0
5月	1,060	73,625	555,457	60,584	261,206	0
6月	1,071	73,445	552,447	59,621	261,073	0
7月	994	80,738	596,519	64,436	281,652	0
8月	934	82,497	563,633	62,761	271,025	0
9月	1,063	77,255	549,920	61,758	267,236	0
10月	1,009	75,714	569,597	62,765	269,119	0
11月	1,131	73,569	547,386	63,849	262,942	0
12月	731	78,111	571,410	65,451	264,291	0
令和 6年 1月	1,075	78,066	560,014	64,819	254,510	0
2月	997	72,914	520,639	60,090	242,496	0
3月	869	75,736	536,627	62,866	269,846	0

(単位 kWh)

年月 ＼ 場所	鳴海配水場	中川西配水場	東谷増圧ポンプ所	極楽増圧ポンプ所	東谷高区増圧ポンプ所	望が丘増圧ポンプ所	計
令和 5年度	2,864,314	3,276,552	9,496	36,015	3,036	37,344	17,716,048
令和 5年 4月	228,288	253,218	834	3,084	285	3,417	1,407,768
5月	236,594	264,096	775	2,824	260	2,917	1,459,398
6月	235,344	265,689	749	2,838	239	3,177	1,455,693
7月	252,845	290,184	865	3,375	250	3,241	1,575,099
8月	244,716	281,490	824	3,481	229	2,929	1,514,519
9月	234,878	263,328	753	3,184	203	3,032	1,462,610
10月	241,042	265,338	807	3,218	224	3,095	1,491,928
11月	232,493	257,736	783	2,813	260	3,067	1,446,029
12月	248,734	286,293	763	2,706	275	3,090	1,521,855
令和 6年 1月	243,960	291,021	898	3,180	313	3,520	1,501,376
2月	226,865	271,221	745	2,712	259	2,897	1,401,835
3月	238,555	286,938	700	2,600	239	2,962	1,477,938

4. 薬品使用量

(1)硫酸アルミニウム

(単位　使用量 kg、注入率 mg/l)

年月＼項目　場所	春日井 使用量	春日井 注入率	総使用量
令和 5年度	1,564,410	19.7	1,564,410
令和 5年 4月	100,250	16.7	100,250
5月	38,745	17.8	38,745
6月	14,713	18.9	14,713
7月	55,434	18.6	55,434
8月	165,036	20.7	165,036
9月	190,658	23.2	190,658
10月	182,106	22.4	182,106
11月	220,220	21.5	220,220
12月	182,680	20.6	182,680
令和 6年 1月	136,663	17.1	136,663
2月	136,350	18.1	136,350
3月	141,555	16.4	141,555

(2)ポリ塩化アルミニウム

(単位　使用量 kg、注入率 mg/l)

年月＼項目　場所	春日井 使用量	春日井 注入率	鳥居松沈澱池 使用量	鳥居松沈澱池 注入率	鍋屋上野 使用量	鍋屋上野 注入率	大治 使用量	大治 注入率	総使用量
令和 5年度	1,148,212	18.6	17,377	19.3	716,560	23.4	2,249,881	20.4	4,132,030
令和 5年 4月	81,649	16.5	1,327	16.3	57,687	21.4	164,239	18.1	304,902
5月	180,420	19.8	3,735	18.6	63,854	23.1	190,203	20.7	438,212
6月	193,981	18.9	4,951	22.1	51,647	22.2	190,037	21.2	440,616
7月	161,595	18.5	3,217	20.6	52,555	22.5	202,782	21.2	420,149
8月	63,500	19.0	1,739	21.5	51,452	23.8	193,153	20.6	309,844
9月	59,888	21.5	17	12.0	49,014	24.2	203,398	22.3	312,317
10月	73,336	22.6	0	0.0	54,009	23.9	210,901	22.9	338,246
11月	12,677	16.8	275	19.4	59,905	23.9	208,768	23.4	281,625
12月	31,982	12.1	17	12.1	67,299	23.7	178,518	18.7	277,816
令和 6年 1月	59,078	17.6	39	27.8	72,549	24.0	171,917	18.6	303,583
2月	60,569	19.3	22	32.8	67,850	23.8	162,939	18.8	291,380
3月	45,408	17.2	2,038	14.9	68,739	23.6	173,026	18.5	289,211
その他	124,128	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	124,128

(注)その他は、アクセレーター立ち上げ等に使用したもの(年度の注入率はこの値を除いて算出)

(3)次亜塩素酸ナトリウム

(単位　使用量 kg、注入率 mg/l)

年月＼場所・項目	春日井 使用量	春日井 注入率	鍋屋上野 使用量	鍋屋上野 注入率	大治 使用量	大治 注入率	総使用量
令和 5年度	1,194,714	1.1	402,211	1.0	1,019,930	1.1	2,616,855
令和 5年 4月	83,496	0.9	26,701	0.8	69,626	0.9	179,823
5月	85,658	0.9	30,225	0.9	75,891	1.0	191,774
6月	89,843	1.0	31,469	0.9	75,637	1.0	196,949
7月	106,317	1.1	35,169	1.0	91,276	1.1	232,762
8月	129,065	1.4	41,962	1.2	111,109	1.4	282,136
9月	131,133	1.5	40,996	1.2	116,752	1.5	288,881
10月	120,746	1.3	43,320	1.3	102,516	1.3	266,582
11月	100,728	1.1	34,591	1.1	84,961	1.1	220,280
12月	92,912	1.0	31,586	0.9	77,805	0.9	202,303
令和 6年 1月	88,631	1.0	30,180	0.9	74,089	0.9	192,900
2月	85,017	1.0	28,044	0.9	71,706	1.0	184,767
3月	81,168	0.9	27,968	0.8	68,562	0.9	177,698

5. 水質試験成績

(1) 春日井浄水場

項　　目	(単位)	原水水質 最　高	原水水質 最　低	原水水質 平　均	浄水水質 最　高	浄水水質 最　低	浄水水質 平　均
一般細菌	(個/mL)	14000	570	4500	0	0	0
大腸菌	(MPN/100mL)	50	2	14	検出されず		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.0005	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.009	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.18	0.24	0.28	0.16	0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.08	0.10	0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	0.02	＜ 0.01	＜ 0.01
四塩化炭素	(mg/L)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベンゼン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	(mg/L)	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05	0.06	＜ 0.05	＜ 0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.009	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	0.006	＜ 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.002	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001

項目	(単位)	原水水質			浄水水質		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
総トリハロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.018	0.002	0.006
トリクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.001
ブロモホルム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.30	0.029	0.11	0.022	0.008	0.014
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.31	0.029	0.12	< 0.006	< 0.006	< 0.006
銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.1	2.6	5.4	9.5	3.1	6.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.018	0.004	0.011	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.5	1.3	2.9	5.0	3.3	4.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	25	11	17	24	11	17
蒸発残留物	(mg/L)	70	52	59	70	43	57
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
ジェオスミン	(mg/L)	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/L)	1.2	0.81	1.0	0.75	0.37	0.57
ｐＨ値		7.36	7.16	7.26	7.04	6.84	6.92
味		―	―	―	異常なし		
臭気	(度)	異常なし			異常なし		
色度	(度)	8.2	2.8	4.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(mg/L)	18	1.2	5.0	< 0.1	< 0.1	< 0.1
遊離残留塩素	(mg/L)	―	―	―	0.92	0.54	0.64

(2) 鍋屋上野浄水場

項目	(単位)	原水水質			浄水水質		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
一般細菌	(個/mL)	1500	60	850	0	0	0
大腸菌	(MPN/100mL)	31	< 1	8	検出されず		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.0008	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.16	0.24	0.28	0.17	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.07	0.10	0.12	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	< 0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.008	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

項　　　目	(単位)	原水水質			浄水水質		
		最　高	最　低	平　均	最　高	最　低	平　均
総トリハロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.011	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.004	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.53	0.048	0.15	0.026	0.007	0.014
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.59	0.030	0.15	< 0.006	< 0.006	< 0.006
銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8.6	2.3	5.2	9.5	3.2	5.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.025	0.006	0.014	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.2	1.3	2.9	6.2	3.6	4.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	24	11	17	25	12	17
蒸発残留物	(mg/L)	70	37	52	70	30	48
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
ジェオスミン	(mg/L)	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/L)	1.3	0.79	1.1	0.76	0.38	0.58
ｐＨ値		7.40	7.03	7.19	7.34	6.94	7.15
味		―	―	―	異常なし		
臭気	(度)	異常なし			異常なし		
色度	(度)	9.9	2.0	4.3	0.6	< 0.5	< 0.5
濁度	(mg/L)	28	1.0	6.8	< 0.1	< 0.1	< 0.1
遊離残留塩素	(mg/L)	―	―	―	0.78	0.59	0.68

(3) 大治浄水場

項　　　目	(単位)	原水水質			浄水水質		
		最　高	最　低	平　均	最　高	最　低	平　均
一般細菌	(個/mL)	2800	49	650	0	0	0
大腸菌	(MPN/100mL)	35	＜ 1	7	検出されず		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.0009	＜ 0.0002	0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.32	0.17	0.26	0.33	0.17	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.07	0.10	0.11	＜ 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	＜ 0.01	＜ 0.01	0.02	＜ 0.01	＜ 0.01
四塩化炭素	(mg/L)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベンゼン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	(mg/L)	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05	0.08	＜ 0.05	＜ 0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.014	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	(mg/L)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	0.008	＜ 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.002	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	(mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001

項目	(単位)	原水水質			浄水水質		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均
総トリハロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.020	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.52	0.037	0.17	0.040	0.006	0.017
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.65	0.058	0.20	< 0.006	< 0.006	< 0.006
銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.0	2.5	5.3	9.8	3.0	6.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.029	0.007	0.016	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.8	1.4	3.0	7.6	4.0	5.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	25	11	18	25	11	18
蒸発残留物	(mg/L)	69	55	59	68	43	54
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
ジェオスミン	(mg/L)	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
フェノール類	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/L)	1.2	0.85	1.0	0.81	0.43	0.60
ｐＨ値		7.51	7.02	7.31	7.26	6.76	7.05
味		―	―	―	異常なし		
臭気	(度)	異常なし			異常なし		
色度	(度)	9.4	2.3	4.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	(mg/L)	22	1.4	6.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1
遊離残留塩素	(mg/L)	―	―	―	0.80	0.51	0.63

第二節　営業

1. 給水現況

（令和５年度末現在）

区　　域	給水区域内人口（A）	給水人口（B）	普及率（B／A）	給水区域内世帯数	給水戸数	給水開始年 月 日
	人	人	%	世帯	戸	
名 古 屋 市	2,320,554	2,320,550	100.0	1,162,340	1,316,577	大正　3. 9. 1
清 須 市 ※	58,044	58,044	100	26,150	30,244	(旧西枇杷島町)昭和 9. 2. 1 (旧 新 川 町) 昭和10.11. 1 (旧 清 洲 町) 平成18. 6. 1
北名古屋市※	2,643	2,643	100	1,477	1,164	昭和　32. 8. 5
大　治　町	33,050	33,050	100	14,345	15,603	〃　26. 9. 1
あ ま 市 ※	41,730	41,730	100	18,511	20,158	〃　28. 5. 1
計	2,456,021	2,456,017	100.0	1,222,823	1,383,746	

※1. 清須市は春日地区を除く地域、北名古屋市は久地野地区のみ
　　あま市は甚目寺地区のみに給水している。

※2. 給水開始年月日については、本市の給水開始年月日を記載している。

2. 年度別給水状況

（各年度末現在）

区分／年度	給水区域内人口（A）	給水人口（B）	普及率（B／A）	給水区域内世帯数	給水戸数
	人	人	%	世帯	戸
平成26年度	2,405,094	2,405,085	100.0	1,102,380	1,261,582
平成27年度	2,427,191	2,427,184	100.0	1,117,073	1,274,034
平成28年度	2,436,418	2,436,411	100.0	1,133,096	1,288,478
平成29年度	2,445,926	2,445,920	100.0	1,149,247	1,303,215
平成30年度	2,453,330	2,453,324	100.0	1,165,263	1,319,952
令和元年度	2,461,157	2,461,153	100.0	1,180,750	1,334,299
令和2年度	2,457,442	2,457,438	100.0	1,190,632	1,345,832
令和3年度	2,452,016	2,452,012	100.0	1,190,692	1,357,554
令和4年度	2,454,034	2,454,030	100.0	1,207,405	1,369,743
令和5年度	**2,456,021**	**2,456,017**	**100.0**	**1,222,823**	**1,383,746**

3. 年度別有収水量

（単位　m^3）

区分／年度	一般用 専用	一般用 共用	一般用 計	公衆浴場用	業 務 用	合　計
平成26年度	229,456,223	822,940	230,279,163	361,406	30,182,356	260,822,925
平成27年度	230,366,848	795,182	231,162,030	331,387	30,056,098	261,549,515
平成28年度	230,599,645	762,357	231,362,002	313,251	29,898,454	261,573,707
平成29年度	231,380,783	729,811	232,110,594	298,501	30,172,220	262,581,315
平成30年度	231,937,582	710,702	232,648,284	281,277	30,588,123	263,517,684
令和元年度	231,633,620	693,138	232,326,758	256,214	29,771,275	262,354,247
令和2年度	238,573,710	675,980	239,249,690	235,568	24,124,361	263,609,619
令和3年度	234,833,772	619,188	235,452,960	236,510	25,163,929	260,853,399
令和4年度	230,875,066	572,819	231,447,885	239,808	26,589,835	258,277,528
令和5年度	**229,290,625**	**563,257**	**229,853,882**	**248,597**	**27,651,386**	**257,753,865**

4. 給水戸数

（令和5年度末現在、単位　戸）

行政区	一般用		公衆浴場用	業務用	合計
	専用	共用			
千種区	99,765	336	4	424	100,529
東区	55,542	30	4	418	55,994
北区	92,259	316	4	308	92,887
西区	86,753	235	5	362	87,355
中村区	90,634	557	9	748	91,948
中区	90,324	50	3	1,649	92,026
昭和区	64,711	664	3	284	65,662
瑞穂区	58,235	135	4	244	58,618
熱田区	38,883	114	0	292	39,289
中川区	115,914	302	2	440	116,658
港区	72,082	647	1	628	73,358
南区	71,558	1,175	7	358	73,098
守山区	83,554	551	1	281	84,387
緑区	112,062	762	1	309	113,134
名東区	84,964	594	0	256	85,814
天白区	84,917	677	0	226	85,820
市内計	1,302,157	7,145	48	7,227	1,316,577
清須市※	30,103	52	0	89	30,244
北名古屋市※	1,163	0	0	1	1,164
大治町	15,524	47	0	32	15,603
あま市※	20,108	0	0	50	20,158
市外計	66,898	99	0	172	67,169
合計	1,369,055	7,244	48	7,399	1,383,746

※清須市は春日地区を除く地域、北名古屋市は久地野地区のみ、あま市は甚目寺地区のみに給水している。

5. 有収水量

（令和５年度、単位　m^3）

行政区	一般用 専用	一般用 共用	一般用 計	公衆浴場用	業務用	合計
千種区	15,509,238	21,614	15,530,852	2,903	1,512,179	17,045,934
東区	8,229,165	1,865	8,231,030	6,477	1,343,421	9,580,928
北区	14,929,104	23,382	14,952,486	9,348	819,334	15,781,168
西区	13,979,397	23,438	14,002,835	59,952	1,016,535	15,079,322
中村区	13,695,328	44,396	13,739,724	22,590	4,745,637	18,507,951
中区	11,379,712	3,551	11,383,263	6,005	6,505,325	17,894,593
昭和区	10,416,544	38,540	10,455,084	29,835	481,042	10,965,961
瑞穂区	10,112,016	10,645	10,122,661	10,706	618,627	10,751,994
熱田区	6,181,055	9,528	6,190,583	0	1,001,285	7,191,868
中川区	19,863,518	21,821	19,885,339	10,591	1,017,203	20,913,133
港区	13,257,728	52,399	13,310,127	15,264	2,587,655	15,913,046
南区	12,265,633	101,145	12,366,778	60,752	889,925	13,317,455
守山区	15,569,867	50,726	15,620,593	764	1,997,662	17,619,019
緑区	21,764,111	52,400	21,816,511	13,400	997,475	22,827,386
名東区	14,508,244	51,782	14,560,026	0	449,327	15,009,353
天白区	14,635,932	50,449	14,686,381	0	546,671	15,233,052
市内計	216,296,592	557,681	216,854,273	248,587	26,529,303	243,632,163
清須市※	5,591,104	1,822	5,592,926	10	877,461	6,470,397
北名古屋市※	246,047	0	246,047	0	95	246,142
大治町	3,121,406	3,754	3,125,160	0	55,847	3,181,007
あま市※	4,035,476	0	4,035,476	0	188,680	4,224,156
市外計	12,994,033	5,576	12,999,609	10	1,122,083	14,121,702
合計	229,290,625	563,257	229,853,882	248,597	27,651,386	257,753,865

※清須市は春日地区を除く地域、北名古屋市は久地野地区のみ、あま市は甚目寺地区のみに給水している。

6. 料金調定状況

区分／年月	調定件数	調定金額
令和5年度	件 6,400,674	千円(税込) 44,530,215
令和 5年 4月	526,205	3,430,132
5月	537,188	3,817,275
6月	529,024	3,591,608
7月	535,515	3,769,667
8月	529,359	3,830,985
9月	535,353	4,075,973
10月	531,463	3,574,898
11月	536,095	3,831,422
12月	530,720	3,564,620
令和 6年 1月	535,366	3,888,840
2月	531,828	3,587,493
3月	542,558	3,567,302

7. 口座振替等普及状況

(令和5年度末現在)

区分／行政区	納入通知書扱		口座振替扱		クレジット扱		合計
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	
千種区	件 12,218	% 17.54	件 43,471	% 62.43	件 13,947	% 20.03	件 69,636
東区	7,705	20.08	22,153	57.73	8,514	22.19	38,372
北区	13,374	19.21	44,756	64.27	11,504	16.52	69,634
西区	13,157	18.75	44,506	63.40	12,532	17.85	70,195
中村区	26,122	20.10	83,339	64.11	20,529	15.79	129,990
中区	19,150	30.24	30,049	47.45	14,124	22.31	63,323
昭和区	7,764	17.16	28,695	63.43	8,781	19.41	45,240
瑞穂区	6,770	15.11	29,476	65.77	8,571	19.12	44,817
熱田区	4,885	17.87	17,523	64.12	4,923	18.01	27,331
中川区	19,925	20.42	63,103	64.69	14,523	14.89	97,551
港区	13,296	22.23	39,270	65.64	7,255	12.13	59,821
南区	11,487	19.89	38,260	66.26	7,997	13.85	57,744
守山区	10,914	15.65	47,060	67.45	11,793	16.90	69,767
緑区	12,939	13.23	67,390	68.92	17,448	17.85	97,777
名東区	10,070	16.84	38,476	64.34	11,253	18.82	59,799
天白区	10,035	16.67	39,793	66.13	10,349	17.20	60,177
合計	199,811	18.83	677,320	63.83	184,043	17.34	1,061,174

※西区・中村区は、市外給水分を含む。

8．水道料金（月額）

（税抜）

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">用途
種別</th><th rowspan="2">給水管
口径
(mm)</th><th rowspan="2">基本
水量
(m³)</th><th rowspan="2">基本
料金
(円)</th><th colspan="9">従 量 料 金 (円/m³)</th></tr>
<tr><th>1～
6</th><th>7～
8</th><th>9～
10</th><th>11～
20</th><th>21～
30</th><th>31～
50</th><th>51～
100</th><th>101～
300</th><th>301～</th></tr>
<tr><td rowspan="8">一般用</td><td rowspan="7">専用</td><td>13</td><td rowspan="3">6</td><td>625</td><td rowspan="3">－</td><td colspan="2" rowspan="3">10</td><td rowspan="3">154</td><td rowspan="3">212</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="8">277</td><td rowspan="8">302</td><td rowspan="8">317</td></tr>
<tr><td>20</td><td>1,070</td></tr>
<tr><td>25</td><td>1,560</td></tr>
<tr><td>40</td><td rowspan="4">－</td><td>3,600</td><td colspan="6" rowspan="4">247</td></tr>
<tr><td>50</td><td>7,400</td></tr>
<tr><td>75</td><td>17,800</td></tr>
<tr><td>100～</td><td>37,100</td></tr>
<tr><td>共用</td><td>－</td><td>6</td><td>380</td><td>－</td><td>10</td><td>115</td><td>154</td><td>212</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公衆浴場用</td><td>－</td><td>6</td><td>665</td><td>－</td><td colspan="2">10</td><td colspan="6">71</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">業務用</td><td>40</td><td rowspan="4">－</td><td>4,400</td><td colspan="6" rowspan="4">267</td><td rowspan="4">297</td><td rowspan="4">322</td><td rowspan="4">327</td></tr>
<tr><td>50</td><td>8,700</td></tr>
<tr><td>75</td><td>21,600</td></tr>
<tr><td>100～</td><td>45,200</td></tr>
</table>

備考

1 一般用とは、主として居住の用に供するもの及び生鮮食料品店、日用品販売店、飲食店、旅館営業、理容・美容業、クリーニング業又はこれらに類するもので日常生活に密着する営業の用に供するもの（業務用に該当するものを除く。）並びに他の用途に属しないものをいう。
2 公衆浴場用とは、公衆浴場（特殊浴場を除く。）の用に供するものをいう。
3 業務用とは、給水管の口径が40ミリメートル以上のもので、次の(1)、(2)又は(3)に該当するものをいう。
　(1) 料理飲食若しくは遊興娯楽を目的とする営業（大衆食堂を除く。）、ホテル営業又はこれに類する営業及び興行場、百貨店若しくはこれに類する高層建築物又は観賞若しくは臨時の施設の用に供するもの並びに主として水圧を直接利用し、又は専ら洗浄及び散水の用に供するもの
　(2) 官公署の用に供するもの
　(3) (1)及び(2)以外のもので、主として工場、事務所、店舗等の事業所（病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所を除く。）の用に供するもの
4 前各号のほか、用途及び種別の基準の細目は、管理者が定める。

【参考】水道料金大都市比較

（令和5年度末現在）

都市名	水道料金（円）		低額順（10m³で比較）	料金改定施行年月日
	10m³／月	20m³／月		
名古屋市	665 (731)	2,205 (2,425)	1	H22.9.1
札幌市	1,320 (1,452)	3,320 (3,652)	18	H9.4.1
仙台市	1,380 (1,518)	3,230 (3,553)	19	H10.4.1
さいたま市	1,240 (1,364)	2,990 (3,289)	15	H12.4.1
東京都	970 (1,067)	2,250 (2,475)	8	H17.1.1
横浜市	968 (1,064)	2,738 (3,011)	7	R3.7.1
川崎市	720 (792)	2,110 (2,321)	2	H22.4.1
新潟市	1,250 (1,375)	2,270 (2,497)	16	H13.4.1
静岡市	1,300 (1,430)	2,370 (2,607)	17	R2.10.1
浜松市	1,000 (1,100)	1,960 (2,156)	11	H19.7.1
京都市	970 (1,067)	2,740 (3,014)	8	H25.8.1
大阪市	950 (1,045)	1,920 (2,112)	6	H27.10.1
堺市	1,020 (1,122)	2,240 (2,464)	12	R1.12.1
神戸市	880 (968)	2,330 (2,563)	5	H9.4.1
岡山市	970 (1,067)	2,330 (2,563)	8	H17.2.1
広島市	810 (891)	2,180 (2,398)	4	H22.4.1
北九州市	780 (858)	2,000 (2,200)	3	H21.4.1
福岡市	1,020 (1,122)	2,570 (2,827)	12	H9.4.1
熊本市	1,050 (1,155)	2,400 (2,640)	14	H21.9.1

※ 水道料金欄の上段は消費税抜き、下段（ ）内は消費税込みの料金である。
※ 水道料金は、本市の一般用専用口径13mmに相当する用途・口径区分における比較である。

第三節　給水工事等

1．給水工事

（令和５年度）

区分 / 行政区	道路取付工事		屋内給水工事		
	件数	延長	新設件数	増改造件数	計
	件	m	件	件	件
千種区	121	385.0	159	365	524
東区	54	115.5	63	177	240
北区	263	750.0	309	419	728
西区	225	749.5	359	395	754
中村区	664	1,736.0	982	874	1,856
中区	26	57.0	27	160	187
昭和区	92	275.5	125	313	438
瑞穂区	140	414.0	192	358	550
熱田区	49	128.5	85	185	270
中川区	486	1,174.5	708	617	1,325
港区	234	681.5	369	327	696
南区	227	682.0	375	446	821
守山区	433	1,059.0	618	417	1,035
緑区	528	1,525.0	822	607	1,429
名東区	198	619.5	330	374	704
天白区	348	975.5	423	347	770
合計	4,088	11,328.0	5,946	6,381	12,327

※西区・中村区は、市外給水分を含む。

2．量水器設置工事等

（令和５年度、単位　個）

区分 / 口径(mm)	取付			取替			取外			
	新設	既設開始	合計	満期	異状	合計	口径変更	中止	据置	合計
13	7,788	7,917	15,705	67,107	95	67,202	1,975	6,169	5,273	13,417
20	16,868	3,851	20,719	61,330	91	61,421	173	825	699	1,697
25	296	496	792	4,335	34	4,369	149	326	132	607
40	165	460	625	2,560	19	2,579	44	110	28	182
50	27	119	146	623	7	630	17	25	10	52
75	5	50	55	208	3	211	1	8	3	12
100	1	1	2	41	1	42	3	1	0	4
150	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0
200	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0
250	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	25,150	12,894	38,044	136,239	250	136,489	2,362	7,464	6,145	15,971

第三章　財務

1. 決算報告書

(1)収益的収入及び支出

区分	令和5年度		令和4年度	
	予算額	決算額	予算額	決算額
水道事業収益	53,557,148,000	50,609,370,221	52,658,046,000	51,619,617,716
営業収益	52,001,864,000	49,070,062,037	51,219,516,000	48,733,982,247
営業外収益	1,482,341,000	1,517,980,153	1,308,030,000	1,374,508,451
特別利益	72,943,000	21,328,031	130,500,000	1,511,127,018
水道経営費	54,517,612,000	51,021,751,957	54,326,987,870	51,928,164,431
営業費用	47,640,092,000	44,290,775,845	47,793,159,686	44,807,844,976
営業外費用	6,817,520,000	6,716,475,765	6,463,828,184	6,463,828,184
特別損失	50,000,000	14,500,347	70,000,000	656,491,271
予備費	10,000,000	0	0	0

(2)資本的収入及び支出

区分	令和5年度		令和4年度	
	予算額	決算額	予算額	決算額
資本的収入	13,406,295,000	5,663,195,149	5,900,361,000	3,748,230,247
企業債	11,000,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	2,000,000,000
出資金	452,000,000	452,000,000	86,000,000	86,000,000
県補助金	0	0	0	0
他会計貸付金返還金	137,715,000	137,714,371	137,234,000	137,233,633
基金収入	1,674,000	1,395,917	1,099,000	1,091,190
基金繰入金	45,570,000	47,399,115	31,083,000	1,082,328
その他資本収入	1,769,336,000	1,524,685,746	2,144,945,000	1,522,823,096
資本的支出	46,168,780,386	28,752,540,065	41,827,576,920	26,015,819,799
建設改良費	39,701,903,386	22,285,942,311	34,289,787,920	18,478,032,465
償還金	6,465,203,000	6,465,201,837	7,536,690,000	7,536,689,162
投資	1,674,000	1,395,917	1,099,000	1,098,172

（税込、単位　円）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
51,828,545,000	49,820,045,869	51,788,562,000	47,555,652,157	51,322,072,000	50,458,999,304
50,487,632,000	48,480,311,035	50,556,932,000	46,326,776,945	50,127,651,000	49,246,204,168
1,280,913,000	1,280,993,671	1,221,630,000	1,208,680,180	1,184,421,000	1,194,408,615
60,000,000	58,741,163	10,000,000	20,195,032	10,000,000	18,386,521
51,788,240,400	49,203,337,387	51,618,562,000	48,245,116,454	51,012,072,000	47,738,477,311
44,992,763,666	42,402,334,965	44,619,249,000	41,460,042,968	44,152,706,133	40,913,851,468
6,745,476,734	6,745,476,734	6,939,313,000	6,771,013,945	6,809,365,867	6,809,365,867
50,000,000	55,525,688	50,000,000	14,059,541	50,000,000	15,259,976
0	0	10,000,000	0	0	0

（税込、単位　円）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
7,119,465,000	4,096,236,862	6,322,360,000	4,233,538,105	7,339,908,000	5,451,284,150
4,553,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	2,500,000,000	5,000,000,000	3,500,000,000
86,000,000	86,000,000	114,000,000	114,000,000	117,000,000	117,000,000
0	0	113,138,000	113,138,000	89,695,000	89,695,000
136,755,000	136,754,573	136,278,000	136,277,186	135,802,000	135,801,464
1,099,000	1,105,982	2,375,000	1,125,732	3,750,000	1,539,847
401,083,000	283,338,710	20,000,000	0	18,152,000	0
1,941,528,000	1,589,037,597	1,936,569,000	1,368,997,187	1,975,509,000	1,607,247,839
37,781,465,707	23,887,729,415	37,144,094,391	25,116,657,364	33,309,625,711	22,757,901,064
30,957,137,707	17,063,403,017	30,519,609,391	18,493,423,354	26,861,830,711	16,312,317,855
6,823,229,000	6,823,227,398	6,622,110,000	6,622,108,278	6,444,045,000	6,444,043,362
1,099,000	1,099,000	2,375,000	1,125,732	3,750,000	1,539,847

2. 損益計算書

科目	令和5年度		令和4年度	
	金額	構成比	金額	構成比
水道事業収益	46,265,329,021	100	47,291,603,595	100
営業収益	44,742,739,453	96.7	44,421,163,161	93.9
給水収益	40,483,485,188	87.5	40,357,809,270	85.3
工事収益	2,245,515,413	4.9	2,174,002,256	4.6
他会計負担金	1,898,561,468	4.1	1,778,011,072	3.8
その他の営業収益	115,177,384	0.2	111,340,563	0.2
営業外収益	1,503,131,323	3.2	1,361,143,421	2.9
受取利息及び配当金	39,111,216	0.1	31,575,791	0.1
他会計負担金	180,230,000	0.4	178,269,000	0.4
他会計補助金	78,362,862	0.2		
長期前受金戻入	716,803,157	1.5	685,400,231	1.4
雑収益	488,624,088	1.1	465,898,399	1.0
特別利益	19,458,245	0.0	1,509,297,013	3.2
固定資産売却益	9,149,649	0.0	888,209,118	1.9
過年度損益修正益	10,308,596	0.0	13,441,145	0.0
その他特別利益	0	0	607,646,750	1.3

水道経営費	46,677,710,757	100	47,600,150,310	100
営業費用	42,550,446,713	91.2	43,007,518,779	90.4
原水及び浄水費	5,077,928,119	10.9	5,367,869,867	11.3
配水費	11,156,456,444	23.9	11,775,113,877	24.7
給水費	4,083,548,272	8.7	3,806,411,218	8.0
給水受託工事費	1,150,885,905	2.5	1,120,538,974	2.4
業務費	3,426,114,916	7.3	3,501,443,523	7.4
総係費	2,207,246,912	4.7	2,142,527,592	4.5
減価償却費	14,975,164,615	32.1	14,768,354,560	31.0
資産減耗費	404,540,256	0.9	457,856,233	1.0
他会計負担金	68,561,274	0.1	67,402,935	0.1
営業外費用	4,114,014,134	8.8	3,941,578,329	8.3
支払利息及び企業債取扱諸費	740,982,672	1.6	830,992,559	1.7
施設改良費	3,100,000,000	6.6	3,100,000,000	6.5
雑支出	273,031,462	0.6	10,585,770	0.0
特別損失	13,249,910	0.0	651,053,202	1.4
固定資産売却損	0	0	78,192	0.0
過年度損益修正損	13,249,910	0.0	59,136,526	0.1
減損損失	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	591,838,484	1.2
当年度純利益(△純損失)	△ 412,381,736		△ 308,546,715	

※構成比について、端数調整は行っていません。

（単位　円、%）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比			金額	構成比
45,524,188,836	100	43,443,863,396	100	46,593,436,067	100
44,195,855,279	97.1	42,224,934,100	97.2	45,392,252,663	97.4
40,388,500,233	88.7	38,634,195,891	88.9	41,703,376,110	89.5
2,134,609,527	4.7	1,904,366,572	4.4	1,985,638,779	4.3
1,561,228,355	3.4	1,578,909,771	3.6	1,590,913,976	3.4
111,517,164	0.2	107,461,866	0.2	112,323,798	0.2
1,270,242,405	2.8	1,199,606,606	2.8	1,183,830,509	2.5
34,389,319	0.1	28,163,339	0.1	28,780,641	0.1
177,693,000	0.4	178,525,000	0.4	176,690,000	0.4
625,359,200	1.4	595,298,003	1.4	557,639,837	1.2
432,800,886	1.0	397,620,264	0.9	420,720,031	0.9
58,091,152	0.1	19,322,690	0.0	17,352,895	0.0
50,800,630	0.1	1,879,516	0.0	2,631,429	0.0
7,290,522	0.0	17,443,174	0.0	14,721,466	0.0
	0		0		0

44,907,480,354	100	44,133,327,693	100	43,872,914,074	100
40,786,964,416	90.8	39,906,239,356	90.4	39,479,965,921	90.0
4,445,989,056	9.9	4,685,503,138	10.6	4,665,073,707	10.6
10,995,565,636	24.5	10,731,223,928	24.3	10,336,500,079	23.6
3,611,372,982	8.0	3,458,695,532	7.8	3,283,765,365	7.5
1,081,429,056	2.4	1,019,951,813	2.3	1,090,182,547	2.5
3,441,628,515	7.7	3,370,300,635	7.6	3,448,960,596	7.9
2,229,543,025	5.0	1,952,267,109	4.4	2,134,162,392	4.9
14,490,276,884	32.3	14,359,275,541	32.5	14,104,232,850	32.1
431,065,056	1.0	277,672,666	0.6	300,245,934	0.7
60,094,206	0.1	51,348,994	0.1	116,842,451	0.3
4,066,567,604	9.1	4,214,165,241	9.5	4,378,562,989	10.0
964,099,444	2.1	1,112,426,360	2.5	1,277,997,885	2.9
3,100,000,000	6.9	3,100,000,000	7.0	3,100,000,000	7.1
2,468,160	0.0	1,738,881	0.0	565,104	0.0
53,948,334	0.1	12,923,096	0.0	14,385,164	0.0
16,633,685	0.0	231,513	0.0	0	0
16,308,238	0.0	12,691,583	0.0	14,385,164	0.0
21,006,411	0.0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
616,708,482		△ 689,464,297		2,720,521,993	

３. 貸借対照表

勘定科目	令和5年度		令和4年度	
	金額	構成比	金額	構成比
固定資産	361,839,987,859	88.6	356,694,065,669	86.8
有形固定資産	318,029,331,047	77.9	311,553,267,653	75.8
土地	10,748,605,736	2.6	10,701,206,621	2.6
建物	15,400,627,416	3.8	14,542,881,370	3.5
構築物	254,416,349,476	62.3	250,139,436,847	60.9
機械及び装置	29,960,278,438	7.3	30,397,305,151	7.4
車両運搬具	105,107,245	0.0	88,143,198	0.0
工具器具及び備品	178,511,709	0.0	158,464,386	0.0
リース資産	1,580,302,650	0.4	1,308,771,350	0.3
建設仮勘定	5,639,548,377	1.4	4,217,058,730	1.0
無形固定資産	35,951,661,462	8.8	37,097,602,675	9.0
水利権	100,940,390	0.0	124,234,327	0.0
ダム使用権	28,825,099,205	7.1	29,659,545,471	7.2
地上権	27,180	0.0	40,770	0.0
庁舎利用権	432,115,258	0.1	448,154,176	0.1
施設利用権	4,269,919,315	1.0	4,508,204,596	1.1
その他無形固定資産	2,323,560,114	0.6	2,357,423,335	0.6
投資	7,858,995,350	1.9	8,043,195,341	2.0
投資有価証券	320,000,000	0.1	320,000,000	0.1
長期貸付金	5,705,330,281	1.4	5,843,527,074	1.4
基金	1,822,249,069	0.4	1,868,252,267	0.5
その他投資	11,416,000	0.0	11,416,000	0.0
流動資産	46,436,252,167	11.4	54,379,822,419	13.2
現金預金	38,862,920,307	9.5	48,014,646,510	11.7
未収金	4,467,421,605	1.1	4,615,220,498	1.1
貸倒引当金(未収金)	△ 4,511,199	△ 0.0	△ 608,252,793	△ 0.1
短期貸付金	138,196,793	0.0	137,714,371	0.0
運用金	1,200,000,000	0.3	0	0
前払費用	3,792,583	0.0	4,806,218	0.0
前払金	1,730,000,000	0.4	2,197,700,000	0.5
その他流動資産	38,432,078	0.0	17,987,615	0.0
資産合計	408,276,240,026	100	411,073,888,088	100

※構成比について、端数調整は行っていません。

（単位　円、%）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
354,917,171,289	86.9	354,443,558,185	88.2	352,465,047,198	87.5
308,500,319,429	75.5	306,683,973,770	76.3	303,390,282,603	75.3
10,839,475,999	2.7	10,637,337,765	2.6	10,645,091,955	2.6
15,053,177,884	3.7	15,416,526,716	3.8	15,820,922,889	3.9
247,916,010,062	60.7	229,755,554,307	57.2	224,731,867,008	55.8
30,835,022,462	7.6	31,211,558,485	7.8	32,115,833,689	8.0
85,556,563	0.0	87,813,241	0.0	64,534,730	0.0
172,218,026	0.0	180,513,585	0.0	187,428,021	0.0
992,877,185	0.2	787,600,445	0.2	1,063,543,945	0.3
2,605,981,248	0.6	18,607,069,226	4.6	18,761,060,366	4.7
38,235,957,992	9.4	39,159,217,204	9.7	40,338,768,543	10.0
147,528,264	0.0	170,822,201	0.0	194,116,138	0.0
30,493,991,737	7.5	31,328,438,003	7.8	32,162,884,269	8.0
305,560	0.0	901,550	0.0	1,416,000	0.0
464,193,094	0.1	480,232,012	0.1	496,270,930	0.1
4,746,489,877	1.2	4,984,775,158	1.2	5,223,060,439	1.3
2,383,449,460	0.6	2,194,048,280	0.5	2,261,020,767	0.6
8,180,893,868	2.0	8,600,367,211	2.1	8,735,996,052	2.2
320,000,000	0.1	320,000,000	0.1	320,000,000	0.1
5,981,241,445	1.5	6,118,475,078	1.5	6,255,229,651	1.6
1,868,236,423	0.5	2,150,476,133	0.5	2,149,350,401	0.5
11,416,000	0.0	11,416,000	0.0	11,416,000	0.0
53,457,247,595	13.1	47,533,815,481	11.8	50,537,303,678	12.5
44,141,210,275	10.8	41,894,834,042	10.4	44,712,772,193	11.1
3,554,181,783	0.9	3,658,551,749	0.9	3,499,195,607	0.9
△ 18,687,513	△ 0.0	△ 21,016,387	△ 0.0	△ 21,858,872	△ 0.0
137,233,633	0.0	136,754,573	0.0	136,277,186	0.0
3,700,000,000	0.9	0	0	0	0
4,356,811	0.0	4,221,025	0.0	5,318,763	0.0
1,913,500,000	0.5	1,841,320,000	0.5	2,186,600,000	0.5
25,452,606	0.0	19,150,479	0.0	18,998,801	0.0
408,374,418,884	100	401,977,373,666	100	403,002,350,876	100

勘定科目	令和5年度		令和3年度	
	金額	構成比	金額	構成比
固定負債	83,948,600,364	20.6	86,203,401,670	21.0
企業債	67,434,948,520	16.5	68,898,664,656	16.8
水資源機構資金	5,773,566,215	1.4	6,669,977,466	1.6
リース債務	1,093,186,787	0.3	828,120,145	0.2
引当金	9,646,898,842	2.4	9,806,639,403	2.4
退職給付引当金	8,870,292,803	2.2	8,546,080,248	2.1
修繕引当金	776,606,039	0.2	1,260,559,155	0.3
流動負債	28,555,370,151	7.0	32,911,214,798	8.0
企業債	4,963,716,136	1.2	5,209,187,403	1.3
水資源機構資金	896,411,251	0.2	878,586,253	0.2
リース債務	645,125,608	0.2	610,022,922	0.1
他会計運用資金	7,000,000,000	1.7	11,700,000,000	2.8
未払金	10,754,515,916	2.6	10,159,209,111	2.5
前受金	1,013,074,168	0.2	1,080,125,195	0.3
引当金	808,778,127	0.2	788,632,995	0.2
賞与引当金	808,778,127	0.2	788,632,995	0.2
その他流動負債	2,473,748,945	0.6	2,485,450,919	0.6
繰延収益	23,873,930,344	5.8	23,201,946,634	5.6
長期前受金	30,944,864,043	7.6	29,562,174,047	7.2
長期前受金収益化累計額	△ 7,070,933,699	△ 1.7	△ 6,360,227,413	△ 1.5
資本金	271,662,644,146	66.5	266,696,737,248	64.9
資本金	271,662,644,146	66.5	266,696,737,248	64.9
剰余金	235,695,021	0.1	2,060,587,738	0.5
資本剰余金	31,368,275	0.0	31,368,275	0.0
受贈財産評価額	31,368,275	0.0	31,368,275	0.0
利益剰余金	204,326,746	0.1	2,029,219,463	0.5
建設改良積立金	0	0	616,708,482	0.2
当年度未処分利益剰余金	204,326,746	0.1	1,412,510,981	0.3
負債・資本合計	408,276,240,026	100	411,073,888,088	100

※構成比について、端数調整は行っていません。

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
90,460,789,456	22.2	96,017,149,192	23.9	101,111,945,831	25.1
72,107,852,059	17.7	76,740,369,734	19.1	80,177,404,953	19.9
7,548,563,719	1.8	8,409,679,422	2.1	9,253,671,974	2.3
661,861,220	0.2	380,531,325	0.1	758,524,510	0.2
10,142,512,458	2.5	10,486,568,711	2.6	10,922,344,394	2.7
8,490,222,501	2.1	8,439,091,805	2.1	8,611,432,038	2.1
1,652,289,957	0.4	2,047,476,906	0.5	2,310,912,356	0.6
29,404,453,662	7.2	22,018,239,910	5.5	21,232,710,964	5.3
6,632,517,675	1.6	5,937,035,219	1.5	5,489,397,067	1.4
861,115,703	0.2	843,992,552	0.2	1,078,772,583	0.3
424,762,789	0.1	474,177,026	0.1	393,189,307	0.1
9,000,000,000	2.2	2,000,000,000	0.5	0	0
8,472,085,506	2.1	8,609,857,629	2.1	10,497,103,892	2.6
1,036,642,138	0.3	1,118,702,417	0.3	988,455,233	0.2
769,892,096	0.2	804,537,795	0.2	834,604,520	0.2
769,892,096	0.2	804,537,795	0.2	834,604,520	0.2
2,207,437,755	0.5	2,229,937,272	0.6	1,951,188,362	0.5
22,630,395,255	5.5	21,867,018,517	5.4	21,108,389,469	5.2
28,309,643,052	6.9	26,925,652,039	6.7	25,576,118,610	6.3
△ 5,679,247,797	△ 1.4	△ 5,058,633,522	△ 1.3	△ 4,467,729,141	△ 1.1
263,199,646,058	64.5	258,233,968,033	64.2	254,190,494,097	63.1
263,199,646,058	64.5	258,233,968,033	64.2	254,190,494,097	63.1
2,679,134,453	0.7	3,840,998,014	1.0	5,358,810,515	1.3
31,368,275	0.0	31,368,275	0.0	31,368,275	0.0
31,368,275	0.0	31,368,275	0.0	31,368,275	0.0
2,647,766,178	0.6	3,809,629,739	0.9	5,327,442,240	1.3
1,721,057,696	0.4	310,000,000	0.1	1,778,572,043	0.4
926,708,482	0.2	3,499,629,739	0.9	3,548,870,197	0.9
408,374,418,884	100	401,977,373,666	100	403,002,350,876	100

第二編　工業用水道事業

第一章 施設

1. 浄水場等設備

（令和5年度末現在）

（児玉浄水場系統）

施設	主要設備	数	設備概要	
	取水口	1	制水門 4門　取水門 2門	
	導水管	1	φ1,100mm　延長41m	
児玉浄水場	高速沈澱池	2	丸型鉄筋コンクリート造り（直径23.5m）	2池
	薬品注入設備		ポリ塩化アルミニウム注入装置	1式
			次亜塩素酸ナトリウム注入装置	1式
	配水池	2	角型鉄筋コンクリート造地下覆土式	2池
			（36m×35.8m×3.2m）　有効容量 4,100m^3/池	
	配水ポンプ	3	電動機直結渦巻ポンプ	2台
	電気設備		受電電圧 6.6kV	

（辰巳浄水場系統）

施設	主要設備	数	設備概要	
	取水口	1		
	導水管	1	φ800mm　延長64m	
千年分場	高速沈澱池	2	丸型鉄筋コンクリート造り（直径27.4m）	2池
	薬品注入設備		硫酸アルミニウム注入装置	1式
			次亜塩素酸ナトリウム注入装置	1式
辰巳浄水場	取水ポンプ	2	電動機直結渦巻ポンプ	2台
	急速ろ過池	3	角型鉄筋コンクリート造り(7.9m×9.9m×3.8m)	3池
	高架水槽	1	有効容量　200m^3	
	表洗ポンプ	1	電動機直結渦巻ポンプ	1台
	逆洗ポンプ	1	電動機直結渦巻ポンプ	1台

施設	主要設備	数	設備概要	
辰巳浄水場	薬品注入設備		次亜塩素酸ナトリウム注入装置	1式
	配水池	2	角型鉄筋コンクリート造地下覆土式	2池
			(13.6m×83.5m×3.5m) 有効容量 3,900m^3/池	
	配水ポンプ	2	電動機直結渦巻ポンプ	2台
	発電機	1	発電能力 75kVA	1台
	電気設備		受電電圧 6.6kV	

(大治浄水場系統)

施設	主要設備	数	設備概要	
大治浄水場	調整池	2	角型鉄筋コンクリート造り (9.6m×19.6m×4.0m)	2池
	高速沈澱池	1	丸型鉄筋コンクリート造り(直径14.5m)	1池
	薬品注入設備		ポリ塩化アルミニウム注入装置	1式
			次亜塩素酸ナトリウム注入装置	1式
	配水池	2	角型鉄筋コンクリート造地下覆土式	2池
			(17.5m×49m×3.0m) 有効容量 2,500m^3/池	
	配水ポンプ	4	電動機直結渦巻ポンプ	4台
	電気設備		受電電圧 3.3kV	

2．配水管及び附属設備

(1)配水管及び連絡管延長

（単位　m）

口径 (mm)	3 年度末 総延長	4 年度末 総延長	5 年度末延長 総延長	布設	撤去
40	146.30	146.30	146.30		
50	35.30	37.30	39.70	2.40	
75	604.01	602.01	594.81	1.30	8.50
100	6,707.36	6,667.16	6,858.76	196.10	4.50
150	7,358.70	7,358.70	7,358.70		
200	15,331.16	15,331.16	16,352.46	1,228.40	207.10
250	61.71	61.71	61.71		
300	15,260.68	15,260.68	15,271.28	344.10	333.50
400	17,803.92	17,817.82	17,817.82		
500	4,555.83	4,555.83	4,555.83		
600	7,126.92	7,126.92	7,126.92		
700	4,976.32	4,976.32	4,976.32		
800	14,875.55	14,875.55	14,875.55		
900	6,367.55	6,383.55	6,383.55		
1,200	1,131.65	1,131.65	1,131.65		
計	102,342.96	102,332.66	103,551.36	1,772.30	553.60

(2)仕切弁・空気弁・放水栓設置数

（単位　個）

種別	3 年度末 設置数	4 年度末 設置数	5 年度末 設置数
仕切弁	700	704	706
空気弁	330	330	328
単口	27	27	27
双口	102	102	102
急排	201	201	199
放水栓	284	284	293
単口	196	196	205
双口	88	88	88

＜名古屋市工業用水道給水区域図＞

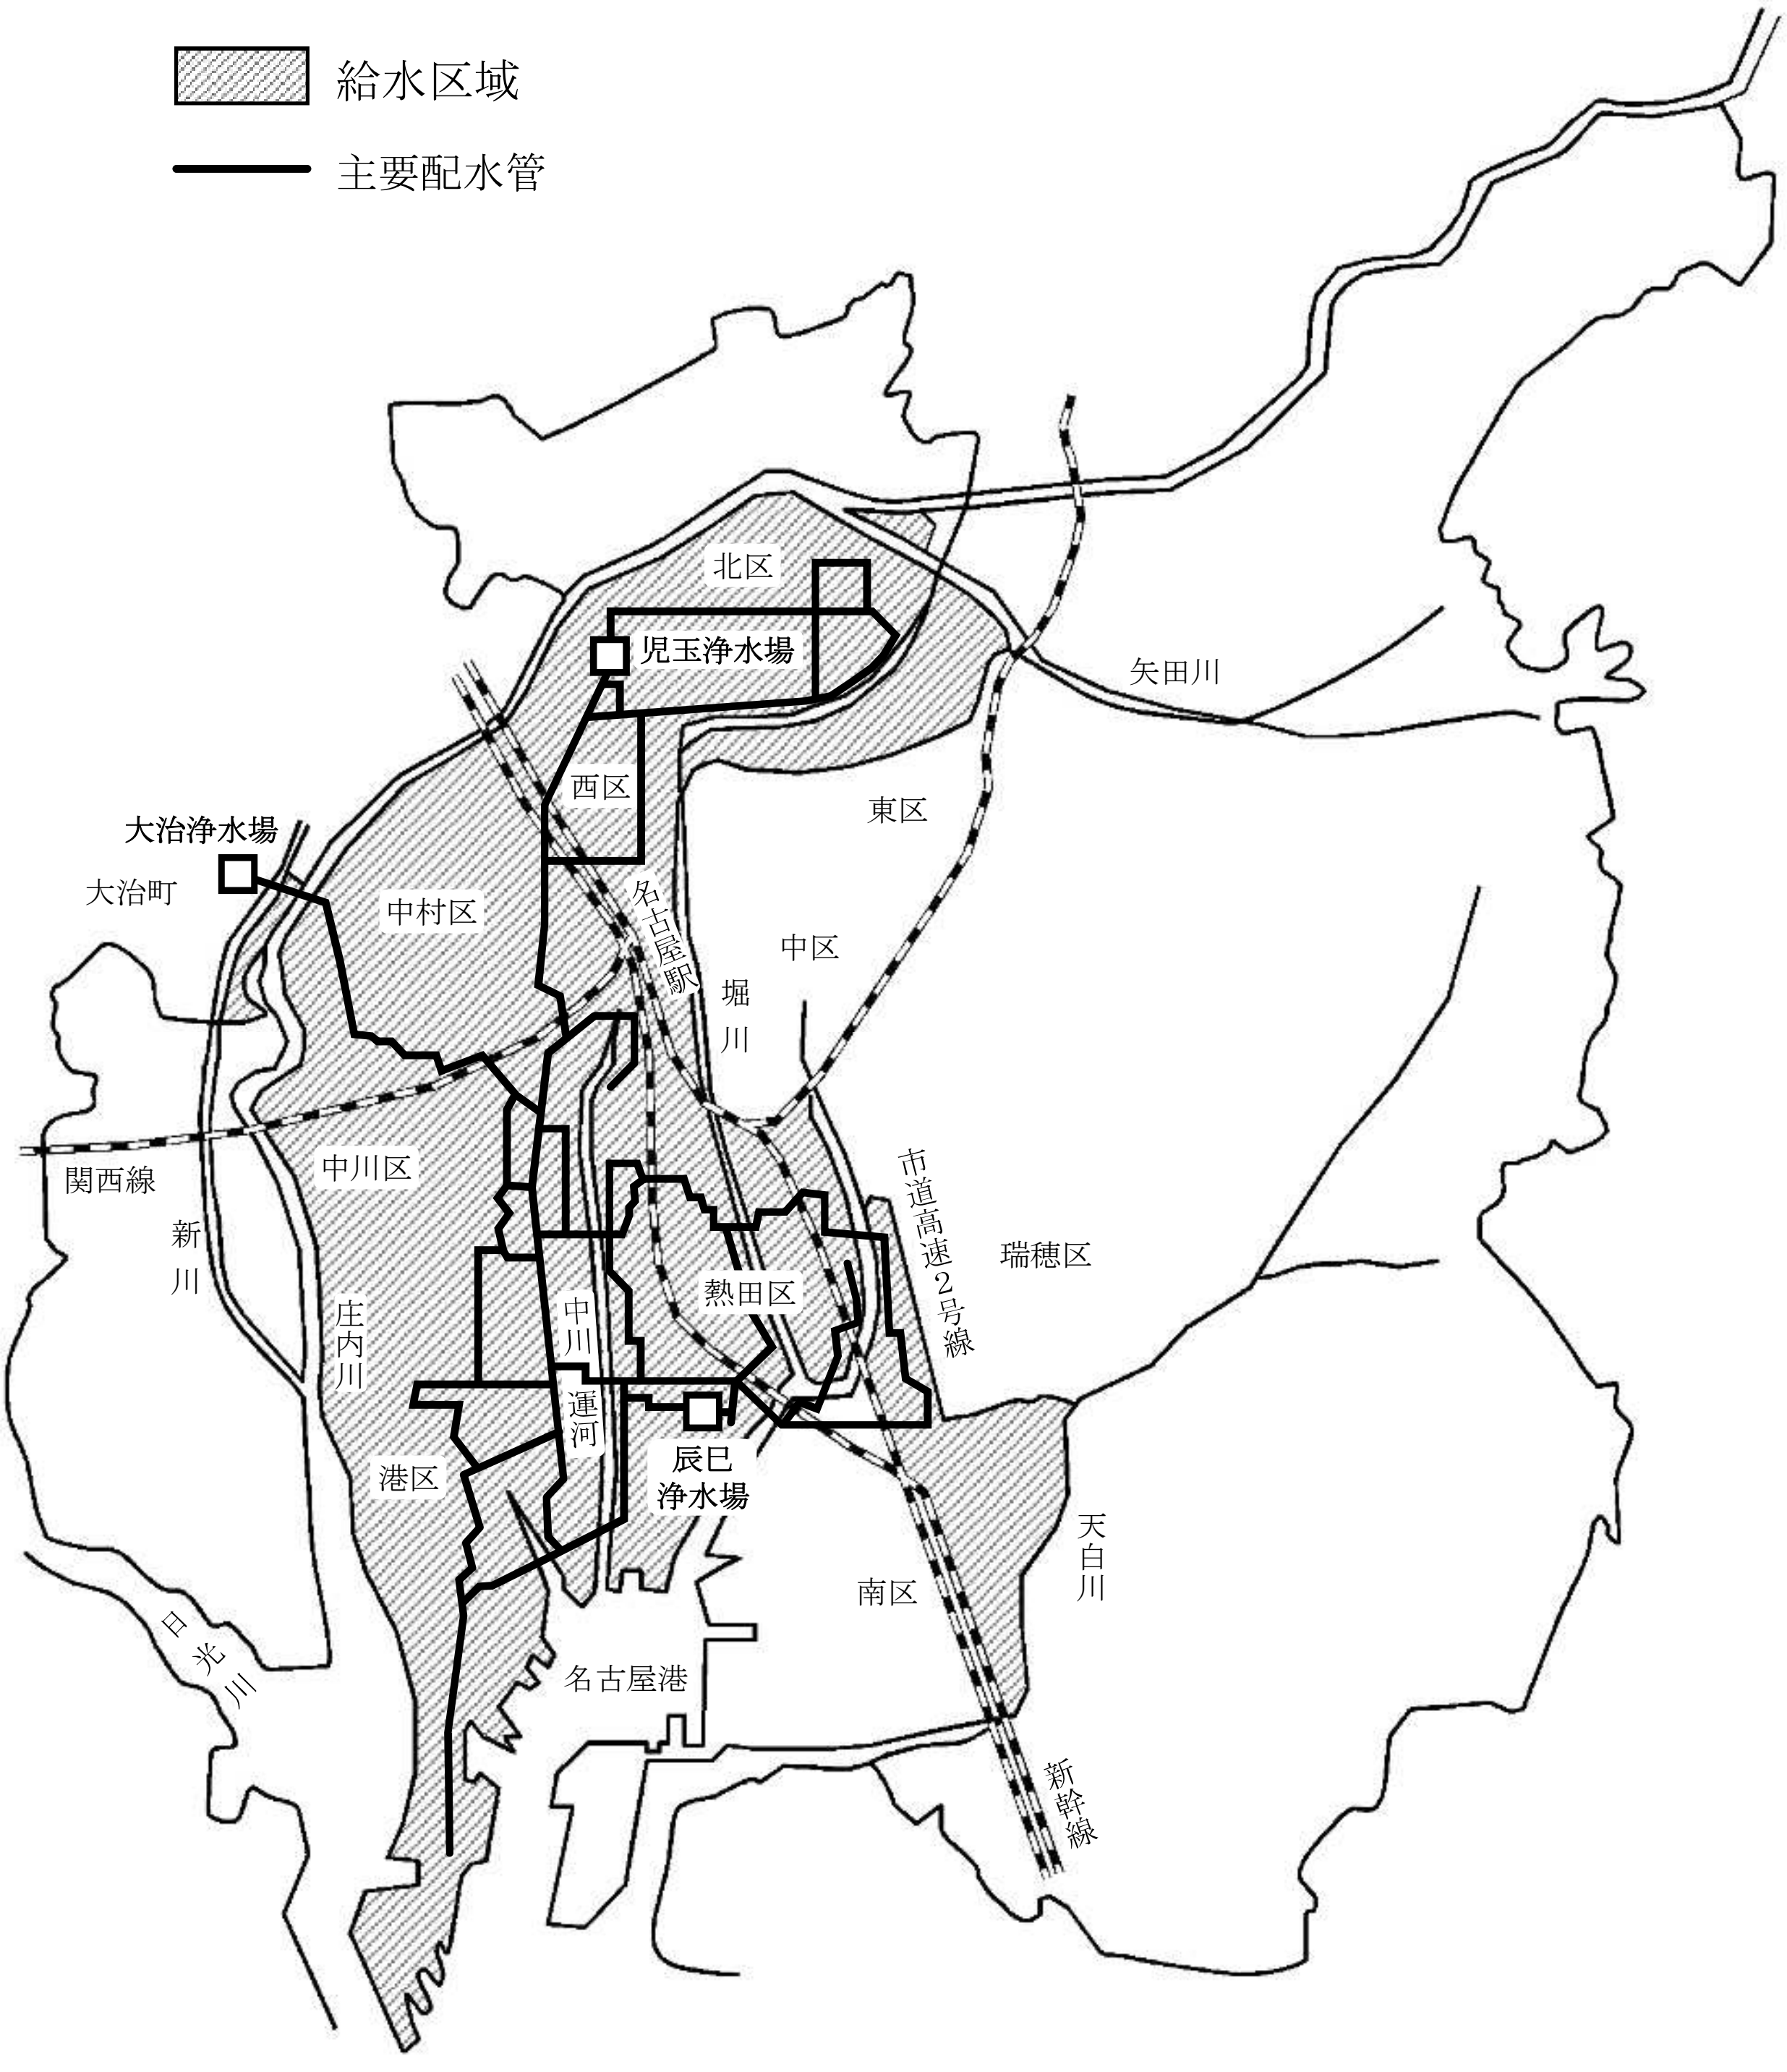

第二章 経　営

第一節 業務量

1．年度別給水量・給水事業所数

種別／年度	給水量 総量	給水量 1日平均	年度末給水事業所数
	m^3	m^3	箇所
平成25年度	22,299,882	61,096	108
平成26年度	22,489,302	61,615	110
平成27年度	22,507,053	61,495	113
平成28年度	22,548,856	61,778	115
平成29年度	22,803,373	62,475	117
平成30年度	23,060,013	63,178	115
令和元年度	23,246,971	63,516	114
令和2年度	23,088,701	63,257	111
令和3年度	22,926,337	62,812	112
令和4年度	23,134,312	63,382	110
令和5年度	**23,039,425**	**62,949**	**109**

2．電力・薬品使用量

種別／年月	電力使用量	薬品使用量 次亜塩素酸ナトリウム	薬品使用量 ポリ塩化アルミニウム
	kWh	kg	kg
令和 5年度	2,945,918	49,590	5,730
令和 5年 4月	254,714	5,290	170
5月	253,824	4,890	820
6月	253,326	7,410	980
7月	270,103	7,290	360
8月	259,465	7,080	590
9月	268,333	8,530	520
10月	248,852	3,440	1,590
11月	222,805	2,060	210
12月	224,841	610	0
令和 6年 1月	231,699	950	0
2月	219,791	1,030	0
3月	238,165	1,010	490

３.水質試験成績

（令和5年度）

項目	単位	5月			7月			9月		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
水温	℃	23.2	17.4	19.1	28.2	22.7	24.7	32.0	27.5	28.6
濁度	度	0.8	<0.1	0.5	1.3	0.2	0.5	1.8	0.3	0.8
色度	度	1.0	<0.5	0.5	1.6	0.7	1.1	2.3	0.7	1.8
pH値		7.29	6.94	7.05	7.22	7.03	7.08	7.46	6.98	7.18
アルカリ度	mg/L	21.5	8.3	14.1	25.5	11.2	16.8	27.9	15.8	21.5
電気伝導率	μS/cm	313	46	129	266	54	134	359	81	191
COD	mg/L	1.4	0.4	0.8	1.6	0.6	1.2	2.6	0.7	1.8
蒸発残留物	mg/L	180	39	83	170	28	79	230	22	103
硬度	mg/L	44	11	22	45	14	25	51	18	32
塩化物イオン	mg/L	61	4.2	20	48	4.1	20	66	5.8	29
鉄	mg/L	0.061	<0.006	0.021	0.035	0.009	0.020	0.042	<0.006	0.020

項目	単位	11月			1月			3月			年平均
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	
水温	℃	24.2	19.5	20.8	15.1	8.0	10.1	14.5	9.5	10.6	19.0
濁度	度	0.5	<0.1	0.3	1.6	0.2	0.7	1.2	<0.1	0.4	0.5
色度	度	0.8	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.7
pH値		7.27	7.00	7.16	7.27	7.12	7.22	7.14	7.04	7.11	7.13
アルカリ度	mg/L	22.8	20.5	21.4	18.3	16.9	17.7	14.2	13.5	13.8	17.5
電気伝導率	μS/cm	117	101	110	91	82	89	71	66	68	120
COD	mg/L	1.7	0.3	0.9	1.9	0.5	1.2	1.2	0.3	0.6	1.1
蒸発残留物	mg/L	64	44	51	56	46	52	50	38	42	68
硬度	mg/L	26	23	25	21	19	21	18	16	17	24
塩化物イオン	mg/L	8.3	7.4	7.8	6.7	5.7	6.2	5.4	4.9	5.0	15
鉄	mg/L	0.028	<0.006	0.007	0.080	0.007	0.026	0.25	<0.006	0.043	0.023

（注）給水区域内の水質検査結果の平均値とその最高値、最低値を示したもの。

第二節 営　業

1. 調定水量

（単位　m^3）

区分 / 年月	責任水量	超過水量	計	1日平均
令和 5年度	22,494,659	544,766	23,039,425	62,949
令和 5年 4月	1,893,484	53,926	1,947,410	64,914
5月	1,928,772	48,179	1,976,951	63,773
6月	1,895,198	58,874	1,954,072	65,136
7月	1,968,247	55,418	2,023,665	65,280
8月	1,968,216	42,219	2,010,435	64,853
9月	1,932,640	37,839	1,970,479	65,683
10月	1,930,163	50,690	1,980,853	63,898
11月	1,804,435	47,333	1,851,768	61,726
12月	1,837,145	40,485	1,877,630	60,569
令和 6年 1月	1,799,972	32,001	1,831,973	59,096
2月	1,736,935	37,511	1,774,446	61,188
3月	1,799,452	40,291	1,839,743	59,347

2. 年度別調定額、調定水量及び契約件数

種別 / 年度	調　定　額	調　定　水　量	年　度　末　契　約　件　数		
				増　加	減　少
	円	m^3	件	件	件
平成25年度	822,749,553	22,299,882	108	3	3
平成26年度	853,232,189	22,489,302	110	3	1
平成27年度	854,245,190	22,507,053	113	7	4
平成28年度	858,269,929	22,548,856	115	5	3
平成29年度	865,902,232	22,803,373	117	5	3
平成30年度	877,140,022	23,060,013	115	1	3
令和元年度	886,202,829	23,246,971	114	1	2
令和2年度	884,734,175	23,088,701	111	1	4
令和3年度	879,511,979	22,926,337	112	4	3
令和4年度	885,243,249	23,134,312	110	1	3
令和5年度	**882,961,041**	**23,039,425**	**109**	**3**	**4**

3. 料金の変遷

種別	昭和35年10月21日施行			昭和42年10月1日施行			
	使用時間	基本料金	超過料金	種別	使用時間	基本料金	超過料金
第1種	24時間	責任使用水量 1m^3につき 4円×100/100	超過使用水量 1m^3につき 8円	第1種	24時間	責任使用水量 1m^3につき 5.5円×100/100	超過使用水量1m^3につき 11円
第2種	16時間から 23時間まで	責任使用水量 1m^3につき 4円×140/100 (5.6円)	超過使用水量 1m^3につき 10円	第2種	10時間から 24時間まで	責任使用水量 1m^3につき 5.5円×180/100 (9.9円)	超過使用水量1m^3につき 13円
第3種	8時間から 15時間まで	責任使用水量 1m^3につき 4円×180/100 (7.2円)	超過使用水量 1m^3につき 10円				

種別	昭和45年4月1日施行		昭和49年11月1日施行		昭和51年1月1日施行	
	基本料金	超過料金	基本料金	超過料金	基本料金	超過料金
第1種	責任使用水量 1m^3につき 7.5円×100/100	超過使用水量 1m^3につき 15円	責任使用水量 1m^3につき 10円×100/100	超過使用水量 1m^3につき 20円	責任使用水量 1m^3につき 17円×100/100	超過使用水量 1m^3につき 34円
第2種	責任使用水量 1m^3につき 7.5円×180/100 (13.5円)	超過使用水量 1m^3につき 15円	責任使用水量 1m^3につき 10円×180/100 (18円)	超過使用水量 1m^3につき 20円	責任使用水量 1m^3につき 17円×180/100 (30.6円)	超過使用水量 1m^3につき 34円

種別	昭和57年2月1日施行		平成8年2月1日施行	
	基本料金	超過料金	基本料金	超過料金
第1種	責任使用水量 1m^3につき 23円×100/100	超過使用水量 1m^3につき 46円	責任使用水量 1m^3につき 25.5円× 100/100	超過使用水量 1m^3につき 51円
第2種	責任使用水量 1m^3につき 23円×180/100 (41.4円)	超過使用水量 1m^3につき 46円	責任使用水量 1m^3につき 25.5円× 180/100 (45.9円)	超過使用水量 1m^3につき 51円

(注)
1.第1種は1日における使用時間が24時間のもの。
2.第2種は1日における使用時間が10時間以上24時間未満のもの。
3.特例契約(月間水量制)は、第2種を準用する。

〔経過規定〕

区分	45.4.1～46.3.31		46.4.1～47.12.31	
	第1期	第2期	第1期	第2期
第1種	7円	6円	7円	
第2種	12.6円	10.8円	12.6円	

昭和57年2月1日施行の料金は、平成4年4月1日より消費税を内税として転嫁したため、税抜では 100/103分値下げとなった。(附則により)

平成8年2月1日施行の料金は外税。

第三章　財務

1. 決算報告書

(1)収益的収入及び支出

区分		令和5年度		令和4年度	
		予算額	決算額	予算額	決算額
工業用水道事業収益		1,052,577,000	1,025,348,455	1,089,144,000	1,063,124,796
	営業収益	927,373,000	896,247,853	963,096,000	912,655,895
	営業外収益	124,704,000	129,100,590	125,548,000	125,606,438
	特別利益	500,000	12	500,000	24,862,463
工業用水道経営費		1,082,391,000	969,576,392	1,079,144,000	1,015,913,829
	営業費用	994,323,180	882,008,571	994,344,526	906,751,980
	営業外費用	87,567,820	87,567,820	84,299,474	84,299,474
	特別損失	500,000	1	500,000	24,862,375

(2)資本的収入及び支出

区分		令和5年度		令和4年度	
		予算額	決算額	予算額	決算額
資本的収入		98,208,000	1,203,000	13,051,000	4,179,630
	出資金	2,051,000	1,203,000	2,051,000	1,285,000
	その他資本収入	96,157,000	0	11,000,000	2,894,630
資本的支出		832,328,129	565,357,226	768,685,923	525,397,888
	建設改良費	694,613,129	427,642,855	631,451,923	388,164,255
	他会計借入金返還金	137,715,000	137,714,371	137,234,000	137,233,633

（税込、単位　円）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1,057,946,000	1,005,120,552	1,057,385,000	1,019,245,296	1,073,794,000	1,045,361,012
932,685,000	879,639,755	932,559,000	893,672,475	947,598,000	920,812,148
124,761,000	125,480,706	124,326,000	125,572,821	125,696,000	124,548,864
500,000	91	500,000	0	500,000	0
1,047,946,000	936,240,480	1,047,385,000	940,158,403	1,063,794,000	963,611,327
957,081,524	845,875,981	957,870,615	851,142,587	982,920,370	883,236,614
90,364,476	90,364,476	89,014,385	89,014,385	80,373,630	80,373,630
500,000	23	500,000	1,431	500,000	1,083

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
13,126,000	1,336,000	13,126,000	3,738,000	21,940,000	11,017,405
2,126,000	1,336,000	2,126,000	1,318,000	2,514,000	1,509,000
11,000,000	0	11,000,000	2,420,000	19,426,000	9,508,405
879,187,460	517,316,179	710,014,000	504,816,836	803,467,040	517,953,328
742,432,460	380,561,606	573,736,000	368,539,650	667,665,040	382,151,864
136,755,000	136,754,573	136,278,000	136,277,186	135,802,000	135,801,464

2. 損益計算書

科目			令和5年度		令和4年度	
			金額	構成比	金額	構成比
工業用水道事業収益			945,028,012	100	982,411,441	100
	営業収益		815,964,615	86.3	831,977,242	84.7
		給水収益	802,692,323	84.9	804,767,027	81.9
		受託工事収益	13,272,292	1.4	27,210,215	2.8
	営業外収益		129,063,385	13.7	125,571,736	12.8
		受取利息及び配当金	1,682,022	0.2	984,544	0.1
		他会計負担金	200,000	0.0	0	0
		長期前受金戻入	124,391,304	13.2	123,554,624	12.6
		雑収益	2,790,059	0.3	1,032,568	0.1
	特別利益		12	0.0	24,862,463	2.5
		過年度損益修正益	12	0.0	88	0.0
		その他特別利益	0	0	24,862,375	2.5

工業用水道経営費			889,255,949	100	935,200,474	100
	営業費用		858,427,475	96.5	879,039,783	94.0
		供給費	235,665,182	26.5	272,036,800	29.1
		減価償却費	576,005,805	64.8	575,433,064	61.5
		資産減耗費	18,074,993	2.0	2,945,795	0.3
		他会計負担金	28,681,495	3.2	28,624,124	3.1
	営業外費用		30,828,473	3.5	31,298,316	3.3
		支払利息及び企業債取扱諸費	20,813,949	2.3	21,294,687	2.3
		施設改良費	10,000,000	1.1	10,000,000	1.1
		雑支出	14,524	0.0	3,629	0.0
	特別損失		1	0.0	24,862,375	2.7
		過年度損益修正損	1	0.0	0	0
		その他特別損失	0	0	24,862,375	2.7
当年度純利益			55,772,063		47,210,967	

※構成比について、端数調整は行っていません。

（単位　円、%）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
925,118,968	100	938,733,627	100	973,500,223	100
799,672,923	86.4	813,182,582	86.6	848,957,604	87.2
799,556,763	86.4	804,304,216	85.7	814,497,548	83.7
116,160	0.0	8,878,366	0.9	34,460,056	3.5
125,446,045	13.6	125,551,045	13.4	124,542,619	12.8
1,108,456	0.1	507,856	0.1	558,595	0.1
0	0	0	0	0	0
123,567,083	13.4	123,481,884	13.2	123,248,015	12.7
770,506	0.1	1,561,305	0.2	736,009	0.1
0	0	0	0	0	0
91	0.0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

856,238,987	100	859,646,734	100	891,750,538	100
824,460,681	96.3	827,387,654	96.2	859,017,709	96.3
211,419,265	24.7	231,454,980	26.9	241,186,577	27.0
569,836,042	66.6	557,662,055	64.9	555,959,293	62.3
15,089,310	1.8	9,598,761	1.1	25,106,674	2.8
28,116,064	3.3	28,671,858	3.3	36,765,165	4.1
31,778,283	3.7	32,257,649	3.8	32,731,746	3.7
21,773,747	2.5	22,251,134	2.6	22,726,856	2.5
10,000,000	1.2	10,000,000	1.2	10,000,000	1.1
4,536	0.0	6,515	0.0	4,890	0.0
23	0.0	1,431	0.0	1,083	0.0
23	0.0	1,431	0.0	1,083	0.0
0	0	0	0	0	0
68,879,981		79,086,893		81,749,685	

3. 貸借対照表

勘定科目	令和5年度		令和4年度	
	金額	構成比	金額	構成比
固定資産	15,042,488,871	84.7	15,246,040,285	83.7
有形固定資産	5,606,913,762	31.6	5,542,951,273	30.4
土地	149,644,690	0.8	149,644,690	0.8
建物	136,517,273	0.8	148,092,873	0.8
構築物	3,945,609,701	22.2	3,910,445,273	21.5
機械及び装置	1,169,813,756	6.6	1,072,351,538	5.9
工具器具及び備品	236,430	0.0	236,430	0.0
建設仮勘定	205,091,912	1.2	262,180,469	1.4
無形固定資産	9,435,575,109	53.1	9,703,089,012	53.3
水利権	92,111,089	0.5	113,367,494	0.6
ダム使用権	9,250,482,081	52.1	9,500,725,411	52.1
庁舎利用権	42,652	0.0	69,315	0.0
その他無形固定資産	92,939,287	0.5	88,926,792	0.5
流動資産	2,725,138,984	15.3	2,974,181,697	16.3
現金預金	665,029,996	3.7	899,048,792	4.9
未収金	35,070,558	0.2	84,967,533	0.5
貸倒引当金(未収金)		0	△ 24,862,375	△ 0.1
運用金	2,000,000,000	11.3	2,000,000,000	11.0
前払金	22,100,000	0.1	12,300,000	0.1
その他流動資産	2,938,430	0.0	2,727,747	0.0
資産合計	17,767,627,855	100	18,220,221,982	100

※構成比について、端数調整は行っていません。

（単位　円、%）

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
15,470,571,222	85.3	15,708,861,297	85.1	15,940,256,214	86.1
5,500,239,672	30.3	5,471,172,846	29.7	5,434,109,358	29.3
149,644,690	0.8	149,644,690	0.8	149,644,690	0.8
138,874,297	0.8	147,153,403	0.8	90,219,723	0.5
4,042,461,242	22.3	4,024,078,075	21.8	3,890,743,841	21.0
1,139,196,985	6.3	1,119,918,365	6.1	1,043,714,383	5.6
236,430	0.0	257,930	0.0	423,930	0.0
29,826,028	0.2	30,120,383	0.2	259,362,791	1.4
9,970,331,550	55.0	10,237,688,451	55.5	10,506,146,856	56.7
134,623,899	0.7	155,880,304	0.8	177,136,709	1.0
9,750,968,741	53.8	10,001,212,071	54.2	10,251,455,401	55.3
95,978	0.0	122,641	0.0	149,304	0.0
84,642,932	0.5	80,473,435	0.4	77,405,442	0.4
2,657,004,646	14.7	2,741,139,170	14.9	2,583,590,154	13.9
598,768,170	3.3	656,522,509	3.6	2,523,973,971	13.6
34,400,188	0.2	72,687,694	0.4	48,415,369	0.3
0	0	0	0	0	0
2,000,000,000	11.0	2,000,000,000	10.8	0	0
21,100,000	0.1	10,600,000	0.1	10,000,000	0.1
2,736,288	0.0	1,328,967	0.0	1,200,814	0.0
18,127,575,868	100	18,450,000,467	100	18,523,846,368	100

勘定科目			令和5年度		令和4年度	
			金額	構成比	金額	構成比
固定負債			5,782,674,384	32.5	5,917,859,916	32.5
	他会計借入金		5,705,330,281	32.1	5,843,527,074	32.1
	引当金		77,344,103	0.4	74,332,842	0.4
		退職給付引当金	30,112,610	0.2	27,101,349	0.1
		修繕引当金	47,231,493	0.3	47,231,493	0.3
流動負債			263,353,554	1.5	523,345,908	2.9
	他会計借入金		138,196,793	0.8	137,714,371	0.8
	未払金		103,231,450	0.6	383,368,232	2.1
	前受金		19,579,504	0.1	77,997	0.0
	引当金		2,015,813	0.0	2,029,314	0.0
		賞与引当金	2,015,813	0.0	2,029,314	0.0
	その他流動負債		329,994	0.0	155,994	0.0
繰延収益			3,772,831,198	21.2	3,897,222,502	21.4
	長期前受金		3,916,160,299	22.0	4,028,041,957	22.1
	長期前受金収益化累計額		△ 143,329,101	△ 0.8	△ 130,819,455	△ 0.7
資本金			7,676,905,617	43.2	7,514,866,039	41.2
	資本金		7,676,905,617	43.2	7,514,866,039	41.2
剰余金			271,863,102	1.5	366,927,617	2.0
	利益剰余金		271,863,102	1.5	366,927,617	2.0
		建設改良積立金	47,210,967	0.3	68,880,072	0.4
		当年度未処分利益剰余金	224,652,135	1.3	298,047,545	1.6
負債･資本合計			17,767,627,855	100	18,220,221,982	100

※構成比について、端数調整は行っていません。

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
6,057,656,026	33.4	6,195,095,975	33.6	6,335,552,287	34.2
5,981,241,445	33.0	6,118,475,078	33.2	6,255,229,651	33.8
76,414,581	0.4	76,620,897	0.4	80,322,636	0.4
24,090,088	0.1	21,078,827	0.1	18,067,566	0.1
52,324,493	0.3	55,542,070	0.3	62,255,070	0.3
228,476,511	1.3	370,110,150	2.0	272,622,748	1.5
137,233,633	0.8	136,754,573	0.7	136,277,186	0.7
84,882,771	0.5	229,221,019	1.2	131,099,504	0.7
4,192,221	0.0	2,029,867	0.0	3,155,132	0.0
2,011,892	0.0	1,948,697	0.0	2,090,926	0.0
2,011,892	0.0	1,948,697	0.0	2,090,926	0.0
155,994	0.0	155,994	0.0	0	0
4,018,145,642	22.2	4,141,712,725	22.4	4,262,994,609	23.0
4,136,431,797	22.8	4,247,453,121	23.0	4,356,941,759	23.5
△ 118,286,155	△ 0.7	△ 105,740,396	△ 0.6	△ 93,947,150	△ 0.5
7,493,581,039	41.3	7,376,822,062	40.0	7,273,350,536	39.3
7,493,581,039	41.3	7,376,822,062	40.0	7,273,350,536	39.3
329,716,650	1.8	366,259,555	2.0	379,326,188	2.0
329,716,650	1.8	366,259,555	2.0	379,326,188	2.0
150,836,578	0.8	10,000,000	0.1	105,422,977	0.6
178,880,072	1.0	356,259,555	1.9	273,903,211	1.5
18,127,575,868	100	18,450,000,467	100	18,523,846,368	100

第三編　下水道事業

第一章　施設

1. 管きょと付属施設

(1)管きょ延長、人孔、雨水ます設置箇所数

（令和5年度末現在）

下水管延長	人　孔	雨水ます
7,945,310　m	197,523 箇所	227,243 箇所

(2)管きょ内訳

①規模別管きょ延長

（令和5年度末現在）

管径区分	延長(km)
400mm未満	5,536.0
400mm以上 1,000mm未満	1,657.3
1,000mm以上 1,500mm未満	331.6
1,500mm以上 2,000mm未満	185.5
2,000mm以上 3,000mm未満	170.6
3,000mm以上	64.3
計	7,945.3

②管種別延長

（令和5年度末現在）

種　別	形状	延長(km)
遠心力鉄筋コンクリート管	円形	4,620.6
コンクリート管	円形	26.4
コンクリート管	長方形	39.7
コンクリート管	馬てい形	29.2
陶　管	円形	2,303.5
鋼管及び鋳鉄管	円形	45.4
塩ビ管	円形	853.5
強化プラスチック管	円形	13.2
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ・U形側溝	ー	13.2
ポリエチレン管	円形	0.6
計		7,945.3

2. 水処理センター

施設一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年度末現在）

名　称	所在地	処理面積(ha)	処理人口(人)	処理能力(m^3/日)	処理対象行政区	放流河川	運転開始年度	備　考
堀　留	中区千代田一丁目1番12号	1,428	167,300	200,000	千種・東・中・昭和	新堀川	昭和5年度(48)	
熱　田	熱田区花表町24番2号	536	52,000	60,000(38,000)	中・熱田	新堀川	5	
露　橋	中川区広住町10番50号	699	64,600	80,000	西・中村・中川	中川運河	8(平成29年度)	
伝馬町	瑞穂区桃園町5番19号	988	105,200	80,000	千種・昭和・瑞穂・南	新堀川	9(40)	
西　山	名東区山香町404番地	778	84,000	15,000	千種・名東	植田川	34(48)	
山　崎	南区忠次二丁目3番96号	1,255	121,600	120,000	千種・昭和・瑞穂・港・南	山崎川	35	汚泥処理施設併設脱水・焼却
千　年	熱田区千年二丁目35番36号	1,181	99,100	100,000	熱田・中川・港	堀川	39	
岩　塚	中村区岩塚町字本陣屋敷	3,354	313,500	200,000	北・西・中村	庄内川	39	
名　城	北区名城一丁目3番3号	1,287	128,100	100,000	千種・東・北・中	堀川	40	
鳴　海	緑区浦里五丁目59番地	3,480	245,000	150,000	緑・天白	天白川	44	
柴　田	南区元柴田西町2丁目40番地	3,535	250,100	210,000	千種・昭和・瑞穂・南・緑・天白	天白川	46	汚泥処理施設併設脱水・焼却
打　出	中川区中須町122番地	3,084	212,500	280,000(255,000)	中村・中川・港	庄内川	50	
宝　神	港区宝神四丁目2501番地	1,338	82,100	150,000	中川・港	庄内川	50	
守　山	北区米が瀬町3番地の1	3,473	227,400	133,000	千種・北・守山・名東	庄内川	53	
植　田	天白区植田南一丁目512番地	2,054	155,800	120,000	千種・昭和・緑・名東・天白	植田川	57	
公有水面		706						
計		29,176	2,308,300	1,998,000(1,951,000)				

（備 考）1. 平田処理区の処理面積、処理人口については、岩塚処理区に含んでいる。
2. 処理能力（　）の中は、高度処理運転を行った場合。
3. 運転開始年度（　）の中は、改築後の運転開始年度。

3. 汚泥処理場

施設一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年度末現在）

施 設 名	処 理 方 式	設 備 の 概 要		
		濃縮施設	脱水施設	焼却施設
山　　崎	濃縮－脱水－焼却	重力濃縮 φ17m×4槽	ベルトプレス 巾3m×8台	流動床炉 160t×2基
柴　　田	濃縮－脱水－焼却	重力濃縮 φ17m×6槽	スクリュープレス スクリーン径 900mm×3台 スクリーン径1100mm×4台	流動床炉 150t×1基 190t×2基
空　　見	濃縮－脱水－焼却	機械濃縮 巾3m×9台	スクリュープレス スクリーン径1200mm×7台 遠心脱水 20m^3×3台	流動床炉 200t×2基 固形燃料化施設 100t×2系列

4. ポンプ所

（令和5年度末現在）

名 称	所 在 地	排水対象行政区	運転開始年度	中継ポンプ能力	雨水ポンプ能力	排水河川等
熱 田	熱田区神宮四丁目4-24	熱田	大正 11 年度	－ m³／分	795m³／分	新堀川
中 島	熱田区白鳥63-8	中、熱田	昭和 5 (56)	64	405	堀川
高 蔵	熱田区六野一丁目3-5	熱田	5 (57)	51	1,600	新堀川
道 徳	南区泉楽通4-6	港、南	10 (49)	42	1,900	山崎川
大 江	港区本星崎町南4047-1	南	23 (45)	40	1,758	大江川
呼 続	南区荒浜町2-3	南	24 (38)	42	686	山崎川
内 浜	南区豊四丁目18-15	瑞穂、南	27 (62)	77	1,922	山崎川
名 駅 前	中村区名駅一丁目1-4地先	中村	36	－	50	堀川
牛 巻	瑞穂区牛巻町7-33	瑞穂	39	－	640	新堀川
八 剣	中川区玉川町2-1	中川	40	52	720	中川運河
城 北	西区南堀越二丁目4-70	西	42	－	1,200	庄内川
笠 寺	南区砂口町269	瑞穂、南	42	116	1,968	天白川
弥 富	瑞穂区関取町166	瑞穂、天白	42	－	1,366	天白川
土 市	瑞穂区土市町1-36	瑞穂	43	－	855	山崎川
宮 前	東区砂田橋二丁目1-14	千種、東	44	－	1,700	矢田川
中 村	中村区宿跡町2-18	西、中村	46	196	2,260	庄内川
名 港	港区熱田前新田字中川東291-3	港	49	－	1,116	名古屋港
篠 原	中川区中島新町字1-213	中川	50【44】	46	990	荒子川
鳴 尾	南区上浜町54	南	53	－	1,578	天白川
守 西	守山区瀬古一丁目120番地地先	守山	53【42】	－	2,061	矢田川
港 北	港区寛政町7-27-2	中川、港	54	－	1,320	荒子川
三 階 橋	北区辻町字古新田	東、北	54	－	2,400	矢田川
当 知	港区当知四丁目2315	中川、港	55【39】	81	764	庄内川
六 条	緑区六田一丁目118	緑	56	－	710	扇川
大 手	港区大手町6	港	58	－	600	荒子川
菅 田	天白区保呂町901	天白	58	－	790	天白川
大 高	緑区大高町字一番割	(汚水中継専用)	58	60	－	－
白 鳥 橋	熱田区熱田西町2-8	熱田	59	－	1,632	堀川
川 北	守山区川北町115	守山	61	－	1,180	庄内川
落 合	北区落合町110	北	63	－	1,020	庄内川
助 光	中川区一色新町二丁目2801	中川	平成 元【51】	－	1,283	新川
富 田	中川区富田町大字榎津字下鵜垂186	中川	2	－	1,215	新川
伏 屋	中川区伏屋四丁目1701	中川	3【55】	－	683	新川
福 徳	北区福徳四丁目37番地	北、西	6	60	1,500	矢田川
福 田	港区小須賀二丁目513	港、中川	7【50】	－	1,245	新川
喜 惣 治	北区喜惣治一丁目180番地	北	9	－	1,180	新川
野 並	天白区中坪町74-2	天白	11	－	514	天白川
水 里	中川区水里二丁目37	中川	11	－	504	戸田川
戸 田	中川区富田町大字戸田字上新田2-1	中川	15	55	980	戸田川
汐 田	緑区鳴海町下汐田15-2	緑	18【41】	－	1,332	扇川
藤 前	港区藤前二丁目111	港	20【54】	－	897	新川
中小田井	西区中小田井3-264	西区	令和 4【47】	－	936	新川
(小 計)				982	48,255	

( )内については、改築後の運転開始年度。

【 】内は、移管される前の運転開始年度。

水処理センター内ポンプ施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年度末現在）

名　称	所 在 地	排水対象 行政区	運転開始年度	中継ポンプ 能　　力	雨水ポンプ 能　　力	排水河川等
露　　橋	中川区広住町10-50	中村、中川	昭和　8 (H22)	ー m^3／分	612m^3／分	中川運河
伝 馬 町	瑞穂区桃園町5-19	瑞穂	9	ー	660	新堀川
山　　崎	南区忠次二丁目3-96	南	35	ー	240	山崎川
千　　年	熱田区千年二丁目35-36	熱田、港	35	ー	910	堀川
岩　　塚	中村区岩塚町字本陣屋敷	中村	37	ー	1,340	庄内川
鳴　　海	緑区浦里五丁目59	緑	44	ー	2,274	天白川
柴　　田	南区元柴田西町2-40	南	45	ー	1,552	天白川
打　　出	中川区中須町122	中村、中川	48	ー	3,970	庄内川
宝　　神	港区宝神四丁目2501	港	48	ー	2,980	庄内川
守　　山	北区米が瀬町3-1	北、守山	53	ー	900	庄内川
植　　田	天白区植田南一丁目512	天白	57	ー	1,210	植田川
平　　田	西区丸野二丁目276	西	平成　11	ー	1,180	新川
(小　計)					17,828	
合　　計				982	66,083	

※（　）内については、改築後の運転開始年度。

5. 雨水貯留施設

施設一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和5年度末現在）

名　称	所　在　地	貯留量(m^3)	形　状	稼動年度
久屋雨水調整池	中区丸の内三丁目	2,000	幅3.8m×高2.73～1.7m×長127.5m×2連	昭和53年度
自由ヶ丘雨水調整池	千種区春里町２丁目	10,000	長68.9m×幅78.0m×有効深2.9m	昭和54年度
自由ヶ丘第2雨水調整池	千種区自由ヶ丘一丁目	1,000	長20.0m×幅15.0m×有効深2.3m(貯留池) 幅2.0m×高2.0m×長100m(貯留管)	昭和60年度
香流雨水調整池	守山区森孝一丁目	2,000	長18.5m×幅22.0m×有効深5.0m	昭和60年度
高辻雨水滞水池	瑞穂区竹田町	30,000	長45.0m×幅78.3m×有効深8.5m	昭和62年度
中根雨水調整池	瑞穂区中根町５丁目～白砂町５丁目	1,500	長1.5m×幅1.5m×長470m(1,000㎥) 幅1.5m×高1.5m×長220m(500㎥)	平成3年度 平成9年度増設
玉船雨水調整池	中川区玉船町１丁目	13,300	長78.0m×幅17.0m×有効深5.5m 長60.0m×幅12.0m×有効深15.0m	平成4年度 平成25年度増設
幅下雨水調整池	西区幅下一丁目	600	長16.0m×幅8.0m×有効深5.0m	平成4年度
新福寺雨水調整池	西区新福寺町２丁目	1,500	長20.0m×高20.0m×有効深4.2m	平成4年度
瑞穂通雨水調整池	瑞穂区瑞穂通２丁目	4,600	幅3.8m×高3.0m×長201m×2連	平成4年度
弥富雨水調整池	瑞穂区関取町	1,200	長33.0m×幅12.0m×有効深3.5m	平成4年度
いろは雨水調整池	港区いろは町３丁目	350	長18.0m×幅6.0m×有効深3.5m	平成4年度
杁場雨水調整池	港区正保町２丁目～川西通５丁目	800	内径1,350mm×長558m	平成5年度
東山雨水調整池	千種区田代町字瓶入	9,000	内径4,250mm×長640m	平成5年度
伝馬雨水調整池	熱田区伝馬二丁目	1,000	幅2.5m×高2.5m×長180m	平成5年度
福徳雨水調整池	北区福徳町５丁目～７丁目	7,500	幅5.0m×高4.5m×長360m	平成6年度
柳島雨水調整池	中川区柳島町２丁目～横堀町１丁目 笈瀬町１丁目～露橋一丁目	3,300	内径2,000mm×長659m(2,100㎥) 内径2,200mm×長290m(1,200㎥)	平成8年度 平成11年度増設
富田雨水滞水池	中川区富田町大字榎津字下鵜垂	26,000	幅26.8～18.0m×高13.45～11.7m×長53.8m 幅37.4m×高13.2～11.7m×長41.4m	平成8年度
喜惣治雨水調整池 (喜惣治ポンプ所内)	北区喜惣治一丁目	5,000	ポンプ所の躯体の一部を活用	平成9年度
善北雨水調整池	港区善北町～善進町	430	内径1,500mm×長240m	平成9年度
野並雨水調整池 (野並ポンプ所内)	天白区中坪町	5,400	ポンプ所の躯体の一部を活用	平成11年度
福江雨水滞水池	昭和区福江二丁目	31,000	長45.0m×幅78.3m×有効深8.5m	平成11年度
平田雨水調整池 (平田ポンプ所内)	西区丸野二丁目	12,000	ポンプ所の躯体の一部を活用	平成11年度
笠東雨水調整池	南区鶴田二丁目～砂口町	15,100	内径3,000mm×長1,400m(10,000㎥) 内径2,800mm×980m(5,100㎥)	平成11年度 平成20年度増設
清船雨水調整池	中川区清船町３丁目	1,400	幅9.0m×高6.0m×長33.0m	平成11年度
元塩町雨水調整池	南区元塩町２丁目	250	幅1.6m×高1.6m×長100m	平成11年度
立脇雨水調整池	南区立脇町４丁目～道全町１丁目	1,500	幅2.0m×高1.4m×長520m	平成11年度
小碓雨水調整池	港区丸池町１丁目	14,000	長71.5m×幅27.2m×有効深8.8m	平成12年度
柴田雨水調整池	南区要町３丁目～元柴田東町２丁目	9,300	内径3,000mm×長1,040m(7,000㎥) 内径3,000mm×長440m(2,300㎥)	平成12年度 平成18年度増設
上飯田南町雨水調整池	北区上飯田南町4丁目	420	内径1,500mm×長240m	平成12年度
出来町雨水調整池	東区矢田南一丁目	480	内径2,200mm×長125m	平成12年度
豊田雨水調整池	南区豊田四丁目～五丁目	2,500	内径2,200mm×長680m	平成13年度
南郊雨水滞水池	港区南十一番町１丁目	25,000	幅30.0m×長100m×有効深8.4～12.6m	平成13年度
駈上雨水調整池	南区駈上一丁目～外山一丁目	3,800	内径3,000mm×長540m	平成13年度
押木田雨水調整池	中村区押木田町１丁目～沖田町	1,900	内径2,000mm×長620m	平成13年度

名　　称	所　在　地	貯留量(m^3)	形　　状	稼動年度
五反城雨水調整池	中村区上石川町３丁目～岩塚本通１丁目	1,400	内径1,800mm×長550m	平成13年度
権現通雨水調整池	中村区権現通３丁目～太閤三丁目	5,400	内径2,600～1,800mm×620m(2,600㎥) 内径2,950mm×402m(2,800㎥)	平成13年度 平成14,27年度増設
名西通雨水調整池	中村区名楽町２丁目～二ツ橋町５丁目	3,500	内径2,000～1,200mm×550m(1,500㎥) 内径2,200～2,000mm×546m(2,000㎥)	平成14年度 平成15年度増設
尾頭橋雨水調整池	中川区尾頭橋二丁目～八熊三丁目	2,500	内径2,400～1,500mm×800m	平成14年度
若宮大通調節池内合流対策施設	中区千代田一丁目	19,000	長96.5m×幅51.0m×有効深4.6m	平成14年度
新道雨水調整池	西区新道一丁目	970	内径1,800～1,000mm×436m(820㎥) 内径1,500㎜×85m(150㎥)	平成14年度 平成16年度増設
惟信雨水調整池	港区多加良浦町１丁目～宝神二丁目	21,300	内径3,000mm×1,700m 内径3,250mm×1,067m	平成14年度 平成25年度増設
戸田雨水滞水池 (戸田ポンプ所内)	中川区富田町大字戸田字上新田	11,100	長38.25m×幅23.0～38.0m×有効深10.0m	平成15年度
道徳雨水調整池 (道徳ポンプ所内)	南区泉楽通４丁目	3,000	長47.0m×幅4.3～24.0m×有効深1.65～5.67m	平成15年度
本山雨水調整池	千種区末盛通３～５丁目	3,300	内径3,000mm×460m	平成15年度
当知雨水調整池	港区小碓一丁目～当知一丁目	17,000	内径3,000mm×1,885m(13,000㎥) 内径1,500mm×2,045m(4,000㎥)	平成16年度 平成20年度増設
丸新雨水調整池	北区丸新町～如意四丁目	8,100	内径2,800mm×1,324m	平成16年度
名駅雨水調整池	中村区名駅二丁目～西区那古野二丁目	7,700	内径3,000～1,800mm×1,390m(7,100㎥) 内径1,500mm×350m(600㎥)	平成16年度 平成17年度増設
水里雨水滞水池 (水里ポンプ所内)	中川区水里二丁目	2,000	長2.6～31.9m×幅2.7～18.9m×有効深5.5～7.0m	平成16年度
鳴尾雨水調整池	南野三丁目～要町３丁目	13,900	内径3,000mm×1,110m(7,800㎥) 内径3,000mm×860m(6,100㎥)	平成16年度 平成18年度増設
矢田町雨水調整池	東区矢田四丁目～五丁目	560	内径1,350mm×390m	平成16年度
大我麻雨水調整池	北区大我麻町～会所町	5,600	内径3,000mm×830m	平成17年度
守西雨水調整池	守山区新守山	3,000	内径3,000mm×430m	平成17年度
落合雨水調整池	北区落合町～中味鋺三丁目	17,000	内径4,000mm×1,360m	平成17年度
小田井雨水調整池	西区中小田井三丁目～大野木五丁目	54,000	内径4,250mm×4,000m	平成18年度
大曽根雨水調整池	北区大曽根三丁目、東区矢田南五丁目	34,000	長150m×幅50m×有効深7m	平成18年度
平田第2雨水調整池 (平田ポンプ所内)	西区丸野二丁目	10,000	長26m×幅53m×有効深8m	平成18年度
山崎川右岸雨水滞水池	瑞穂区膳棚町３丁目～広路通５丁目	16,500	内径2,600mm×3,250m	平成18年度
大江雨水調整池 (大江ポンプ所内)	港区本星崎町	8,000	長54.0m×幅32.8m×有効深7.0m	平成19年度
五反田雨水調整池	北区楠一丁目～三丁目	9,300	内径3,000mm×1,320m	平成19年度
弥富第2雨水調整池	天白区池見二丁目～瑞穂区弥富通４丁目	7,100	内径2,200mm×1,900m	平成19年度
中根第2雨水調整池	瑞穂区白砂町５丁目～南区平子二丁目	11,300	内径2,800mm×1,760m	平成20年度
扇川左岸雨水調整池	緑区曽根一丁目～二丁目	4,000	内径2,800mm×650m	平成20年度
上名古屋南部雨水調整池	天白区笹原町～緑区浦里五丁目	520	内径1,200mm×460m	平成20年度
天白川左岸雨水調整池	西区上名古屋三丁目～四丁目	33,600	内径3,000mm×2,942m(21,000㎥) 内径2,800mm×1,100m(6,800㎥) 内径2,600mm×1,100m(5,800㎥)	平成20年度
穂波雨水調整池	瑞穂区河岸町～河岸一丁目	1,000	幅2.0m×高1.25m×長370m	平成21年度
扇川右岸雨水調整池	緑区六田一丁目～二丁目	7,200	内径3,250mm×870m	平成21年度
助光雨水滞水池	中川区一色新町２丁目	8,700	貯留施設　8,700㎥	平成21年度
伝馬第2雨水調整池	熱田区伝馬一丁目～二丁目	3,200	内径2,800mm×521m	平成21年度
篠原雨水調整池	中川区大平通１丁目～７丁目	13,400	内径3,000mm×1,900m	平成21年度

名　　称	所　在　地	貯留量(m^3)	形　　状	稼動年度
津賀田雨水調整池	瑞穂区惣作町２丁目～田光町３丁目	4,900	内径3,000mm×764m	平成21年度
児玉雨水調整池	西区児玉二丁目	2,000	ブロック型貯留施設	平成21年度
菅田雨水調整池	天白区保呂町～笹原町	7,700	内径3,000mm×1,102m	平成22年度
松年公園雨水調整池	中川区松年町１丁目	500	ブロック型貯留施設	平成22年度
昭明公園雨水調整池	中川区昭明町２丁目	500	ブロック型貯留施設	平成22年度
露橋第2雨水調整池	中川区露橋一丁目	5,800	ブロック型貯留施設	平成22年度
児玉第2雨水調整池	西区児玉二丁目	3,000	ブロック型貯留施設	平成22年度
横田雨水調整池	熱田区中田町～神宮一丁目	4,600	内径2,600mm×872m	平成22年度
堀川右岸雨水滞水池	北区金城四丁目～田幡一丁目	13,000	内径5,000mm×686m	平成22年度
小碓緑道雨水調整池	中川区明徳町４丁目	470	内径1,200mm×412m	平成22年度
三本松雨水調整池	熱田区三本松町	3,000	内径2,400mm×672m	平成22年度
裏門前公園雨水調整池	中区大須三丁目	600	ブロック型貯留施設	平成22年度
本宮新町雨水調整池	港区本宮町～新船町	10,400	内径3,000mm×1,688m	平成22年度
牛巻雨水調整池	瑞穂区牛巻町～二野町	3,400	内径3,000mm×524m	平成23年度
山崎川左岸雨水滞水池	昭和区川原通６丁目～千種区田代本通５丁目	19,300	内径5,000mm×1,140m	平成23年度 平成28年度合流改善分
土市雨水調整池	瑞穂区土市町１丁目～白羽根町１丁目	11,200	内径3,000mm×1,643m	平成23年度
大磯雨水調整池	南区荒浜町1丁目～松池町1丁目	6,400	内径3,000mm×974m	平成24年度
愛知雨水調整池	中川区九重町～澄池町	2,300	内径1,800mm×1,050m	平成24年度
下之一色雨水調整池	中川区下之一色町字権野	3,700	底面積約980㎡×有効深約3.8m	平成24年度 平成27年度増設
名駅南雨水調整池	中村区椿町～名駅南二丁目	18,300	内径4,250mm×1,296m	平成24年度
豊年雨水調整池	千種区豊年町～内山一丁目	3,400	内径3,000mm×485m	平成24年度
光音寺雨水調整池	北区光音寺町１丁目～金城町４丁目	2,200	内径2,400mm×520m	平成25年度
中村西部雨水調整池	中村区宿跡町２丁目～稲葉地町８丁目	18,200	内径3,250mm×2,208m	平成25年度
下之一色南部雨水調整池	中川区下之一色町字三角	530	内径1,800mm×209m	平成25年度
水草雨水調整池	北区金城町３丁目～浪打町１丁目	800	内径2,000mm×400m	平成25年度
南押切雨水調整池	西区菊井一丁目～二丁目	1,700	内径1,800～1,650mm×670m	平成27年度
露橋雨水調整池	中川区山王一丁目～荒江町	15,700	内径3,250mm×2,020m	平成27年度
正保雨水調整池	港区正保町８丁目～港北町１丁目	9,500	内径2,800mm×1,550m	平成27年度
八幡雨水調整池	中川区富川町２丁目～神郷町３丁目	21,000	内径3,750mm×2,100m	平成28年度
浄心雨水調整池	西区上名古屋三丁目～菊井一丁目	23,400	内径3,750mm×2,260m	平成30年度
堀川左岸雨水調整池	北区名城二丁目～大曽根一丁目	15,900	内径3,250mm×2,110m	平成30年度
中村中部雨水調整池	中村区二瀬町～黄金通２丁目	25,200	内径3,750mm×2,578m	令和元年度
堀川左岸雨水滞水池	北区名城二丁目～大曽根一丁目	14,000	内径3,250mm×2,001m	令和元年度
ほのか雨水調整池	中村区椿町～則武二丁目	7,300	内径3,500～2,600mm×1,003m	令和3年度
合　　計		893,180		

6. 処理系統図

（令和5年度末）

(1) 雨水処理（ポンプ排水）

○熱田処理区

下水管	熱田ポンプ所	新堀川
下水管	高蔵ポンプ所	新堀川
下水管	中島ポンプ所	堀川

○露橋処理区

下水管	露橋水処理センター	中川運河
下水管	名駅前ポンプ所	堀川

○伝馬町処理区

下水管	伝馬町水処理センター	新堀川
下水管	牛巻ポンプ所	新堀川

○山崎処理区

下水管	山崎水処理センター	山崎川
下水管	内浜ポンプ所	山崎川
下水管	呼続ポンプ所	山崎川
下水管	道徳ポンプ所	山崎川
下水管	土市ポンプ所	山崎川

○千年処理区

下水管	千年水処理センター	堀川
下水管	名港ポンプ所	名古屋港
下水管	八剣ポンプ所	中川運河
下水管	白鳥橋ポンプ所	堀川

○岩塚処理区

下水管	岩塚水処理センター	庄内川
下水管	中村ポンプ所	庄内川
下水管	城北ポンプ所	庄内川
下水管	福徳ポンプ所	矢田川

○名城処理区

下水管	宮前ポンプ所	矢田川
下水管	三階橋ポンプ所	矢田川

○鳴海処理区

下水管	鳴海水処理センター	天白川
下水管	汐田ポンプ所	扇川
下水管	六条ポンプ所	扇川
下水管	菅田ポンプ所	天白川
下水管	野並ポンプ所	天白川

○柴田処理区

- 下水管 → 柴田水処理センター → 天白川
- 下水管 → 大江ポンプ所 → 大江川
- 下水管 → 鳴尾ポンプ所 → 天白川
- 下水管 → 笠寺ポンプ所 → 天白川
- 下水管 → 弥富ポンプ所 → 天白川

○打出処理区

- 下水管 → 打出水処理センター → 庄内川
- 下水管 → 篠原ポンプ所 → 荒子川
- 下水管 → 助光ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 富田ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 伏屋ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 福田ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 藤前ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 水里ポンプ所 → 戸田川
- 下水管 → 戸田ポンプ所 → 戸田川

○宝神処理区

- 下水管 → 宝神水処理センター → 庄内川
- 下水管 → 当知ポンプ所 → 庄内川
- 下水管 → 港北ポンプ所 → 荒子川
- 下水管 → 大手ポンプ所 → 荒子川

○守山処理区

- 下水管 → 守山水処理センター → 庄内川
- 下水管 → 守西ポンプ所 → 矢田川
- 下水管 → 川北ポンプ所 → 庄内川

○植田処理区

- 下水管 → 植田水処理センター → 植田川

○平田処理区

- 下水管 → 落合ポンプ所 → 庄内川
- 下水管 → 喜惣治ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 平田ポンプ所 → 新川
- 下水管 → 中小田井ポンプ所 → 新川

(2)汚水処理

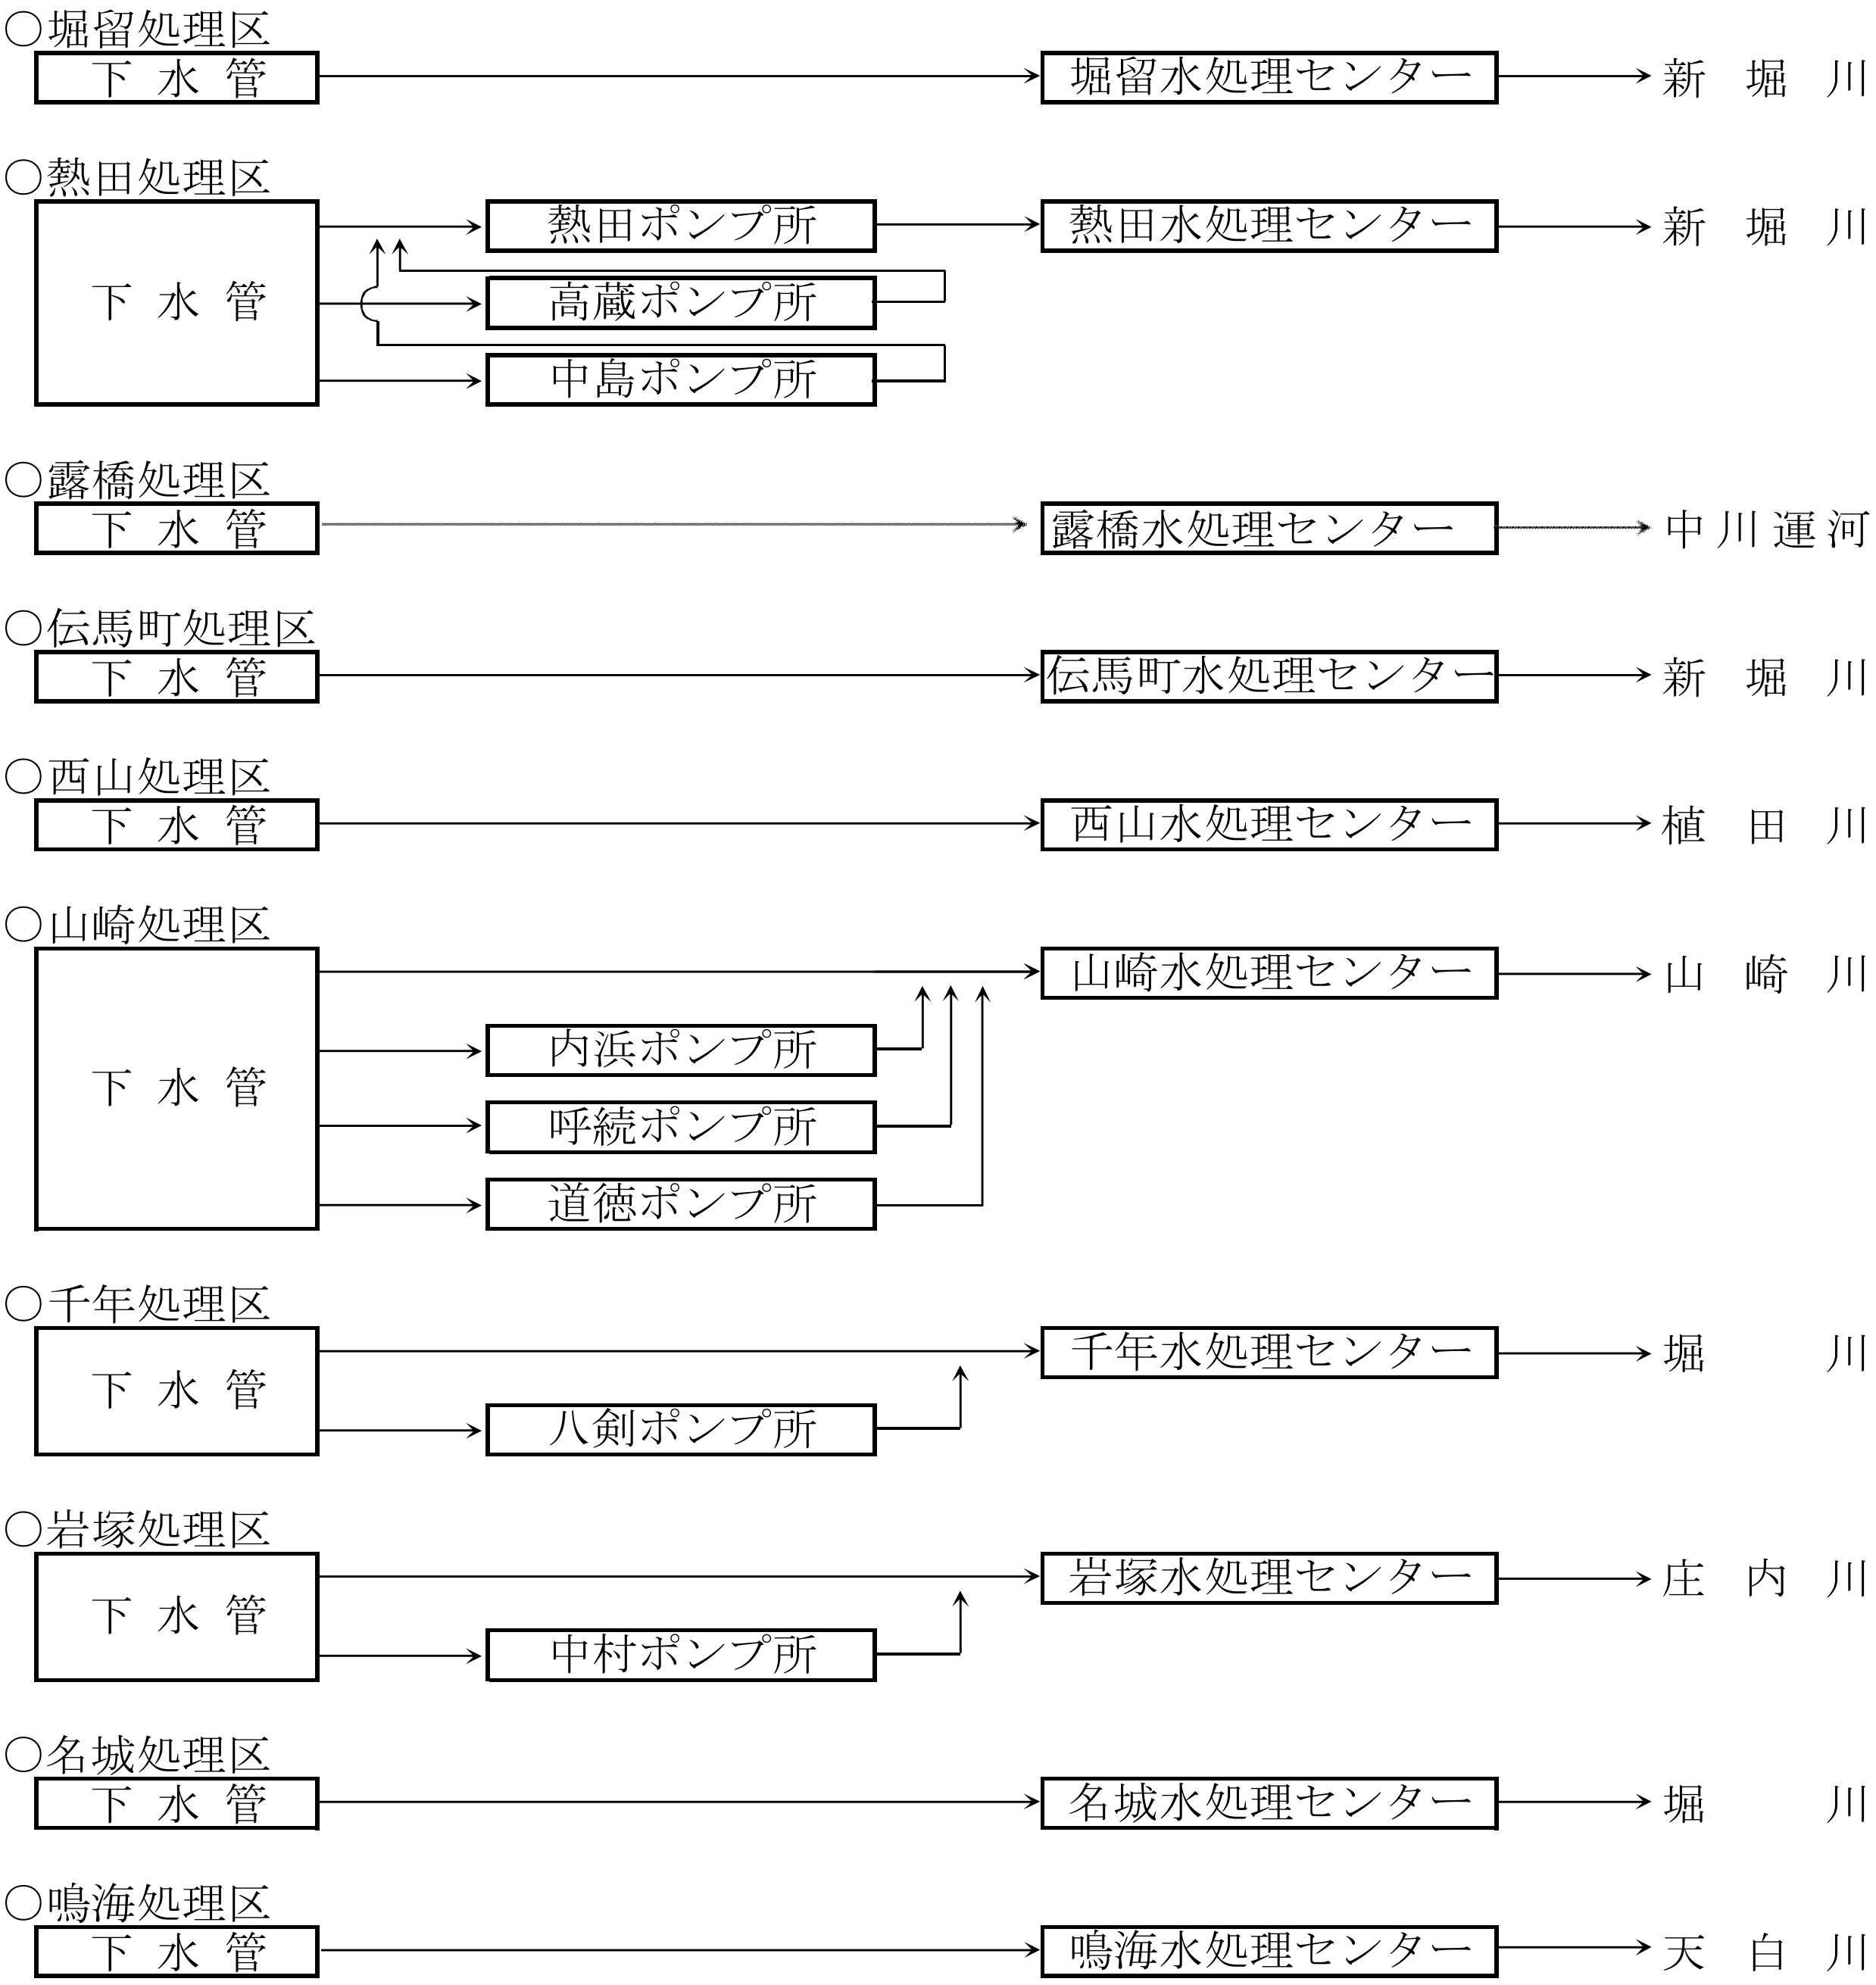

○堀留処理区
下水管
堀留水処理センター
新堀川
○熱田処理区
下水管
熱田ポンプ所
高蔵ポンプ所
中島ポンプ所
熱田水処理センター
新堀川
○露橋処理区
下水管
露橋水処理センター
中川運河
○伝馬町処理区
下水管
伝馬町水処理センター
新堀川
○西山処理区
下水管
西山水処理センター
植田川
○山崎処理区
下水管
内浜ポンプ所
呼続ポンプ所
道徳ポンプ所
山崎水処理センター
山崎川
○千年処理区
下水管
八剣ポンプ所
千年水処理センター
堀川
○岩塚処理区
下水管
中村ポンプ所
岩塚水処理センター
庄内川
○名城処理区
下水管
名城水処理センター
堀川
○鳴海処理区
下水管
鳴海水処理センター
天白川

○柴田処理区

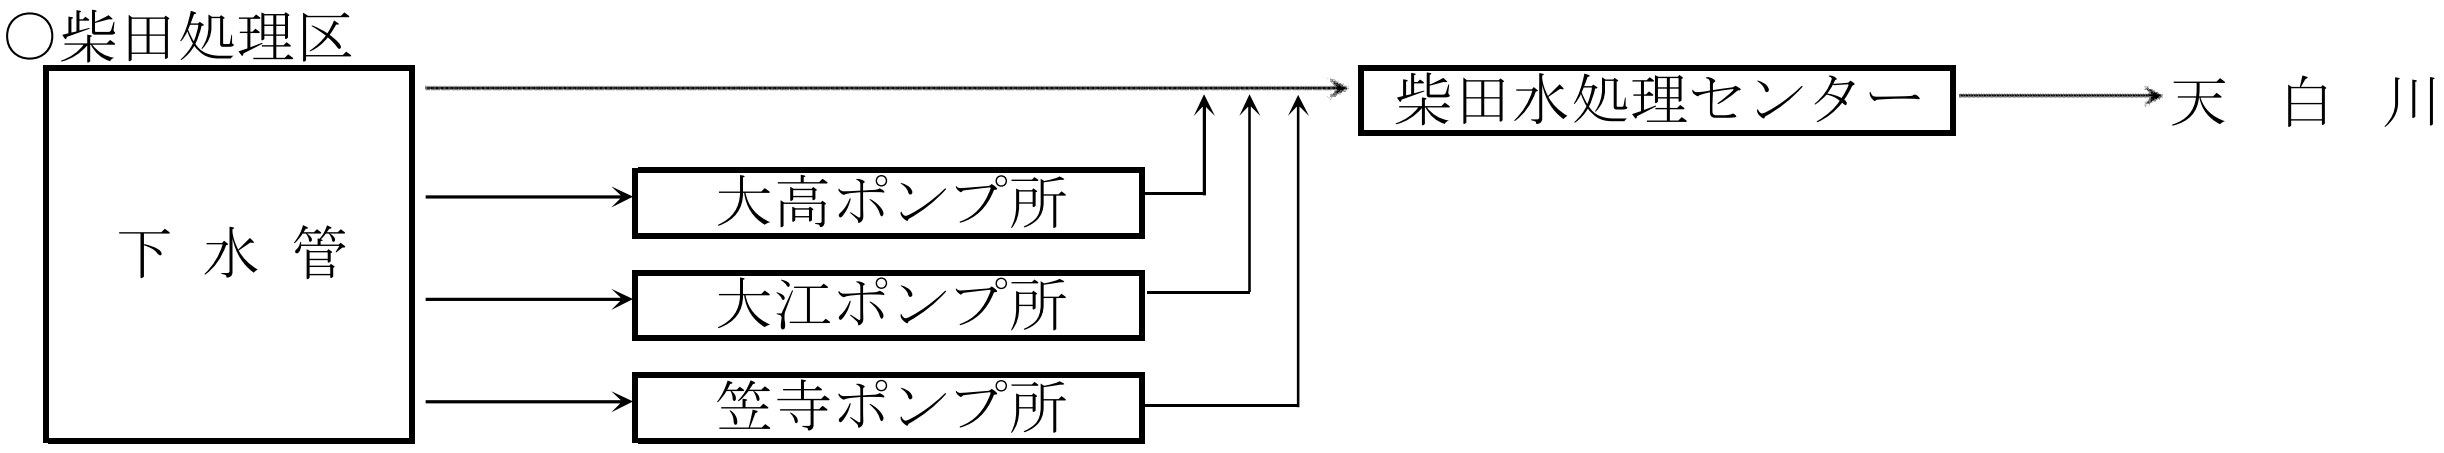

○打出処理区

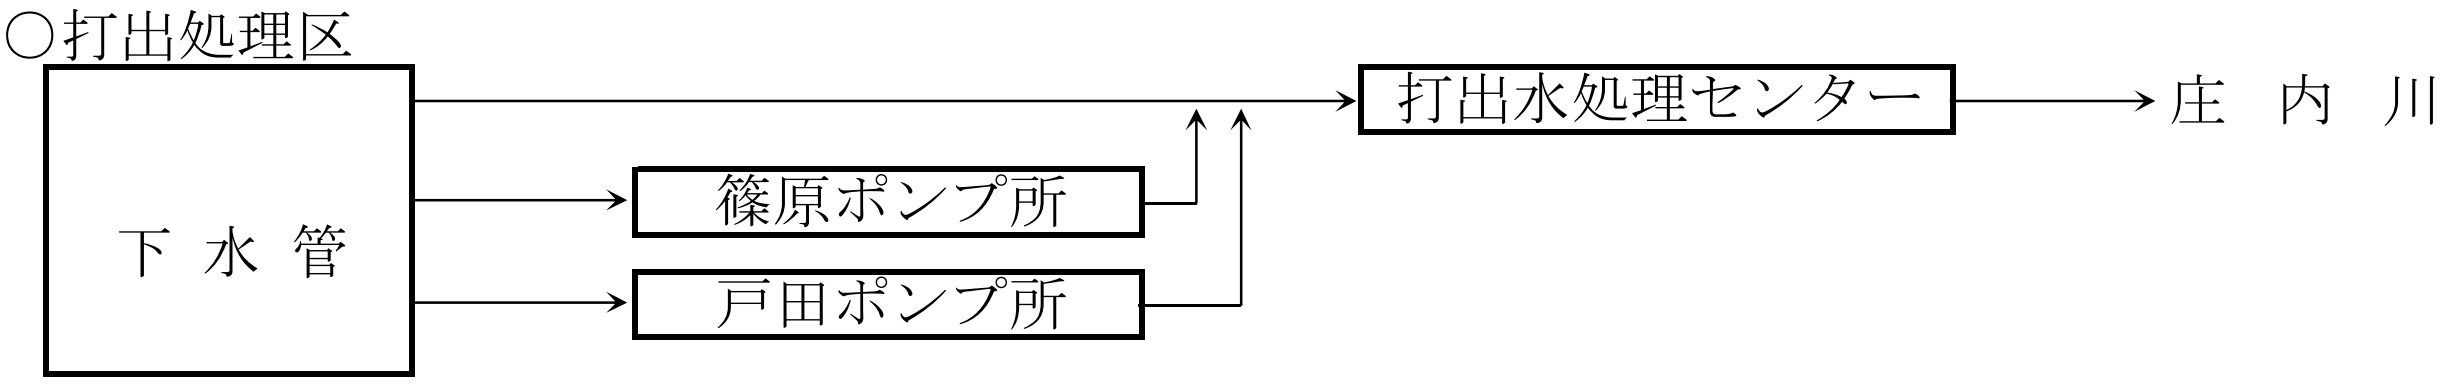

○宝神処理区



○守山処理区



○植田処理区



○平田処理区



(3)汚泥処理

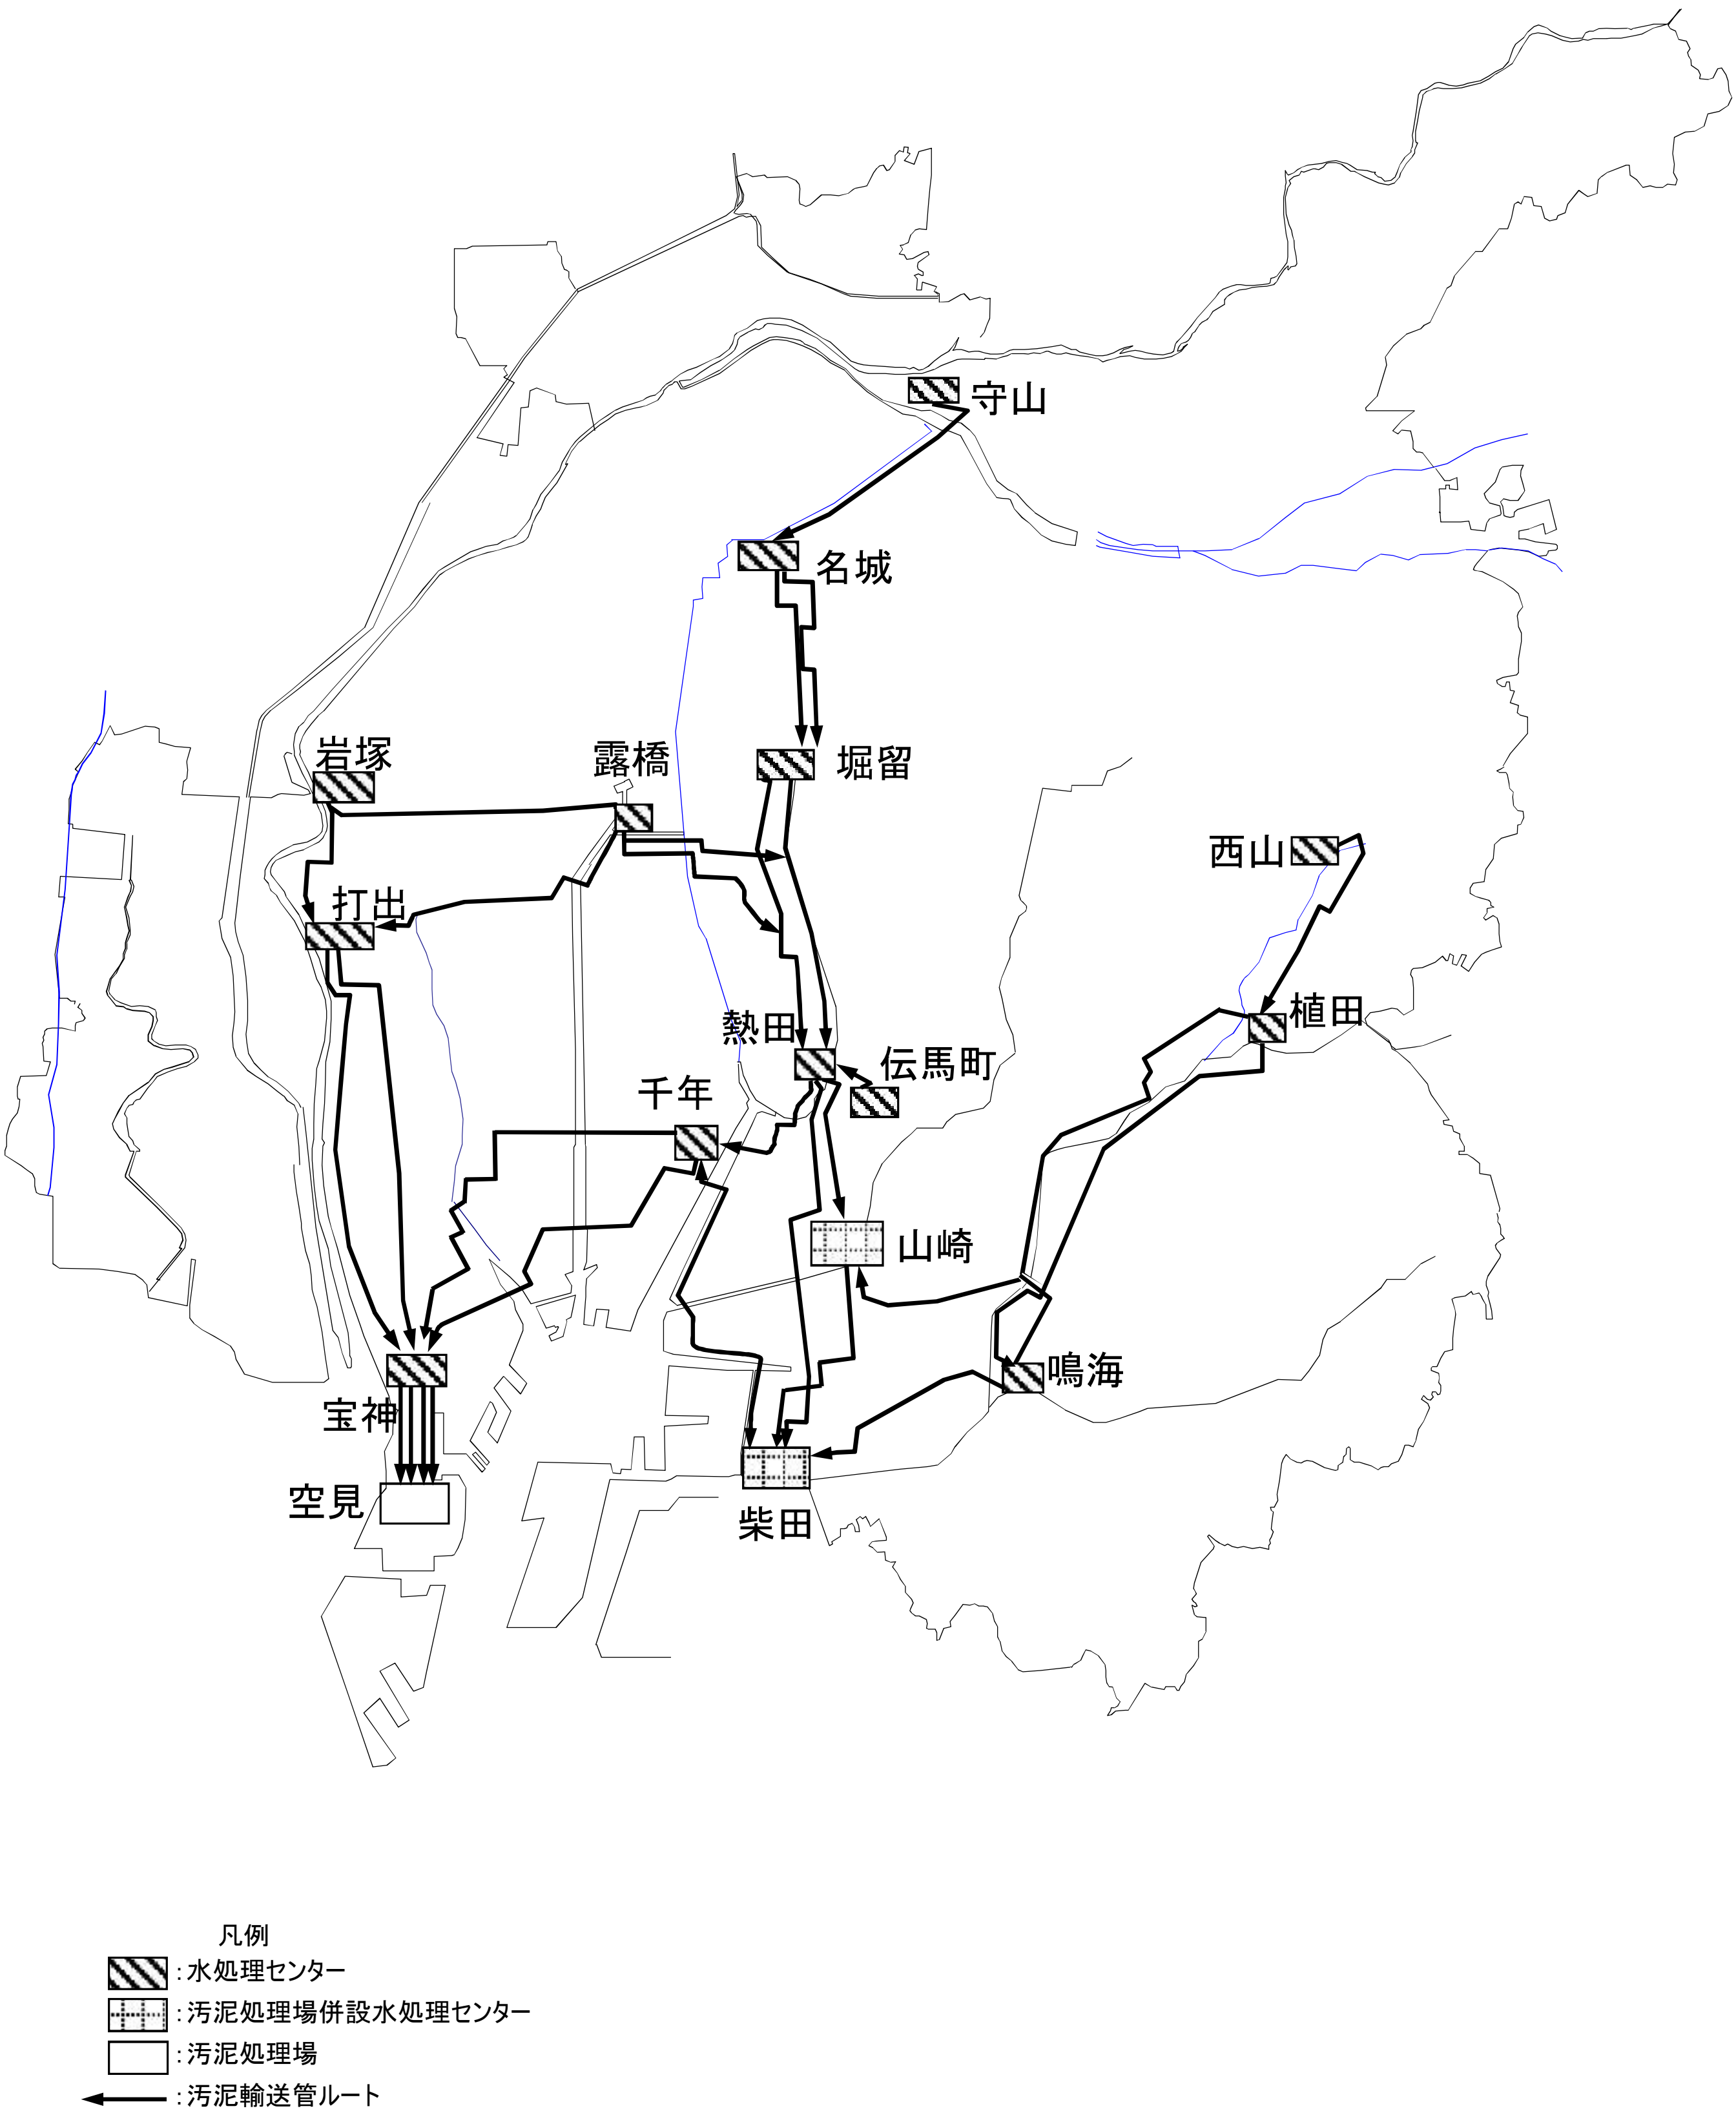
守山
名城
岩塚
露橋
堀留
西山
打出
熱田
伝馬町
植田
千年
山崎
鳴海
宝神
空見
柴田
凡例
:水処理センター
:汚泥処理場併設水処理センター
:汚泥処理場
:汚泥輸送管ルート

第二章　経営

第一節　業務量

1. 年度別処理水量及び有収水量

（単位：㎥）

年度	処理水量	有収水量	1日平均処理水量	排水量
26	418,399,700	257,491,030	1,146,301	106,233,100
27	446,833,500	258,836,866	1,220,857	125,748,100
28	432,102,400	257,332,584	1,183,842	105,952,400
29	444,960,700	258,302,989	1,219,070	126,034,900
30	431,869,600	259,155,654	1,183,204	101,761,800
元	439,565,400	257,810,758	1,200,998	113,572,500
2	447,599,000	257,681,595	1,226,299	130,253,500
3	442,039,100	254,947,605	1,211,066	129,327,100
4	426,513,000	253,256,826	1,168,529	95,104,300
5	**437,205,500**	**252,281,532**	**1,194,551**	**119,319,400**

2. 下水処理状況

（令和5年度、単位：㎥）

月	受　水　量			汚水中継量	処理水量
	ポンプ所	水処理センター	計		
4	16,052,600	38,311,400	54,364,000	10,835,200	35,187,800
5	19,565,900	43,808,100	63,374,000	12,124,500	39,625,600
6	32,513,200	55,753,000	88,266,200	12,742,900	45,021,200
7	19,331,200	44,805,600	64,136,800	11,513,700	40,448,700
8	19,486,000	41,770,700	61,256,700	11,898,000	37,918,000
9	17,396,300	40,072,300	57,468,600	11,368,800	36,669,900
10	13,792,700	37,727,200	51,519,900	10,117,300	35,657,600
11	10,885,600	32,663,300	43,548,900	8,660,100	31,387,300
12	11,605,800	32,511,700	44,117,500	9,628,100	31,277,000
1	9,196,800	30,111,600	39,308,400	8,816,300	29,844,300
2	14,510,600	35,817,200	50,327,800	10,229,800	33,667,300
3	22,991,500	46,173,800	69,165,300	12,394,500	40,500,800
合計	207,328,200	479,525,900	686,854,100	130,329,200	437,205,500

（令和5年度、単位：㎥）

月	排　水　量		
	ポンプ所	水処理センター	計
4	5,217,400	3,123,600	8,341,000
5	7,441,400	4,182,500	11,623,900
6	19,770,300	10,731,800	30,502,100
7	7,817,500	4,356,900	12,174,400
8	7,588,000	3,852,700	11,440,700
9	6,027,500	3,402,400	9,429,900
10	3,675,400	2,069,600	5,745,000
11	2,225,500	1,276,000	3,501,500
12	1,977,700	1,234,700	3,212,400
1	380,500	267,300	647,800
2	4,280,800	2,149,900	6,430,700
3	10,597,000	5,673,000	16,270,000
合計	76,999,000	42,320,400	119,319,400

3. 年度別普及状況

・普及率の推移

（各年度末現在）

年度	市域		市街化区域面積	処理区域		人口普及率(B)/(A)
	面積	人口(A)		面積	人口(B)	
	ha	人	ha	ha	人	%
26	32,644	2,274,511	30,258	28,885	2,257,700	99.3
27	32,644	2,295,328	30,258	28,934	2,278,600	99.3
28	32,645	2,303,070	30,258	28,977	2,286,600	99.3
29	32,645	2,311,132	30,258	29,017	2,295,000	99.3
30	32,645	2,317,646	30,258	29,052	2,301,800	99.3
元	32,650	2,324,877	30,258	29,087	2,309,300	99.3
2	32,650	2,320,719	30,258	29,126	2,305,400	99.3
3	32,650	2,317,985	30,258	29,149	2,304,000	99.4
4	32,650	2,319,928	30,261	29,164	2,305,900	99.4
5	**32,646**	**2,322,143**	**30,261**	**29,176**	**2,308,300**	**99.4**

【参考】大都市の下水道普及状況

（令和5年度末）

都市名	人口普及率(%)
名古屋市	99.4
札幌市	99.3
仙台市	98.6
さいたま市	95.1
千葉市	90.5
東京都	100.0
横浜市	100.0
川崎市	99.6
相模原市	97.5
新潟市	84.6
静岡市	88.3
浜松市	72.8
京都市	99.1
大阪市	100.0
堺市	98.5
神戸市	97.7
岡山市	68.1
広島市	95.5
北九州市	98.7
福岡市	99.7
熊本市	91.0

4. 管きょ等の維持管理作業

(1)管きょ等の清掃

区　分	本管			雨水ます		
	年度当初延長	当年度清掃延長	清掃率	年度当初設置数	当年度清掃箇所数	清掃率
年度	m	m	%	箇所	箇所	回/年
5	7,939,367	145,376	1.8	338,957	702,739	2.1

（注）　雨水ますの年度当初設置数は、街きょますを含んでいる。

(2)下水管内調査

区分	本管		取付管(TV)
		うちTV	
年度	m	m	箇所
5	137,475	120,782	29,729

5. 水質試験成績

（令和5年度）

水処理センター名		報告下限値	堀留		熱田		露橋		伝馬町		西山	
試料名	単位		流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
透視度	度	0.5	2.7	＊75	3.1	＊＞100	2.8	＞100	3.9	＊＞100	3.1	＊＞100
濁度	度	0.2	130	2.3	98	1.6	100	0.6	70	1.6	99	1.2
pＨ (5.8～8.6)	－	－	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.0	7.4	7.5	7.5	7.2
蒸発残留物	mg/L	50	436	202	597	403	549	356	614	487	370	180
浮遊物質 (50以下)※1※2	mg/L	1	143	＊1	123	2	109	＜1	71	2	139	＊1
BOD(ATU添加)	mg/L	0.3	―	＊1.4	―	1.2	―	＊0.5	―	1.5	―	＊1.0
溶解性BOD	mg/L	0.3	93	＊1.0	66	＊0.6	75	＊0.3	61	＊1.1	57	＊0.8
BOD(ATU非添加)(20以下)※1※2	mg/L	0.3	210	4.9	150	4.1	160	1.3	120	3.2	130	1.8
COD	mg/L	0.2	100	11	83	9.2	83	5.5	58	7.9	88	6.4
溶解性COD	mg/L	0.2	54	10	45	8.4	42	5.4	32	7.2	45	6.0
全窒素 (60以下)※1	mg/L	0.5	36.9	17.5	30.5	11.5	30.0	5.7	23.9	14.4	31.2	7.3
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L	0.2	22.5	12.6	18.8	4.5	19.2	0.9	14.6	9.8	20.4	1.6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	＜0.05	1.36	0.10	1.01	＜0.05	＜0.05	＜0.05	0.21	＜0.05	0.14
硝酸性窒素	mg/L	0.05	＜0.05	0.93	0.19	4.12	0.12	4.02	0.26	1.75	0.10	4.47
アンモニア・亜硝酸・硝酸性窒素 (100以下)	mg/L	0.2	―	7.5	―	7.1	―	4.4	―	6.0	―	5.2
全りん (8以下)※1	mg/L	0.05	3.81	0.42	3.28	0.15	3.13	0.19	2.59	0.54	3.06	0.13
溶解性りん	mg/L	0.05	2.76	0.39	2.36	0.12	2.11	0.17	1.81	0.52	2.15	0.11
りん酸イオン態りん	mg/L	0.05	1.75	0.30	1.67	＊0.05	1.21	0.12	0.97	0.36	1.49	＊0.06
塩化物イオン	mg/L	0.1	47	42	120	110	110	99	160	160	29	30
ﾍｷｻﾝ抽出物質 (5以下)	mg/L	1	―	＜1	―	＊＜1	―	＜1	―	＜1	―	＜1
大腸菌群数 (3000以下)※1	個/cm3	30	―	＜30	―	＜30	―	＜30	―	＊＜30	―	＜30
カドミウム (0.03以下)	mg/L	0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
シアン (1以下)	mg/L	0.01	＜0.01	＜0.01	＊＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
有機リン (1以下)	mg/L	0.1	―	＜0.1	―	＜0.1	―	＜0.1	―	＜0.1	―	＜0.1
鉛 (0.1以下)	mg/L	0.001	＊0.002	＜0.001	0.002	＜0.001	＊0.001	＜0.001	＊0.001	＜0.001	＊＜0.001	＜0.001
六価クロム (0.5以下)	mg/L	0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
ヒ素 (0.1以下)	mg/L	0.001	＊0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＊0.001	＊＜0.001	＊0.001	＜0.001
総水銀 (0.005以下)	mg/L	0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀 (検出されないこと)	mg/L	0.0005	―	不検出	―	不検出	―	不検出	―	不検出	―	不検出
ＰＣＢ (0.003以下)	mg/L	0.0005	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	＜0.0005
セレン (0.1以下)	mg/L	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ﾌｪﾉｰﾙ類 (5以下)	mg/L	0.5	―	＜0.5	―	＜0.5	―	＜0.5	―	＜0.5	―	＜0.5
銅 (3以下)	mg/L	0.01	0.03	＜0.01	0.03	＊＜0.01	0.02	＜0.01	0.02	＜0.01	0.03	＊＜0.01
亜鉛 (2以下)	mg/L	0.01	0.09	0.05	0.08	0.04	0.09	0.03	0.40	0.12	0.07	0.03
溶解性鉄 (10以下)	mg/L	0.2	―	＜0.2	―	＜0.2	―	＜0.2	―	＜0.2	―	＜0.2
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ (10以下)	mg/L	0.1	―	＜0.1	―	＜0.1	―	0.2	―	＜0.1	―	＜0.1
全クロム (2以下)	mg/L	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
フッ素 (8以下)	mg/L	0.1	＊＜0.1	＊＜0.1	0.2	0.2	＊0.1	＊0.1	0.2	0.2	＊＜0.1	＊0.1
ホウ素 (10以下)	mg/L	0.1	＜0.1	＜0.1	＊0.1	＊0.1	＜0.1	＜0.1	＊＜0.1	＊＜0.1	＜0.1	＜0.1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.3以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.1以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (0.2以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
四塩化炭素 (0.02以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (0.04以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (1以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.4以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (3以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (0.06以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (0.02以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
チウラム (0.06以下)	mg/L	0.006	-	＜0.006	-	＜0.006	-	＜0.006	-	＜0.006	-	＜0.006
シマジン (0.03以下)	mg/L	0.003	-	＜0.003	-	＜0.003	-	＜0.003	-	＜0.003	-	＜0.003
チオベンカルブ (0.2以下)	mg/L	0.02	-	＜0.02	-	＜0.02	-	＜0.02	-	＜0.02	-	＜0.02
ベンゼン (0.1以下)	mg/L	0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002	-	＜0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (0.5以下)	mg/L	0.01	-	＜0.01	-	＜0.01	-	＜0.01	-	＜0.01	-	＜0.01
ダイオキシン (10以下)	pg-TEQ/L	―	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

［備考］

(1)毎月行う一昼夜試験（水処理状況を把握するため、雨水の影響の少ない日に24時間採水した水質検査）の結果。

(2)結果は年間平均値であり、*の数字は中央値を示す。

(3) ( )：法令の排水基準値を示す。ただし、※1及び※2の表示がある場合は、以下の内容を示す。
※1 ： 日間平均による排水基準値である。 ※2 ： 浮遊物質については、岩塚水処理センターでは120以下、打出水処理センター・宝神水処理センター・守山水処理センターでは70以下である。 BODについては、岩塚水処理センターでは60以下である。
それ以外の水処理センターについては、( )内の基準値が適用される。

（令和5年度）

水処理センター名		報告下限値	山崎		千年		岩塚		名城		鳴海	
試料名	単位		流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
透視度	度	0.5	3.2	*> 100	3.9	46	3.7	49	3.6	*92	2.6	*78
濁度	度	0.2	97	1.5	77	3.6	100	3.9	87	1.7	130	1.8
pH (5.8～8.6)	-	-	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5
蒸発残留物	mg/L	50	583	397	923	811	373	203	376	206	436	214
浮遊物質 (50以下)※1※2	mg/L	1	119	*2	90	6	124	5	111	*1	153	2
BOD(ATU添加)	mg/L	0.3	－	*1.0	－	1.7	－	2.1	－	1.3	－	1.4
溶解性BOD	mg/L	0.3	53	*0.8	34	*0.7	45	1.4	51	1.0	68	*0.7
BOD(ATU非添加)(20以下)※1※2	mg/L	0.3	130	2.1	100	2.8	110	7.0	140	4.5	150	3.3
COD	mg/L	0.2	86	8.6	61	7.7	79	11	80	11	94	10
溶解性COD	mg/L	0.2	42	8.0	30	5.9	36	9.4	42	9.9	47	9.4
全窒素 (60以下)※1	mg/L	0.5	27.0	13.0	22.9	9.9	23.1	14.4	27.5	12.2	32.0	18.4
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L	0.2	15.3	7.0	13.0	2.6	11.6	11.6	16.4	8.2	19.7	14.8
亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.09	0.30	< 0.05	0.17	< 0.05	0.20	0.05	0.85	< 0.05	0.80
硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.12	3.64	< 0.05	5.11	< 0.05	0.10	0.11	0.67	< 0.05	0.21
アンモニア・亜硝酸・硝酸性窒素 (100以下)	mg/L	0.2	－	6.8	－	6.4	－	5.0	－	4.8	－	6.9
全りん (8以下)※1	mg/L	0.05	2.69	0.24	2.79	1.36	2.70	0.50	2.97	1.13	4.76	0.47
溶解性りん	mg/L	0.05	1.65	0.21	1.50	1.29	1.74	0.42	2.11	1.09	3.38	0.44
りん酸イオン態りん	mg/L	0.05	1.05	*0.08	0.80	1.07	0.83	*0.24	1.47	0.91	2.44	0.34
塩化物イオン	mg/L	0.1	120	110	300	290	32	32	32	30	35	34
ﾍｷｻﾝ抽出物質 (5以下)	mg/L	1	－	< 1	－	*< 1	－	*< 1	－	< 1	－	< 1
大腸菌群数 (3000以下)※1	個/cm3	30	－	< 30	－	< 30	－	< 30	－	< 30	－	< 30
カドミウム (0.03以下)	mg/L	0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
シアン (1以下)	mg/L	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
有機リン (1以下)	mg/L	0.1	－	< 0.1	－	< 0.1	－	< 0.1	－	< 0.1	－	< 0.1
鉛 (0.1以下)	mg/L	0.001	*0.001	< 0.001	*< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.002	< 0.001	*< 0.001	< 0.001
六価クロム (0.5以下)	mg/L	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ヒ素 (0.1以下)	mg/L	0.0010	0.002	*< 0.001	0.002	*< 0.001	0.002	*0.001	0.001	*< 0.001	*< 0.001	< 0.001
総水銀 (0.005以下)	mg/L	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀 (検出されないこと)	mg/L	0.0005	－	不検出	－	不検出	－	不検出	－	不検出	－	不検出
PCB (0.003以下)	mg/L	0.0005	－	< 0.0005	－	< 0.0005	－	< 0.0005	－	< 0.0005	－	< 0.0005
セレン (0.1以下)	mg/L	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾌｪﾉｰﾙ類 (5以下)	mg/L	0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5	－	< 0.5
銅 (3以下)	mg/L	0.01	0.03	*< 0.01	0.02	*< 0.01	0.07	*< 0.01	0.02	< 0.01	0.05	*< 0.01
亜鉛 (2以下)	mg/L	0.01	0.19	0.07	0.18	0.05	0.11	0.03	0.07	0.03	0.13	0.04
溶解性鉄 (10以下)	mg/L	0.2	－	< 0.2	－	< 0.2	－	< 0.2	－	< 0.2	－	< 0.2
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ (10以下)	mg/L	0.1	－	< 0.1	－	0.2	－	< 0.1	－	< 0.1	－	< 0.1
全クロム (2以下)	mg/L	0.02	< 0.02	< 0.02	*< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
フッ素 (8以下)	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	*0.1	*0.1	*0.1	*< 0.1
ホウ素 (10以下)	mg/L	0.1	*0.1	0.1	0.2	0.2	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.3以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.1以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (0.2以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	*< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
四塩化炭素 (0.02以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (0.04以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (1以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.4以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (3以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (0.06以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (0.02以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
チウラム (0.06以下)	mg/L	0.006	-	< 0.006	-	< 0.006	-	< 0.006	-	< 0.006	-	< 0.006
シマジン (0.03以下)	mg/L	0.003	-	< 0.003	-	< 0.003	-	< 0.003	-	< 0.003	-	< 0.003
チオベンカルブ (0.2以下)	mg/L	0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02
ベンゼン (0.1以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (0.5以下)	mg/L	0.01	-	< 0.01	-	*< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01
ダイオキシン (10以下)	pg-TEQ/L	－	0.16	0.00032	-	-	-	-	-	-	0.13	0.00029

［備考］

(1)毎月行う一昼夜試験（水処理状況を把握するため、雨水の影響の少ない日に24時間採水した水質検査）の結果。

(2)結果は年間平均値であり、*の数字は中央値を示す。

(3) ( )：法令の排水基準値を示す。ただし、※1及び※2の表示がある場合は、以下の内容を示す。
※1 ： 日間平均による排水基準値である。 ※2 ： 浮遊物質については、岩塚水処理センターでは120以下、打出水処理センター・宝神水処理センター・守山水処理センターでは70以下である。 BODについては、岩塚水処理センターでは60以下である。
それ以外の水処理センターについては、( )内の基準値が適用される。

（令和5年度）

水処理センター名		報告下限値	柴田		打出		宝神		守山		植田	
試料名	単位		流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流	流入	放流
透視度	度	0.5	3.2	*77	3.9	*83	4.6	*84	2.9	*73	2.5	*> 100
濁度	度	0.2	130	2.3	76	1.8	72	1.8	99	2.1	130	1.2
pH (5.8～8.6)	-	-	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	6.9
蒸発残留物	mg/L	50	646	384	610	502	1244	942	406	223	402	177
浮遊物質 (50以下)※1※2	mg/L	1	210	3	82	4	110	3	125	*2	168	2
BOD(ATU添加)	mg/L	0.3	—	1.6	—	1.6	—	*0.7	—	1.6	—	*0.9
溶解性BOD	mg/L	0.3	43	*0.7	51	*0.7	48	*0.5	57	1.2	60	*0.4
BOD(ATU非添加) (20以下)※1※2	mg/L	0.3	140	6.7	110	4.2	110	1.9	140	2.6	190	1.3
COD	mg/L	0.2	100	11	63	8.2	71	7.7	83	10	100	6.8
溶解性COD	mg/L	0.2	38	9.4	36	7.1	38	6.9	42	9.7	51	6.2
全窒素 (60以下)※1	mg/L	0.5	27.8	10.4	22.1	10.5	22.8	15.2	25.4	13.4	31.4	7.6
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L	0.2	15.0	5.4	12.0	4.9	11.8	11.4	14.5	10.0	17.6	0.5
亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.11	1.33	< 0.05	0.53	0.61	0.30	< 0.05	1.20	0.07	< 0.05
硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.23	1.68	0.07	2.92	0.67	1.23	0.10	0.26	0.15	5.99
アンモニア・亜硝酸・硝酸性窒素 (100以下)	mg/L	0.2	—	5.2	—	5.3	—	6.1	—	5.4	—	6.2
全りん (8以下)※1	mg/L	0.05	3.32	1.28	2.34	0.52	2.87	0.54	2.86	0.72	3.61	0.61
溶解性りん	mg/L	0.05	1.95	1.20	1.51	0.45	1.96	0.44	1.82	0.69	2.38	0.58
りん酸イオン態りん	mg/L	0.05	1.18	1.01	0.77	0.37	1.15	*0.18	1.12	0.58	1.73	0.51
塩化物イオン	mg/L	0.1	64	75	160	160	440	380	38	40	29	29
ﾍｷｻﾝ抽出物質 (5以下)	mg/L	1	—	< 1	—	< 1	—	< 1	—	< 1	—	< 1
大腸菌群数 (3000以下)※1	個/cm3	30	—	*< 30	—	< 30	—	< 30	—	< 30	—	< 30
カドミウム (0.03以下)	mg/L	0.0003	*< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
シアン (1以下)	mg/L	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
有機リン (1以下)	mg/L	0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1
鉛 (0.1以下)	mg/L	0.001	*0.001	< 0.001	*0.001	< 0.001	*0.001	< 0.001	*< 0.001	< 0.001	*< 0.001	< 0.001
六価クロム (0.5以下)	mg/L	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ヒ素 (0.1以下)	mg/L	0.0010	0.009	*0.001	0.002	*< 0.001	0.002	*0.001	*< 0.001	< 0.001	*< 0.001	*< 0.001
総水銀 (0.005以下)	mg/L	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀 (検出されないこと)	mg/L	0.0005	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
PCB (0.003以下)	mg/L	0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005
セレン (0.1以下)	mg/L	0.001	*< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾌｪﾉｰﾙ類 (5以下)	mg/L	0.5	—	< 0.5	—	< 0.5	—	< 0.5	—	< 0.5	—	< 0.5
銅 (3以下)	mg/L	0.01	0.03	< 0.01	0.02	< 0.01	0.03	< 0.01	0.04	*< 0.01	0.04	*< 0.01
亜鉛 (2以下)	mg/L	0.01	0.14	0.02	0.08	0.03	0.39	0.03	0.10	0.04	0.09	0.04
溶解性鉄 (10以下)	mg/L	0.2	—	< 0.2	—	< 0.2	—	< 0.2	—	< 0.2	—	< 0.2
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ (10以下)	mg/L	0.1	—	< 0.1	—	*< 0.1	—	0.3	—	< 0.1	—	< 0.1
全クロム (2以下)	mg/L	0.02	*< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.06	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
フッ素 (8以下)	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	*0.1	*0.1	*0.1
ホウ素 (10以下)	mg/L	0.1	*< 0.1	*< 0.1	*< 0.1	*< 0.1	0.4	0.3	*< 0.1	*< 0.1	< 0.1	< 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.3以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.1以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (0.2以下)	mg/L	0.002	-	*< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
四塩化炭素 (0.02以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (0.04以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (1以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (0.4以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (3以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (0.06以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (0.02以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
チウラム (0.06以下)	mg/L	0.006	-	< 0.006	-	< 0.006	-	< 0.006	-	< 0.006	-	< 0.006
シマジン (0.03以下)	mg/L	0.003	-	< 0.003	-	< 0.003	-	< 0.003	-	< 0.003	-	< 0.003
チオベンカルブ (0.2以下)	mg/L	0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02	-	< 0.02
ベンゼン (0.1以下)	mg/L	0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (0.5以下)	mg/L	0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01	-	< 0.01
ダイオキシン (10以下)	pg-TEQ/L	—	0.063	0.00034	0.034	0.0091	0.050	0.0015	0.19	0.00026	-	-

［備考］

(1)毎月行う一昼夜試験（水処理状況を把握するため、雨水の影響の少ない日に24時間採水した水質検査）の結果。

(2)結果は年間平均値であり、*の数字は中央値を示す。

(3) ( )：法令の排水基準値を示す。ただし、※1及び※2の表示がある場合は、以下の内容を示す。
※1 ： 日間平均による排水基準値である。 ※2 ： 浮遊物質については、岩塚水処理センターでは120以下、打出水処理センター・宝神水処理センター・守山水処理センターでは70以下である。 BODについては、岩塚水処理センターでは60以下である。
それ以外の水処理センターについては、( )内の基準値が適用される。

6. 下水道使用料（月額）

（税抜）

<table>
<tr><th rowspan="2">区分</th><th rowspan="2">基本
排出量
（m^3）</th><th rowspan="2">基本
使用料
（円）</th><th colspan="8">超過使用料（円／m^3）</th></tr>
<tr><th>1～8</th><th>9～10</th><th>11～20</th><th>21～30</th><th>31～50</th><th>51～100</th><th>101～300</th><th>301～</th></tr>
<tr><td>一 般 汚 水</td><td>10</td><td>560</td><td colspan="2">－</td><td rowspan="2">108</td><td rowspan="2">160</td><td rowspan="2">179</td><td rowspan="2">205</td><td rowspan="2">240</td><td rowspan="2">254</td></tr>
<tr><td>共 用 汚 水</td><td>8</td><td>360</td><td>－</td><td>85</td></tr>
<tr><td>公衆浴場汚水</td><td>10</td><td>560</td><td colspan="2">－</td><td colspan="6">23</td></tr>
</table>

備 考

1 一般汚水とは、共用汚水及び公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

2 共用汚水とは、共用の給水栓により2戸以上がその居住の用に供する水道水による汚水をいう。

3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場（特殊浴場を除く。）から排出された汚水をいう。

4 前3号の区分の基準の細目は、管理者が定める。

【参考】下水道使用料大都市比較

（令和5年度末現在）

都市名	下水道使用料（円） 10m^3／月	20m^3／月	低額順（10m^3で比較）	使用料改定施行年月日
名古屋市	560 (616)	1,640 (1,804)	2	H12.1.1
札幌市	600 (660)	1,270 (1,397)	3	H9.4.1
仙台市	703 (773)	1,743 (1,917)	9	H14.6.1
さいたま市	836 (919)	2,236 (2,459)	13	H26.6.1
千葉市	740 (814)	1,850 (2,035)	11	H26.4.1
東京都	780 (858)	1,880 (2,068)	12	H10.4.1
横浜市	670 (737)	1,850 (2,035)	6	H12.1.1
川崎市	680 (748)	1,960 (2,156)	7	H16.4.1
相模原市	876 (963)	1,851 (2,036)	14	H25.4.1
新潟市	1,190 (1,309)	2,770 (3,047)	19	H16.7.1
静岡市	1,275 (1,402)	2,525 (2,777)	20	H18.6.1
浜松市	1,510 (1,661)	2,680 (2,948)	21	H29.10.1
京都市	700 (770)	1,830 (2,013)	8	H25.8.1
大阪市	550 (605)	1,160 (1,276)	1	H13.6.1
堺市	1,165 (1,281)	2,565 (2,821)	18	H29.10.1
神戸市	600 (660)	1,600 (1,760)	3	R2.4.1
岡山市	1,158 (1,273)	2,738 (3,011)	17	H20.4.1
広島市	715 (786)	2,055 (2,260)	10	H20.7.1
北九州市	634 (697)	2,044 (2,248)	5	H11.11.1
福岡市	890 (979)	2,410 (2,651)	15	H17.6.1
熊本市	942 (1,036)	2,133 (2,346)	16	H21.9.1

※下水道使用料欄の上段は消費税抜き、下段（　）内は消費税込みの使用料である。
※下水道使用料は、本市の一般汚水に相当する区分における比較である。

第二節　利用促進・排水規制

1. 取付管の設置

取付管工事施行箇所数（令和5年度）

（単位：箇所）

営業所施行	同時施行	合　計
4,603	124	4,727

注）・営業所施行　既設下水道本管へ取り付ける場合。
　　・同時施行　　下水道本管施工時に同調して取り付ける場合。

2. 排水設備工事

本市では、排水設備工事および水洗便所工事については事前承認制をとっており、提出された書類に基づき、分合流の区分、防臭の完備などを重点に審査を行っている。

しゅん工件数（令和5年度）

（単位：件）

改　造		新　設	合　計
くみ取改造	浄化槽廃止		
6	72	9,442	9,520

3. 水洗便所改造

(1)水洗化状況　（令和5年度末現在）

区	戸数	区	戸数	区	戸数	区	戸数
千種	101,815	中村	92,610	熱田	39,781	守山	81,458
東	56,756	中	94,024	中川	115,926	緑	110,587
北	93,053	昭和	66,746	港	71,597	名東	85,318
西	87,842	瑞穂	59,185	南	73,554	天白	84,897
						合計	1,315,149

処理区域内戸数(戸)	1,317,125
水洗化戸数(戸)	1,315,149
普 及 率(%)	99.8

(2)助成制度

① 助成制度のあらまし

下水道を整備しても市民に利用されなければ、河川の浄化・住環境の改善が進まず、その目的を果たすことはできない。

そのため、地元工事説明会の開催、各種パンフレットの配布などで市民にPRを行うとともに、くみ取便所の改造や浄化槽の廃止のための補助金の交付や工事資金の貸付を行う助成制度を設けて下水道の利用促進を図っている。その他、私道内に共同で排水設備を設置するときの費用全額、あるいは、排水設備が下水本管より低くてポンプの設備が必要となる場合、費用の一部を補助する制度を設けている。

なお、下水道の供用開始後は、3か月以内に排水設備を設置する義務(下水道法第10条、名古屋市下水道条例第8条)及び、3年以内にくみ取便所を水洗便所に改造する義務(下水道法第11条の3)が生じる。

□ 補 助 金

・制 度

種 別		金 額 (円)
一般補助金	くみ取便所改造補助金 (昭和27年～)	30,000
	浄化槽廃止工事補助金 (昭和58年～)	10,000
特別補助金 (限度額)	生活保護法等による生活扶助対象関係 くみ取便所改造補助金 (昭和47年～)	255,000
私道共同排水設備工事補助金 (昭和61年～)		局の積算基準に基づき算定した対象工事費の額。ただし、実際に要した工事費を上限とする。 (100円未満切捨て)
宅地内排水ポンプ設備設置工事補助金 (平成3年～)		補助対象工事費のうち80万円を上限とする。 (100円未満切捨て)

・令和5年度補助実績

種 別	件 数 (件)	金 額 (円)
くみ取便所改造補助金	6	180,000
浄化槽廃止工事補助金	67	670,000
特別補助金(生活扶助世帯等)	0	0
私道共同排水設備工事補助金	0	0
宅地内排水ポンプ設備設置工事補助金	0	0

□ 貸 付 金

・制 度

種 別	金 額 (円)
くみ取便所改造貸付	510,000 (14,500)
浄化槽廃止工事資金貸付	390,000 (11,000)

(金額:貸付限度額、括弧内:毎月の償還額)

・令和5年度貸付実績

種 別	件 数 (件)	金 額 (円)
くみ取便所改造貸付	2	800,000
浄化槽廃止工事資金貸付	2	654,000

4. 排水規制

工場や事業場の排水には、下水道の施設を損傷するものや水処理センターでの処理を困難にするものが含まれることがある。そのため下水道法では、排水又は廃液が発生する可能性のある施設（特定施設）を設置する工場や事業場（特定事業場）に対して届出を義務づけ、違反すると直ちに罰則の対象となる排水基準（直罰基準）を定めて規制している。

また、工場や事業場の中には、直罰基準は適用されないが、下水道の施設を損傷するものや水処理センターでの処理を困難にするものを含む排水を出すものがある。このような工場や事業場に対しても、名古屋市下水道条例で、除害施設を設置するなど排水基準(除害施設設置基準)に合うような下水を排出するように定めている。

届出事業場数は、令和５年度末現在で 1,726（特定事業場 1,536）あり、業種別では、洗たく業、自動式車両洗浄施設を置くガソリンスタンド、食品製造業、学校・試験・検査業が多い。

届出事業場のうち、監視対象事業場として監視の必要なものは 587（特定事業場 519）で、これらに対しては、立入検査、排水の水質検査を行い、排水基準に違反した場合は行政指導、行政処分により水質の改善を行わせている。

(1)届出事業場の内訳(令和５年度末)

届出事業場

特定事業場	1,536
非特定事業場	190
計	1,726

監視対象事業場(注)

特定事業場	519
非特定事業場	68
計	587

排水処理必要事業場

特定事業場	372
非特定事業場	39
計	411

排水処理以外の対策で対応可能な事業場（発生源での濃厚液の別途処分、廃液の回収処理)

特定事業場	147
非特定事業場	29
計	176

監視対象外事業場

特定事業場	1,017
非特定事業場	122
計	1,139

排水処理施設の充分な事業場

特定事業場	369
非特定事業場	38
計	407

排水処理施設の不充分な事業場

特定事業場	3
非特定事業場	1
計	4

対応充分な事業場

特定事業場	147
非特定事業場	29
計	176

対応不充分な事業場

特定事業場	0
非特定事業場	0
計	0

(注) 監視対象事業場とは、届出事業場のうち、原材料、使用薬品、操業内容、排水量及び排水の水質内容から、法又は条例に定める排水基準に適合しない下水を排除するおそれがあると判断されるものをいう。

(2)行政区別届出事業場数

（令和５年度末現在）

区分 行政区	特定事業場	非特定事業場	合計
総数	1,536	190	1,726
千種	60	13	73
東	40	4	44
北	92	8	100
西	132	15	147
中村	123	20	143
中	119	21	140
昭和	74	8	82
瑞穂	69	3	72
熱田	66	7	73
中川	156	24	180
港	121	26	147
南	142	13	155
守山	99	10	109
緑	106	8	114
名東	54	5	59
天白	83	5	88

(3)採水ます設置状況

（令和５年度末現在）

採水ますが設置されている事業場数	256
採水ますが設置されている箇所数	307

(4) 工場排水の受入基準

（令和５年度末現在）

対象		特定事業場					非特定事業場				
排水量(㎥/日)		50 未満	50 以上 1,000 未満		1,000 以上 3,000 未満	3,000 以上	50 未満	50 以上 1,000 未満		1,000 以上 3,000 未満	3,000 以上
環境項目等	温度	—	45℃以下		45℃以下 (40℃以下)		—	45℃以下		45℃以下 (40℃以下)	
	水素イオン濃度 (pH)	5 以上	5 以上 9 以下		5 以上 9 以下 (5.7 以上 8.7 以下)		5 以上	5 以上 9 以下		5 以上 9 以下 (5.7 以上 8.7 以下)	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	—	600 以下	2,000 以下	600 以下	600 以下 (300 以下)	—	600 以下	2,000 以下	600 以下	600 以下 (300 以下)
	浮遊物質量(SS)	—	600 以下	1,400 以下	600 以下	600 以下 (300 以下)	—	600 以下	1,400 以下	600 以下	600 以下 (300 以下)
	沃素消費量	—	220 以下				—	220 以下			
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類	50 以下	5 以下				50 以下	5 以下			
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類	50 以下	30 以下				50 以下	30 以下			
	※ 銅	3 以下	3 以下				3 以下				
	※ 亜鉛	2 以下	2 以下				2 以下				
	※ クロム	2 以下	2 以下				2 以下				
	※ フェノール類	—	5 以下				—	5 以下			
	※ 鉄(溶解性)	—	10 以下				—	10 以下			
	※ マンガン (溶解性)	—	10 以下				—	10 以下			
有害物質	カドミウム	0.03 以下					0.03 以下				
	シアン	1 以下					1 以下				
	有機燐	1 以下					1 以下				
	鉛	0.1 以下					0.1 以下				
	六価クロム	0.5 以下					0.5 以下				
	砒素	0.1 以下					0.1 以下				
	水銀	0.005 以下					0.005 以下				
	アルキル水銀	検出されないこと					検出されないこと				
	ポリ塩化ビフェニル	0.003 以下					0.003 以下				
	トリクロロエチレン	0.1 以下					0.1 以下				
	テトラクロロエチレン	0.1 以下					0.1 以下				
	ジクロロメタン	0.2 以下					0.2 以下				
	四塩化炭素	0.02 以下					0.02 以下				
	1,2−ジクロロエタン	0.04 以下					0.04 以下				
	1,1−ジクロロエチレン	1 以下					1 以下				
	シス− 1,2−ジクロロエチレン	0.4 以下					0.4 以下				
	1,1,1−トリクロロエタン	3 以下					3 以下				
	1,1,2−トリクロロエタン	0.06 以下					0.06 以下				
	1,3−ジクロロプロペン	0.02 以下					0.02 以下				
	チウラム	0.06 以下					0.06 以下				
	シマジン	0.03 以下					0.03 以下				
	チオベンカルブ	0.2 以下					0.2 以下				
	ベンゼン	0.1 以下					0.1 以下				
	セレン	0.1 以下					0.1 以下				
	ほう素	10 以下					10 以下				
	ふっ素	8 以下					8 以下				
	1,4−ジオキサン	0.5 以下					0.5 以下				
	ダイオキシン類	10 以下					10 以下				

備考 1. 単位:ダイオキシン類は pg−TEQ/L、その他（温度、水素イオン濃度を除く）は mg/L である。
2. ［　］の網掛けは、直罰の水質基準(直罰基準)である。網掛け以外は、除害施設などが必要な水質基準(除害施設基準)である。
3. ※印の水質について、新たに工場・事業場を設置する場合は直罰基準の適用範囲が 20㎥/日以上になる。
4. ( ) 内の基準は、製造業又はガス供給業の用に供する施設から排出される下水についてのみ適用される。
5. 排水量が 50㎥/日以上 1,000㎥/日未満の事業場等のうち、汚水の成分が天然の有機物であり、水処理センターで処理できる排水の場合には、BOD2,000mg/L、SS1,400mg/L まで、除害施設基準を緩めることができる。(排出承認)
6. ふっ素、ほう素、亜鉛については、暫定基準が一部の業種で別に定められている。
7. ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置する事業場に対して直罰基準が適用される。また、それ以外の事業場に対しては、下水道終末処理場からの放流水が、ダイオキシン類の規制を受けている場合に限り除害施設設置基準が適用される。

5. 雨水流出抑制

近年、都市化の進展等に伴い雨水を浸透させることのできる面積が減少していることから、下水道や河川に流出する雨水の量が増えている。降った雨を貯留・浸透させることにより、下水道や河川に流出する雨水の量を減らし、浸水被害を軽減することや、地下水や湧水の保全を行うことで、水循環の機能回復を行うことができることから、雨水流出抑制の必要性が高まっている。

そのため、公共施設への雨水流出抑制施設の設置を推進するとともに、市民・事業者に対しても、イベント等の機会を捉え、助成制度の活用を含めた雨水流出抑制の普及啓発に努めてきた。

・助成制度

種　　別	金　　額　　（円）
名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金	設置費（材料費含む）の2/3に相当する金額 1基あたりの上限金額　浸透雨水ます　:　25,000円 雨水タンク　　:　30,000円

・令和5年度実績

種　　別	基　数（基）	金　額（円）
名古屋市雨水流出抑制施設設置補助金	89	2,247,000

第三章　財務

1. 決算報告書

(1)収益的収入及び支出

区分		令和5年度		令和4年度	
		予算額	決算額	予算額	決算額
下水道事業収益		79,236,499,000	77,865,104,670	78,455,368,000	77,341,445,084
	営業収益	71,071,810,000	69,682,071,507	70,866,754,000	69,423,744,862
	営業外収益	8,159,689,000	8,163,039,207	7,583,614,000	7,595,777,642
	特別利益	5,000,000	19,993,956	5,000,000	321,922,580
下水道経営費		79,858,054,000	78,355,162,390	79,096,531,000	77,209,061,223
	営業費用	72,456,985,000	71,270,266,571	71,559,478,000	69,797,915,643
	営業外費用	7,361,069,000	7,028,410,049	7,497,053,000	7,086,702,840
	特別損失	30,000,000	56,485,770	30,000,000	324,442,740
	予備費	10,000,000	0	10,000,000	0

(2)資本的収入及び支出

区分		令和5年度		令和4年度	
		予算額	決算額	予算額	決算額
資本的収入		54,147,249,000	34,362,988,472	50,599,039,000	33,350,755,029
	企業債	34,251,000,000	22,000,000,000	33,049,000,000	23,049,000,000
	国庫補助金	16,921,208,000	9,374,844,665	15,667,892,000	9,250,598,233
	その他資本収入	2,961,621,000	2,984,017,807	1,871,616,000	1,046,314,796
	水洗便所改造資金 貸付事業収入	13,420,000	4,126,000	10,531,000	4,842,000
資本的支出		101,268,310,696	73,788,587,374	94,738,346,430	69,651,015,237
	建設改良費	72,865,137,696	45,397,800,834	66,396,643,430	41,315,282,929
	償還金	28,390,673,000	28,387,000,540	28,332,063,000	28,332,062,308
	水洗便所改造資金 貸付事業費	12,500,000	3,786,000	9,640,000	3,670,000

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
77,915,384,000	76,060,912,072	77,671,896,000	75,660,931,518	76,862,422,000	75,798,101,954
70,696,343,000	69,074,305,406	70,676,120,000	68,781,489,055	69,830,128,000	69,520,695,855
7,214,041,000	6,953,780,362	6,990,776,000	6,861,292,573	7,027,294,000	6,265,564,832
5,000,000	32,826,304	5,000,000	18,149,890	5,000,000	11,841,267
76,657,384,000	74,469,436,981	76,245,896,000	73,949,483,677	75,502,422,000	73,624,301,926
68,601,349,000	66,975,707,465	67,060,668,000	65,309,633,683	65,758,745,000	64,773,598,580
8,016,035,000	7,479,089,719	9,145,228,000	8,629,988,091	9,703,677,000	8,838,932,902
30,000,000	14,639,797	30,000,000	9,861,903	30,000,000	11,770,444
10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
49,357,817,000	32,574,851,512	54,641,002,500	36,365,539,112	54,648,562,000	38,438,129,524
35,308,000,000	24,259,000,000	35,656,000,000	20,556,000,000	37,246,000,000	27,190,000,000
12,571,502,000	7,169,932,099	17,655,408,500	14,490,093,510	16,141,736,000	10,276,914,063
1,461,098,000	1,139,588,913	1,309,379,000	1,312,929,602	1,237,176,000	963,429,461
17,217,000	6,330,500	20,215,000	6,516,000	23,650,000	7,786,000
91,475,700,077	66,964,476,099	101,717,236,314	80,953,880,458	98,805,562,531	73,996,637,449
62,420,632,077	37,915,771,375	74,629,345,314	53,875,729,838	71,909,503,531	47,110,729,090
29,041,528,000	29,041,527,724	27,071,931,000	27,071,930,620	26,878,179,000	26,878,178,359
13,540,000	7,177,000	15,960,000	6,220,000	17,880,000	7,730,000

2. 損益計算書

科目			令和5年度		令和4年度	
			金額	構成比	金額	構成比
下水道事業収益			73,648,007,208	100	73,346,088,620	100
	営業収益		66,551,449,710	90.4	66,299,091,460	90.4
		下水道使用料	29,651,844,685	40.3	29,590,646,587	40.3
		他会計負担金	35,146,777,609	47.7	34,936,056,355	47.6
		受託工事収益	1,653,550,221	2.2	1,672,723,381	2.3
		その他の営業収益	99,277,195	0.1	99,665,137	0.1
	営業外収益		7,077,610,294	9.6	6,726,621,830	9.2
		受取利息及び配当金	8,977,662	0.0	3,062,681	0.0
		他会計負担金	299,886,676	0.4	211,468,000	0.3
		他会計補助金	106,731,137	0.1	1,350,000	0.0
		長期前受金戻入	5,836,586,518	7.9	5,682,265,491	7.7
		雑収益	825,428,301	1.1	828,475,658	1.1
	特別利益		18,947,204	0.0	320,375,330	0.4
		固定資産売却益	1,032,133	0.0	7,627,291	0.0
		過年度損益修正益	17,915,071	0.0	8,597,032	0.0
		その他特別利益	0	0	304,151,007	0.4
下水道経営費			74,138,064,928	100	73,213,704,759	100
	営業費用		69,021,140,050	93.1	67,653,980,955	92.4
		下水管費	6,689,350,192	9.0	6,349,632,937	8.7
		処理場費	7,659,015,893	10.3	7,839,529,465	10.7
		汚泥処理場費	5,642,116,607	7.6	5,127,326,936	7.0
		ポンプ所費	2,982,321,538	4.0	2,980,706,854	4.1
		受託工事費	2,177,960,997	2.9	1,938,878,303	2.6
		総係費	2,261,669,022	3.1	2,194,881,708	3.0
		減価償却費	38,139,186,844	51.4	38,254,298,593	52.3
		資産減耗費	1,627,644,569	2.2	1,242,560,435	1.7
		他会計負担金	1,841,874,388	2.5	1,726,165,724	2.4
	営業外費用		5,061,194,872	6.8	5,236,221,915	7.2
		支払利息及び企業債取扱諸費	4,226,388,338	5.7	4,547,263,207	6.2
		水洗便所費	40,800,924	0.1	39,534,857	0.1
		雑支出	794,005,610	1.1	649,423,851	0.9
	特別損失		55,730,006	0.1	323,501,889	0.4
		固定資産売却損	0	0.0	0	0.0
		過年度損益修正損	55,730,006	0.1	19,350,882	0.0
		その他特別損失	0	0	304,151,007	0.4
当年度純利益(△純損失)			△ 490,057,720		132,383,861	

※構成比について、端数調整は行っていません。

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
72,381,743,662	100	71,503,332,812	100	72,087,922,640	100
65,954,790,319	91.1	65,650,807,771	91.8	66,686,896,796	92.5
29,524,489,239	40.8	29,758,852,801	41.6	30,949,420,656	42.9
34,610,728,685	47.8	34,145,308,694	47.8	34,021,015,760	47.2
1,719,549,470	2.4	1,648,409,722	2.3	1,626,615,598	2.3
100,022,925	0.1	98,236,554	0.1	89,844,782	0.1
6,397,024,492	8.8	5,835,057,053	8.2	5,390,031,150	7.5
2,528,746	0.0	1,237,596	0.0	1,238,459	0.0
211,110,000	0.3	215,296,000	0.3	216,876,000	0.3
1,910,000	0.0	1,100,000	0.0	1,050,000	0.0
5,549,133,221	7.7	5,078,868,250	7.1	4,791,702,237	6.6
632,342,525	0.9	538,555,207	0.8	379,164,454	0.5
29,928,851	0.0	17,467,988	0.0	10,994,694	0.0
20,434,230	0.0	10,070,567	0.0	1,397,766	0.0
9,494,621	0.0	7,397,421	0.0	9,596,928	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
70,790,268,571	100	69,791,884,971	100	69,914,122,612	100
65,098,715,857	92.0	63,530,267,171	91.0	63,083,823,005	90.2
5,998,135,924	8.5	5,611,133,456	8.0	5,496,050,820	7.9
6,842,704,710	9.7	6,818,293,193	9.8	6,993,264,135	10.0
4,374,968,750	6.2	4,097,385,182	5.9	4,167,894,987	6.0
2,562,293,549	3.6	2,434,981,830	3.5	2,586,652,105	3.7
1,986,778,459	2.8	1,947,340,426	2.8	1,951,699,341	2.8
1,965,259,977	2.8	1,985,279,201	2.8	2,075,897,275	3.0
38,320,391,431	54.1	37,648,224,294	53.9	37,140,323,498	53.1
1,544,108,001	2.2	1,475,556,187	2.1	1,106,575,462	1.6
1,504,075,056	2.1	1,512,073,402	2.2	1,565,465,382	2.2
5,678,178,923	8.0	6,252,558,722	9.0	6,819,341,602	9.8
5,048,876,868	7.1	5,633,287,480	8.1	6,269,495,277	9.0
39,368,471	0.1	46,010,036	0.1	53,235,460	0.1
589,933,584	0.8	573,261,206	0.8	496,610,865	0.7
13,373,791	0.0	9,059,078	0.0	10,958,005	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
13,373,791	0.0	9,059,078	0.0	10,958,005	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
1,591,475,091		1,711,447,841		2,173,800,028	

3. 貸借対照表

勘定科目	令和5年度		令和4年度	
	金額	構成比	金額	構成比
固定資産	1,030,828,151,068	96.0	1,028,046,793,453	95.9
有形固定資産	1,029,306,255,791	95.9	1,026,501,419,068	95.8
土地	51,059,370,229	4.8	51,014,616,075	4.8
建物	26,583,482,262	2.5	26,895,527,360	2.5
構築物	756,910,713,250	70.5	764,896,698,068	71.4
機械及び装置	115,444,354,697	10.8	118,154,812,662	11.0
車両運搬具	39,707,648	0.0	39,763,444	0.0
工具器具及び備品	195,119,068	0.0	165,636,588	0.0
リース資産	22,351,700	0.0	254,800	0.0
建設仮勘定	79,051,156,937	7.4	65,334,110,071	6.1
無形固定資産	1,133,549,277	0.1	1,156,689,385	0.1
地上権	1,368,943	0.0	1,264,001	0.0
庁舎利用権	258,911,131	0.0	269,602,628	0.0
施設利用権	659,087,672	0.1	760,853,667	0.1
その他無形固定資産	214,181,531	0.0	124,969,089	0.0
投資	388,346,000	0.0	388,685,000	0.0
投資有価証券	310,000,000	0.0	310,000,000	0.0
長期貸付金	876,000	0.0	1,215,000	0.0
その他投資	77,470,000	0.0	77,470,000	0.0
流動資産	42,596,250,336	4.0	43,637,994,810	4.1
現金預金	23,202,565,285	2.2	14,584,646,935	1.4
未収金	6,565,906,717	0.6	5,990,849,694	0.6
貸倒引当金(未収金)	△ 13,497,071	△ 0.0	△ 317,193,542	△ 0.0
短期貸付金	1,493,000	0.0	1,494,000	0.0
運用金	6,200,000,000	0.6	17,400,000,000	1.6
前払費用	1,975,191	0.0	2,455,320	0.0
前払金	6,592,786,301	0.6	5,951,890,541	0.6
その他流動資産	45,020,913	0.0	23,851,862	0.0
資産合計	1,073,424,401,404	100	1,071,684,788,263	100

※構成比について、端数調整は行っていません。

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
1,028,392,908,227	96.2	1,032,708,372,264	96.4	1,020,994,353,543	95.7
1,026,706,127,650	96.0	1,030,871,260,968	96.2	1,019,105,284,629	95.5
50,826,359,185	4.8	50,826,359,185	4.7	50,826,773,035	4.8
28,537,775,819	2.7	29,999,071,521	2.8	31,505,413,143	3.0
771,353,545,668	72.1	774,840,524,591	72.3	782,097,175,645	73.3
121,359,657,316	11.3	125,430,808,676	11.7	117,416,292,089	11.0
41,664,603	0.0	55,333,537	0.0	68,253,920	0.0
168,030,003	0.0	172,362,926	0.0	118,279,704	0.0
2,389,400	0.0	7,553,000	0.0	12,716,600	0.0
54,416,705,656	5.1	49,539,247,532	4.6	37,060,380,493	3.5
1,297,595,577	0.1	1,448,361,296	0.1	1,500,253,414	0.1
1,580,000	0.0	0	0	0	0
280,294,125	0.0	290,985,622	0.0	301,677,119	0.0
862,619,662	0.1	964,385,657	0.1	1,066,151,652	0.1
153,101,790	0.0	192,990,017	0.0	132,424,643	0.0
389,185,000	0.0	388,750,000	0.0	388,815,500	0.0
310,000,000	0.0	310,000,000	0.0	310,000,000	0.0
1,715,000	0.0	1,280,000	0.0	1,345,500	0.0
77,470,000	0.0	77,470,000	0.0	77,470,000	0.0
40,875,259,865	3.8	38,401,142,449	3.6	45,901,817,111	4.3
23,113,981,680	2.2	26,285,176,155	2.5	30,078,124,097	2.8
4,991,812,666	0.5	7,473,541,920	0.7	9,795,629,350	0.9
△ 12,826,248	△ 0.0	△ 15,826,119	△ 0.0	△ 15,616,778	△ 0.0
2,166,000	0.0	1,754,500	0.0	1,985,000	0.0
7,000,000,000	0.7	0	0	0	0
2,061,488	0.0	2,755,682	0.0	3,319,409	0.0
5,754,500,000	0.5	4,633,470,000	0.4	6,022,781,000	0.6
23,564,279	0.0	20,270,311	0.0	15,595,033	0.0
1,069,268,168,092	100	1,071,109,514,713	100	1,066,896,170,654	100

勘定科目	令和5年度		令和4年度	
	金額	構成比	金額	構成比
固定負債	398,150,782,553	37.1	402,373,994,902	37.5
企業債	393,380,909,222	36.6	398,016,544,861	37.1
リース債務	16,612,750	0.0	0	0
引当金	4,753,260,581	0.4	4,357,450,041	0.4
退職給付引当金	4,753,260,581	0.4	4,357,450,041	0.4
流動負債	44,801,997,529	4.2	44,706,574,090	4.2
企業債	26,639,307,653	2.5	28,390,672,554	2.6
リース債務	7,974,120	0.0	275,184	0.0
未払金	16,213,280,939	1.5	14,438,092,493	1.3
前受金	1,133,974,492	0.1	1,176,752,496	0.1
引当金	360,713,203	0.0	350,856,611	0.0
賞与引当金	360,713,203	0.0	350,856,611	0.0
その他流動負債	446,747,122	0.0	349,924,752	0.0
繰延収益	165,724,320,156	15.4	159,387,074,745	14.9
長期前受金	234,147,796,267	21.8	222,417,910,188	20.8
収益化累計額	△ 68,423,476,111	△ 6.4	△ 63,030,835,443	△ 5.9
資本金	457,983,106,892	42.7	455,457,859,023	42.5
資本金	457,983,106,892	42.7	455,457,859,023	42.5
剰余金	6,764,194,274	0.6	9,759,285,503	0.9
資本剰余金	5,530,393,042	0.5	5,510,178,682	0.5
受贈財産評価額	753,393,042	0.1	733,178,682	0.1
国庫補助金	4,777,000,000	0.4	4,777,000,000	0.4
利益剰余金	1,233,801,232	0.1	4,249,106,821	0.4
建設改良積立金	132,383,861	0.0	1,591,475,091	0.1
当年度未処分利益剰余金	1,101,417,371	0.1	2,657,631,730	0.2
負債･資本合計	1,073,424,401,404	100	1,071,684,788,263	100

※構成比について、端数調整は行っていません。

令和3年度		令和2年度		令和元年度	
金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
407,862,293,086	38.1	412,092,493,485	38.5	420,470,382,762	39.4
403,358,217,415	37.7	407,431,279,723	38.0	415,916,807,447	39.0
275,184	0.0	2,580,552	0.0	8,157,240	0.0
4,503,800,487	0.4	4,658,633,210	0.4	4,545,418,075	0.4
4,503,800,487	0.4	4,658,633,210	0.4	4,545,418,075	0.4
41,878,989,040	3.9	43,866,828,793	4.1	43,623,633,579	4.1
28,332,062,308	2.6	29,041,527,724	2.7	27,071,930,620	2.5
2,305,368	0.0	5,576,688	0.0	5,576,688	0.0
11,832,594,318	1.1	12,677,679,380	1.2	13,974,103,423	1.3
1,136,340,906	0.1	1,565,867,093	0.1	1,905,283,552	0.2
346,307,822	0.0	358,727,681	0.0	363,290,102	0.0
346,307,822	0.0	358,727,681	0.0	363,290,102	0.0
229,378,318	0.0	217,450,227	0.0	303,449,194	0.0
154,449,170,821	14.4	151,663,952,381	14.2	141,027,362,100	13.2
212,362,796,679	19.9	204,377,460,227	19.1	188,826,524,205	17.7
△ 57,913,625,858	△ 5.4	△ 52,713,507,846	△ 4.9	△ 47,799,162,105	△ 4.5
454,097,859,023	42.5	451,167,543,457	42.1	447,592,037,655	42.0
454,097,859,023	42.5	451,167,543,457	42.1	447,592,037,655	42.0
10,979,856,122	1.0	12,318,696,597	1.2	14,182,754,558	1.3
5,503,133,162	0.5	5,503,133,162	0.5	5,503,133,162	0.5
726,133,162	0.1	726,133,162	0.1	726,133,162	0.1
4,777,000,000	0.4	4,777,000,000	0.4	4,777,000,000	0.4
5,476,722,960	0.5	6,815,563,435	0.6	8,679,621,396	0.8
2,525,247,869	0.2	1,360,000,000	0.1	2,930,315,566	0.3
2,951,475,091	0.3	5,455,563,435	0.5	5,749,305,830	0.5
1,069,268,168,092	100	1,071,109,514,713	100	1,066,896,170,654	100

（付属資料）事業認可の推移

認可年月日	文書番号	許可内容	事業の概要	備考
明治 41. 2. 19	内務省愛丁 第9号	布設認可（指令） （創設工事）	・堀川流域（西部、東部） ・新堀川流域（中部、東部、西部、北部）	市域1,628ha（39末） 市域3,286ha（40末） 予定排水面積 1,320ha 現堀留流域位に相当する
明治 44. 3. 31	内務省土 第690号	実施設計、拡張工事、 予算変更、施工期限延長の認可（指令）	・10ヵ年事業を11ヵ年事業（～50年まで）に変更	
大正 6. 12. 25	内務省愛衛 第124号	下水道布設第2次拡張計画及び下水道布設費歳入出予算等認可	・拡張計画は主として、明治42年10月1日に編入した東部地区（現伝馬町処理区の上流部）	
大正 10. 3. 31	内務省愛土 第32号	実施設計一部変更認可	・熱田ポンプ場の変更	
大正 11. 9. 21	内務省愛土 第149号	設計一部変更認可	・前回申請（一部設計変更）に対し、部分的に認可を得る。	
大正 14. 7. 8	内務省愛衛 第52号	増築工事施行認可	・熱田堤防築造に係る下水管増設 （熱田南部地域の河岸一帯の整備）	
昭和 3. 3. 30	内務省二愛衛 第78号	下水処分場築造工事施行認可	・堀留処理場と洲崎橋ポンプ場（中継）および集水管（1,295ha） ・熱田処理場と中島、高蔵ポンプ場（中継）および集水管（535ha）	
昭和 3. 12. 22	内務省愛衛 第179号	下水処分場築造工事方法一部変更認可	・熱田処理場の変更	
昭和 4. 3. 15	内務省三愛衛 第140号	下水道築造認可	・江川幹線の変更 ・笈瀬川幹線および露橋ポンプ場（後に処理場）の築造	
昭和 4. 5. 31	内務省愛衛 第53号	下水処分場築造工事竣工期限延長認可	・堀留処理場、熱田処理場の工期延長	
昭和 5. 7. 29	内務省愛衛 第100号	下水道築造設計変更認可	・露橋ポンプ場の構造、ポンプ台数等の変更	
昭和 6. 4. 9	内務省五愛衛 第238号	下水処分場築造工事、中島ポンプ場設計変更認可	・堀留処理場、中島ポンプ場の変更	
昭和 8. 2. 1	内務省七愛衛 第217号	下水道増築認可	・露橋ポンプ場を処理場に増築	
昭和 9. 3. 6	内務省八愛衛 第215号	下水道計画変更並びに一部設計変更認可	・露橋処理場の高度処理施設	
昭和 11. 8. 8	内務省愛衛 第12号	下水道築造認可	・松重ポンプ場	戦前認可面積 堀留 1,298ha 熱田 536 露橋 2,599 伝馬町 988

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
昭和 33. 3. 14	建設省告示 第349号	昭和 33. 3. 14	建設省告示 第349号	昭和 28. 10. 30	厚生省愛衛 第503号	・山崎川西部1,163ha、中村西部885ha、中村東部856haおよび城北流域770haの追加
				昭和 33. 9. 17	厚生省愛衛 第780号	・猪高、西山流域の追加98ha
昭和 35. 9. 6	建設省告示 第1881号			昭和 35. 10. 20	厚生省愛衛 第699号	・鳴子流域の追加63ha
				昭和 36. 12. 1	建設省愛計 第383号	
昭和 37. 3. 7	建設省告示 第431号			昭和 37. 4. 4	建設省36愛計 第370号	・山崎東部流域の追加1,881ha （野並1,614ha 春日野267ha）
昭和 42. 9. 7	建設省告示 第2836号	昭和 42. 9. 7	建設省告示 第2836号	昭和 41. 12. 5 昭和 42. 1. 6	建設省愛都 第537号 厚生省環 第6号	・見直し ・下之一色流域の追加58ha ・山崎東部の変更1,940ha ・中島、江川、土市、宮前、城北、中村、笠寺、弥富の8ポンプ場の新設
昭和 43. 10. 30	建設省告示 第3249号	昭和 43. 10.30	建設省告示 第3249号	昭和 43. 4. 22	建設省愛都下発 第10号の2	・柴田流域の追加792ha
昭和 46. 3. 30	名古屋市告示 第121号	昭和 46. 6. 23	愛知県告示 第525号	昭和 45. 2. 20	建設省愛都下発 第6号の2	・打出1,336ha、宝神1,338ha、守山流域1,594haの追加 ・法改訂により分離 ・港北、大手の2ポンプ場新設 ・篠原、当知の2ポンプ場都市下水路より移管
昭和 48. 3. 31	名古屋市告示 第118号	昭和 48. 7. 9	愛知県告示 第662号～ 第667号	昭和 48. 1. 31	建設省愛都下事発 第53号	・植田2,082ha、鳴海流域2,919haの追加 ・西山処理場の増設778ha ・六条、名港の2ポンプ場の新設 ・道徳ポンプ場の増設
昭和 51. 6. 9	名古屋市告示 第236号	昭和 52. 1. 12 52. 3. 30	愛知県告示 第28号、 第338号～ 第346 号、 第348号～ [illegible]	昭和 51. 8. 25	建設省愛都下公発 第22号	・三階橋ポンプ場等の追加
昭和 46. 3. 30				昭和 52. 7. 29	建設省愛都下公発 第13号	・既認可区域内の見直し(打出処理場、中島ポンプ場等の施設の変更)
昭和 52. 8. 16	名古屋市告示 第347号	昭和 52. 9. 7	愛知県告示 第902号	(昭和45. 2. 20分)		・港北ポンプ場の計画決定の追加
昭和 53. 3. 3	名古屋市告示 第94号					・山崎処理場の計画決定の追加
(昭和53. 12. 5分)	名古屋市告示 第569号	昭和 54. 3. 5	愛知県告示 第228号	昭和 54. 2. 8	建設省愛都下公発 第3号	・植田処理場の変更 ・植田ポンプ排水区の新設
		昭和 54. 3. 30	愛知県告示 第399号～ 第413号			・全処理区
昭和 54. 3. 23	名古屋市告示 第131号					・港北ポンプ場、放流幹線
昭和 54. 10. 4	名古屋市告示 第469号	昭和 55. 3. 28	愛知県告示 第319号、 第320号	昭和 54. 11. 29	建設省愛都下公発 第24号	・高蔵ポンプ場の増強
昭和 56. 2. 25	名古屋市告示 第83号	昭和 56. 7. 13	愛知県告示 第745号～ 第748号	昭和 56. 4. 16	建設省愛都下公発 第2号	・大高流域の追加488ha ・植田、鳴海流域の変更、鳴海3,312ha

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
昭和 56．8．17	名古屋市告示 第373号	昭和 57．3．3	愛知県告示 第192号～ 第195号	昭和 57．1．25	建設省愛都下公発 第1号	・白鳥橋ポンプ場関係 ・神宮東中継ポンプ場関係 [都市計画法事業認可追加] ・宝神、大手ポンプ場他鳴海事業区域の追加 [下水道法事業認可追加] ・宝神、大手ポンプ場追加等
昭和 57．1．12	名古屋市告示 第8号	昭和 57．3．31	愛知県告示 第344号、 第345号	昭和 57．1．25	建設省愛都下公発 第1号	・猪子石流域の追加 [都市計画法事業認可追加] ・露橋事業期間更新 [下水道法事業認可追加] ・宝神流域、大手ポンプ場追加等
昭和 58．1．8	名古屋市告示 第3号	昭和 58．5．16	愛知県告示 第539号、 第540号	昭和 58．2．13	建設省愛都下公発 第2号	・内浜ポンプ場関係 ・高辻滞水池関係 [都市計画法事業認可追加] ・山崎、伝馬町事業区域の追加及び期間の更新 [下水道法事業認可追加] ・内浜ポンプ場、高辻雨水滞水池追加等
		昭和 59．3．26	愛知県告示 第299号～ 第301号			・名城、露橋、柴田及び山崎東部処理区の幹線管渠及び面整備
		昭和 59．3．30	愛知県告示 第354号～ 第359号			・熱田、宝神、岩塚処理区事業期間の更新 ・千年、植田、鳴海処理区事業区域の追加
昭和 59．7．26	名古屋市告示 第298号	昭和 60．2．1	愛知県告示 第94号～ 第96号	昭和 59．11．7	建設省愛都下公発 第13号	・平田処理場及び幹線の追加 ・喜惣治ポンプ場の追加 ・落合ポンプ場の追加 ・中小田井ポンプ場の追加 ・上小田井ポンプ場の追加 ・富田ポンプ場の追加 ・戸田ポンプ場の追加 [都市計画法事業認可追加] ・西山処理区
		昭和 61．3．31	愛知県告示 第347号～ 第350号	昭和 62．12．13	建設省愛都下公発 第15号	[都市計画法事業認可追加] ・宝神処理区、岩塚処理区、山崎処理区、熱田処理区の追加変更 [下水道法事業認可追加] ・山崎最初沈殿池管理棟他
		昭和 62．6．1	愛知県告示 第455号～ 第458号	昭和 62．3．10	建設省愛都下公発 第3号	[都市計画法事業認可追加] ・山崎処理区、柴田及び山崎東部処理区、宝神処理区、打出処理区の追加変更 [下水道法事業認可] ・山崎処理区、柴田処理区、宝神処理区、鳴海処理区、守山処理区、植田処理区、平田処理区、打出処理区の変更
		昭和 62．11．4	愛知県告示 第855号～ 第857号	昭和 62．10．13	建設省愛都下公発 第22号	・名城処理場、堀留処理場、宝神処理場の急速ろ過施設追加

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
		平成 元．3．31	愛知県告示 第353号～ 第354号			・守山、千年処理区の事業期間の延長
		平成 元．5．19	愛知県告示 第472号～ 第474号			・山崎、名城、西山処理区の事業期間の延長
平成 元．2．15	名古屋市告示 第30号	平成 元．5．19	愛知県告示 第475号	平成 元．3．30	建設省愛都下公発 第5号	・福徳ポンプ場及び幹線管きょの追加 ・名城処理場曝気方式の変更、脱臭設備の設置 ・瑞穂雨水調整池設置 ・白鳥ポンプ場の廃止
平成 2．9．21	名古屋市告示 第252号	平成 3．3．27	愛知県告示 第294号～ 第297号	平成 2．11．7	建設省愛都下公発 第19号	・志段味、桶狭間地区の追加 [都市計画法事業認可追加] ・熱田処理区の伝馬調整池の設置 ・伝馬町処理区の伝馬町処理場の改築 ・鳴海処理区の事業期間更新 ・守山処理区の事業期間更新 [下水道法事業認可の追加・変更] ・東山、玉船、伝馬雨水調整池の追加 ・梅森坂汚水幹線の追加 ・高辻ポンプ場の廃止
		平成 3．3．20	愛知県告示 第256号、 第257号			・植田処理区の管きょの追加及び事業期間更新 ・柴田及び山崎東部処理区の東山調整池の追加及び事業期間更新
		平成 3．3．29	愛知県告示 第345号、 第346号			・打出処理区の戸田水里地区の追加及び事業期間更新 ・平田処理区の如意地区の追加及び事業期間更新
		平成 4．3．30	愛知県告示 第379号	平成 4．3．26	建設省愛都下公発 第3号	[都市計画法事業認可の追加] ・打出処理区の追加 [下水道法事業認可の追加] ・汚泥焼却灰有効利用施設の増設 ・山崎処理場の汚泥処理施設の増設 ・守山処理場の脱臭設備の設置 ・新福寺雨水調整池の設置
平成 4．7．30	名古屋市告示 第217号			平成 4．10．12	建設省愛都下公発 第22号	・伝馬町処理区の福江雨水滞水池の追加 [下水道法事業認可の追加、変更] ・伝馬町処理区の福江雨水滞水池の追加 ・平田処理区の平田排水区、喜惣治排水区の見直し ・柴田処理区の大江ポンプ場の用地変更
平成 4．12．4	名古屋市告示 第342号					・柴田処理区の大江ポンプ場の用地変更
平成 5．11．17	名古屋市告示 第352号			平成 5．12．15	建設省愛都下公発 第20号	・守山処理区の下志段味地区の追加 ・「下水管渠」の都市計画決定上の取扱方法の変更による管渠の廃止及び変更 [下水道法事業認可の追加、変更] ・守山処理区の下志段味地区の追加
		平成 6．3．30	愛知県告示 第379号			[都市計画法の事業認可] ・岩塚処理区の変更

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
平成 7. 2. 20	名古屋市告示 第59号			平成 7. 3. 30	建設省愛都下公発 第3号	・天白川河川改修に伴う処理排水区域面積の変更 ・鳴海終末処理場の面積変更 [下水道法事業認可追加変更] ・伏屋排水区の追加 ・笠東・駆上雨水調整池の追加 ・天白川河川改修に伴う処理排水区域面積の変更 ・鳴海終末処理場の面積変更
		平成 7. 3. 29	愛知県告示 第304号			・宝神処理区の宝神処理場の汚泥処理施設の追加
		平成 7. 3. 29	愛知県告示 第305号			・名城処理区の都市計画決定手続きの変更による幹線管渠の削除及び事業期間更新
		平成 8. 3. 8	愛知県告示 第173号			・守山処理区の下志段味地区の追加、都市計画決定手続きの変更による幹線管渠の削除及び事業期間更新
		平成 8. 3. 21	愛知県告示 第222号			・伝馬町処理区の伝馬町処理場の改築・更新による事業期間更新
		平成 8. 3. 21	愛知県告示 第223号			・山崎処理区の内浜ポンプ場のポンプ増設
平成 8. 2. 16	名古屋市告示 第41号			平成 8. 3. 29	建設省愛都下公発 第3号	・中・上志段味地区の追加 ・大曽根雨水調整池の追加 [下水道法事業認可の追加] ・中・上志段味地区の追加 ・大曽根雨水調整池の追加 ・柴田雨水調整池の追加 ・鳴尾雨水調整池の追加 ・立脇雨水調整池の追加
		平成 8. 4. 8	愛知県告示 第350号			・平田処理区の事業期間更新
		平成 8. 4. 8	愛知県告示 第351号			・打出処理区の事業期間更新
		平成 8. 4. 8	愛知県告示 第352号			・鳴海処理区の事業期間更新
		平成 9. 1. 8	愛知県告示 第7号			・柴田・山崎東部処理区の柴田汚泥処理場焼却施設の増設
		平成 9. 2. 3	愛知県告示 第85号			・名城処理区の大曽根雨水調整池の追加及び事業期間更新
平成 9. 2. 19	名古屋市告示 第45号	平成 9. 6. 18 平成 9. 11. 10	愛知県告示 第534号 愛知県告示 第880号	平成 9. 3. 31	建設省愛都下公発 第4号	・南郊雨水滞水池の追加 ・伝馬町終末処理場の面積変更 [下水道法の事業認可の追加・変更] ・南郊雨水滞水池の追加 ・伝馬町終末処理場の面積変更 ・小碓雨水調整池の追加 ・道徳ポンプ場の改築・更新 ・戸田・水里ポンプ場に雨水滞水池の追加 [都市計画法の事業認可の変更・追加] ・伝馬町処理区の伝馬町終末処理場の面積変更 ・千年処理区の南郊雨水滞水池の追加
				平成 9. 12. 25	建設省愛都下公発 第20号	・山崎川右岸雨水滞水池の追加 ・当知雨水調整池の追加 ・惟信雨水調整池の追加 ・柴田終末処理場及び鳴海終末処理場の変更
		平成 10. 3. 18	愛知県告示 第217号			・打出処理区の戸田ポンプ場の追加及び事業計画期間更新

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
平成 10．12．4	名古屋市告示 第406号					・下之一色ポンプ場の廃止
				平成 11．3．25	建設省愛都下公発 第7号	・下之一色雨水調整池及び関連管渠の追加
		平成 12．3．3	愛知県告示 第170号			・伝馬町処理区の伝馬町終末処理場の改築更新及び事業期間更新
		平成 12．3．24	愛知県告示 第248号			・守山処理区の上・中志段味地区の追加、事業期間更新及び幹線管渠の削除
		平成 12．3．24	愛知県告示 第249号			・平田処理区の平田終末処理場事業地の変更、事業期間更新及び幹線管渠の削除
				平成 12．3．27	建設省愛都下公発 第2号	・名駅雨水調整池の追加 ・名駅南雨水調整池の追加 ・権現通雨水調整池の追加 ・押木田雨水調整池の追加
				平成 12．12．26	建設省愛都下公発 第16号	・緊急雨水整備計画 ・大我麻雨水調整池の追加 ・落合雨水調整池の追加 ・平田第2雨水調整池の追加 ・小田井雨水調整池の追加 ・本山雨水調整池の追加 ・中根第2雨水調整池の追加 ・弥富第2雨水調整池の追加 ・丸新雨水調整池の見直し ・五反田雨水調整池の見直し ・弥富ポンプ場の増強 ・鳴海処理区の幹線管渠の増設 ・堀川左岸雨水滞水池の追加 ・堀川右岸雨水滞水池の追加
				平成 13．4．23	国都下事 第167号	・笠寺ポンプ場の見直し ・鳴尾ポンプ場の見直し ・柴田処理場内ポンプ場の見直し ・大江ポンプ場の見直し ・菅田ポンプ場の見直し ・守西雨水調整池の追加 ・篠原雨水調整池の追加 ・笠東雨水調整池の見直し ・鳴尾雨水調整池の見直し ・柴田雨水調整池の見直し ・大江雨水調整池の追加 ・菅田雨水調整池の追加
平成 13．11．28	名古屋市告示 第411号					[公共下水道] ・露橋処理場の用地変更 ・汐田ポンプ場の追加 [都市下水路] ・汐田ポンプ場の廃止 ・下水道に関する都市計画決定の取扱方法の変更に伴う下水道管渠及び貯留施設の一部廃止
				平成 14．2．25	国都下事 第594号-2	・南陽市街化調整区域の追加 ・熱田終末処理場の見直し ・露橋終末処理場の見直し ・柴田終末処理場の見直し ・打出終末処理場の見直し ・鳴海終末処理場の見直し ・平田終末処理場の見直し ・汐田ポンプ場の追加 ・名駅南雨水調整池の見直し ・汐田雨水調整池の追加 ・計画汚水量の見直し

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
		平成 14．3．19	愛知県告示 第210号			・鳴海処理区の汐田ポンプ場の追加
		平成 14．6．18	愛知県告示 第485号			・露橋処理区の露橋処理場の改築更新
平成 16．2．10	名古屋市告示 第57号					・藤前地区の追加 ・助光ポンプ場の区域変更
				平成 16．3．31	国都下事 第513号	・山崎終末処理場の見直し ・柴田終末処理場の見直し ・藤前地区の追加 ・助光雨水滞水池の追加 ・助光ポンプ場の敷地面積の変更 ・扇川左岸雨水調整池の追加 ・扇川右岸雨水調整池の追加 ・緊急都市内浸水対策事業（港北・平田・喜惣治地区） ・合流式下水道緊急改善計画 ・下水道管理用光ファイバー網の整備
平成 16．8．17	名古屋市告示 第378号					・西山処理区の西山終末処理場の区域変更
		平成 17．3．15	愛知県告示 第246号			・伝馬町処理区の伝馬町終末処理場の改築更新及び事業期間の更新
		平成 17．3．15	愛知県告示 第248号			・打出処理区の藤前地区の追加、及び事業期間の更新
		平成 17．3．15	愛知県告示 第247号			・守山処理区の上・中志段味地区の事業期間の更新
		平成 17．3．15	愛知県告示 第245号			・平田処理区の平田終末処理場の事業期間の更新、及び処理方式の変更
				平成 18．3．22	国部整都整 第90号	・汚泥処理計画及び汚泥処理施設の変更（柴田終末処理場） ・南陽市街化調整区域の見直し ・計画放流水質及びその根拠 ・後期緊急雨水整備計画 伝馬雨水調整池の変更 三本松雨水調整池の追加 玉の井雨水調整池の追加 牛巻雨水調整池の追加 土市雨水調整池の追加 呼続雨水調整池の追加 呼続ポンプ場の見直し 稲葉地雨水調整池の追加 堀川左岸雨水調整池の追加 堀川左岸雨水滞水池の変更 山崎川左岸雨水滞水池の追加 篠原雨水調整池の変更 菅田雨水調整池の変更 菅田ポンプ場の見直し 植田終末処理場内ポンプ場の見直し ・浸水被害緊急改善下水道事業 （三階橋・大江地区）
平成 18．12．1	名古屋市告示 第502号					・空見スラッジリサイクルセンターの追加
				平成 19．2．5	国部整都整 第64号	・空見スラッジリサイクルセンターの追加及び宝神終末処理場の変更 ・汚泥輸送管整備計画 ・伝馬町終末処理場の見直し （簡易処理高度化施設） ・露橋終末処理場の見直し （簡易処理高度化施設） ・南陽市街化調整区域の見直し （区域の変更） ・浸水対策 津賀田雨水調整池の追加 城北ポンプ場の見直し 中村ポンプ場の見直し 打出終末処理場内ポンプ場の見直し 宝神終末処理場内ポンプ場の見直し
平成 19．8．29	名古屋市告示 第332号					・藤前ポンプ場の追加

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
				平成 20．3．27	国部整都整 第95号	・排水区の追加 藤前地区における雨水整備計画 ・計画処理区域の変更 南陽市街化調整区域の見直し 志段味市街化調整区域の追加 ・後期緊急雨水整備計画の見直し 牛巻雨水調整池 呼続雨水調整池 稲葉地雨水調整池 堀川左岸雨水調整池 ・合流式下水道改善計画の見直し 堀川左岸雨水滞水池 ・ポンプ場廃止に伴う浸水対策計画の見直し 下之一色排水区雨水整備計画 ・計画放流水質及びその設定根拠の変更
		平成 20．9．30	愛知県告示 第537号			・藤前ポンプ場の追加
平成 20．12．8	名古屋市告示 第545号					・茶屋新田地区の追加
				平成 21．3．31	国部整都整 第93号	・計画処理区域の変更 茶屋新田地域の下水道整備計画 南陽市街化調整区域の下水道整備計画 ・合流式下水道の改善 露橋雨水滞水池 山崎終末処理場の簡易処理高度化 打出終末処理場の簡易処理高度化 守山終末処理場の簡易処理高度化 ・平田終末処理場の処理施設の変更 ・浸水対策計画 大和地域雨水整備計画 中川運河上流地域雨水整備計画 露橋地域雨水整備計画 八剣地域雨水整備計画 浄心地域雨水整備計画 中村中部地域雨水整備計画 堀川右岸地域雨水整備計画 愛知地域雨水整備計画 篠原地域雨水整備計画 港北地域雨水整備計画 宝神地域雨水整備計画 中村ポンプ場、打出終末処理場、 宝神終末処理場におけるポンプ 排水量の増強
平成 22．3．5	名古屋市告示 第114号					・露橋終末処理場、伝馬町終末処理場における放流幹線の位置変更 ・三階橋ポンプ場の区域変更 ・江川ポンプ場の追加
		平成 22．4．9	愛知県告示 第261号			・打出処理区の茶屋新田地区の追加

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業認可		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	認可番号	
				平成 22．3．18	国部整都整 第98号	・茶屋新田地域における汚水管整備計画の変更 ・南陽市街化調整区域における計画処理区域の変更 ・三階橋ポンプ場の敷地面積の変更 ・汚泥輸送管整備計画 平田終末処理場～名城終末処理場間の汚泥輸送管の追加 熱田終末処理場～千年終末処理場間の汚泥輸送管の変更 ・合流式下水道の改善 堀留雨水滞水池の追加 中村雨水滞水池の追加 岩塚雨水滞水池の追加 ・西山終末処理場の処理方式の変更 ・浸水対策計画 江川ポンプ場の追加 港北ポンプ場の排水能力の変更 ・放流渠、吐口の変更 露橋終末処理場、守山終末処理場、伝馬町終末処理場における放流渠の変更 中川運河における既設雨水吐口の変更
		平成 23．3．25	愛知県告示 第228号 第229号 第230号			・露橋第2放流幹線の変更 ・伝馬町放流幹線の変更 ・平田終末処理場の追加
				平成 23．3．28	国部整都整 第65号	・下水道整備計画の変更 南陽市街化調整区域の変更 ・汚泥輸送管計画 空見スラッジリサイクルセンター ～　宝神終末処理場間の汚泥輸送管追加 ・浸水対策計画 千成通雨水調整池の変更 ・放流渠及び吐口の追加 守山終末処理場において放流渠の追加
				平成 24．3．26	国部整都整 第5012号	・下水道整備計画の変更 南陽市街化調整区域の変更 ・浸水対策計画 打出終末処理場の増強 篠原ポンプ場の増強 福田ポンプ場の見直し
				平成 25．1．30	国部整都整 第77号	・浸水対策計画 露橋処理区（中川運河上流地域） 雨水整備計画の変更 ※平成24年度より事業認可から事業計画に変更
				平成 26．2．24	国部整都整 第37号	・浸水対策計画 山崎処理区（道徳ポンプ場の見直し） 岩塚処理区（城北ポンプ場の見直し） 打出処理区（下之一色ポンプ場の廃止） 守山処理区（守西ポンプ場の見直し） 平田処理区（中小田井ポンプ場の見直し） ・下水道整備計画の変更 南陽市街化調整区域の見直し ・高度処理の導入 守山終末処理場の見直し ・計画汚水量の見直し
平成 26．3．7	名古屋市告示 第125号					・江川ポンプ場の変更
		平成 26．3．14	愛知県告示 第148号 第149号			・伝馬町処理区（放流幹線）の事業期間の更新 ・空見スラッジリサイクルセンターの事業期間の更新
				平成 26．6．5	国部整都整 第7号	・浸水対策計画 露橋処理区（江川ポンプ場の見直し） 露橋処理区（西古渡ポンプ場の見直し） 露橋、千年処理区（広川ポンプ場の見直し）

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業計画		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	了承番号	
		平成 26.8.22	愛知県告示 第446号 第447号			・広川ポンプ場の追加 ・露橋処理区の事業期間更新
				平成 26.10.27	国部整都整 第20号	・下水道整備計画 南陽市街化調整区域の見直し ・合流式下水道の改善 堀留処理区（堀留終末処理場の見直し） 宝神処理区（宝神終末処理場の見直し） ・浸水対策計画 山崎処理区（土市ポンプ場の見直し） 千年処理区（白鳥橋ポンプ場の見直し） 千年処理区（名港ポンプ場の見直し） 打出処理区（篠原ポンプ場の見直し） 守山処理区（守山終末処理場の見直し） ・高度処理の追加 植田終末処理場の見直し ・汚泥輸送管整備計画
平成 27. 10. 5	名古屋市告示 112号					・港区秋葉地域の排除方式の変更（分流化） ・野並ポンプ場の追加
				平成 27. 11.4	国部整都整 第34号	・汚泥処理計画の変更 空見ＳＲＣについて計画能力の1/2相当に処理能力を変更 処理方式に固形燃料化を追加 ・汚泥輸送管整備計画 ・下水道整備計画の変更 南陽市街化調整区域の変更 ・合流式下水道の改善 名城の簡易処理高度化 滞水池の変更と削除 ・浸水対策計画の変更 排水能力の増強 （八剱、三階橋、港北） ・計画放流水質及び設定根拠の変更 名港流総の見直しに伴う変更
				平成 29.1.5	国部整都整 第37号	・下水道整備計画の変更 野並ポンプ場の追加 港区秋葉地域の排除方式の変更（分流化） 南陽市街化調整区域の整備区域の追加 宝神終末処理場の設備の追加 ・汚泥輸送管整備計画 ２条化ルートの追加
				令和 2.3.16	国部整都整第33号	・浸水対策計画 山崎処理区（内浜ポンプ場の見直し） ・合流式下水道の改善 千年処理区（千年終末処理場の見直し）
				令和 3.1.29	国部整都整第22号	・浸水対策計画 名城処理区（三階橋ポンプ場の見直し）
				令和 4.3.4	国部整都整第28号	・浸水対策計画 露橋処理区（名駅前ポンプ場の見直し） 打出処理区（助光ポンプ場の見直し） 宝神処理区（大手ポンプ場の見直し） 名城処理区（宮前ポンプ場の見直し） 泰明雨水調整池の追加 ・合流式下水道の改善 熱田処理区（熱田終末処理場の見直し）
令和 4.3.15	名古屋市告示 102号					・宝神処理区（当知ポンプ場の位置変更）
		令和 4.3.18	愛知県告示 第113号 第114号			・千年処理区の事業期間更新 ・露橋処理区の事業期間更新
				令和 5.3.9	国部整都整第41号	・浸水対策計画 千年処理区（白鳥橋ポンプ場の見直し）

都市計画決定		都市計画法の事業認可		下水道法の事業計画		事業の概要
年月日	告示番号	年月日	告示番号	年月日	了承番号	
令和 5.9.8	名古屋市告示 459号					・山崎処理区 （堀留山崎汚水送水幹線の追加） （山崎第３放流幹線の追加） （山崎終末処理場の区域変更）
				令和 6.2.7	国部整都整第50号	・終末処理場の変更 山崎処理区（山崎終末処理場の改築） ・ポンプ場の変更 宝神処理区（当知ポンプ場の改築） ・浸水対策計画 山崎処理区（山崎終末処理場の見直し） 千年処理区（千年終末処理場の見直し） 岩塚処理区（岩塚終末処理場の見直し） 山崎東部処理区（笠寺ポンプ場の見直し） 鳴海処理区（菅田ポンプ場の見直し）
		令和 6.3.8	愛知県告示 第84号 第85号			・山崎処理区 （堀留山崎汚水送水幹線の追加） （山崎第３放流幹線の追加） （山崎終末処理場の区域変更） ・宝神処理区（当知ポンプ場の位置変更）

事　業　年　報

（令和５年４月１日～令和６年３月31日）

令和 ６年12月　発行

発行　名 古 屋 市 上 下 水 道 局

〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

編集　名 古 屋 市 上 下 水 道 局
経営本部企画経理部経理課
電 話（０５２）９７２－３６３０